



# INTERMITTENZE ISO

*ISO FLASHER UNITS*

HOMOLOGATION  
**ECE R10**  
rev.05






## • Intermittenze ISO

Tensione di alimentazione: **8 - 18 V**  
 Assorbimento di corrente: **<20mA**  
 Frequenza di lampeggio: **1 - 2 Hz**  
 Protezione: **inversione di polarità**  
 Temperatura di funzionamento: **- 35°C ÷ +85°C**  
 Compatibilità elettromagnetica (EMC): **ECE R10 rev.05**  
 International Standard: **ISO 4082**




## • ISO flasher units

Power supply voltage: **8 - 18 V**  
 Current consumption: **<20mA**  
 Flashing frequency: **1 - 2 Hz**  
 Protection: **reverse polarity**  
 Operating temperature: **- 35°C ÷ +85°C**  
 Electromagnetic compatibility (EMC): **ECE R10 rev.05**  
 International Standard: **ISO 4082**

CLICK HERE  
**HOMOLOGATION**  
**ECE R10**  
**rev.05**



P/N	Imballo Packaging	Q.tà base base Q.ty	P/N Sostituito P/N Replaced	Corrente Nominale Nominal Current	Grado di Protezione Sealing	Note Notes
<b>1078478</b> 19.0095.0000.01	Singolo Single	1	<b>1027234</b> 19.0073.0000.01	(2+1+1) x 21W each diagram side Warning: 8 x 21W	<b>IP64</b>	-
<b>1078479</b> 19.0095.0000.02	Industriale Industrial	50	<b>1027235</b> 19.0073.0000.02	(2+1+1) x 21W each diagram side Warning: 8 x 21W	<b>IP64</b>	-

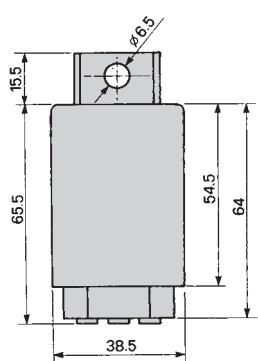

P/N	Imballo Packaging	Q.tà base base Q.ty	P/N Sostituito P/N Replaced	Corrente Nominale Nominal Current	Grado di Protezione Sealing	Note Notes
<b>1078480</b> 19.0096.0000.01	Singolo Single	1	<b>1027236</b> 19.0074.0000.01	(2+1+1) x 21W each diagram side Warning: 8 x 21W	<b>IP64</b>	-
<b>1078482</b> 19.0096.0000.02	Industriale Industrial	50	<b>1027237</b> 19.0074.0000.02	(2+1+1) x 21W each diagram side Warning: 8 x 21W	<b>IP64</b>	-
<b>1078483</b> 19.0097.0000.01	Singolo Single	1	<b>1027241</b> 19.0080.0000.01	(2+1+1) x 21W each diagram side Warning: 8 x 21W	<b>IP66</b>	Connettore resinato Sealed connector
<b>1078484</b> 19.0097.0000.02	Industriale Industrial	50	<b>1027242</b> 19.0080.0000.02	(2+1+1) x 21W each diagram side Warning: 8 x 21W	<b>IP66</b>	Connettore resinato Sealed connector

**SCHEMA DI COLLEGAMENTO**  
**CONNECTION DIAGRAM**

