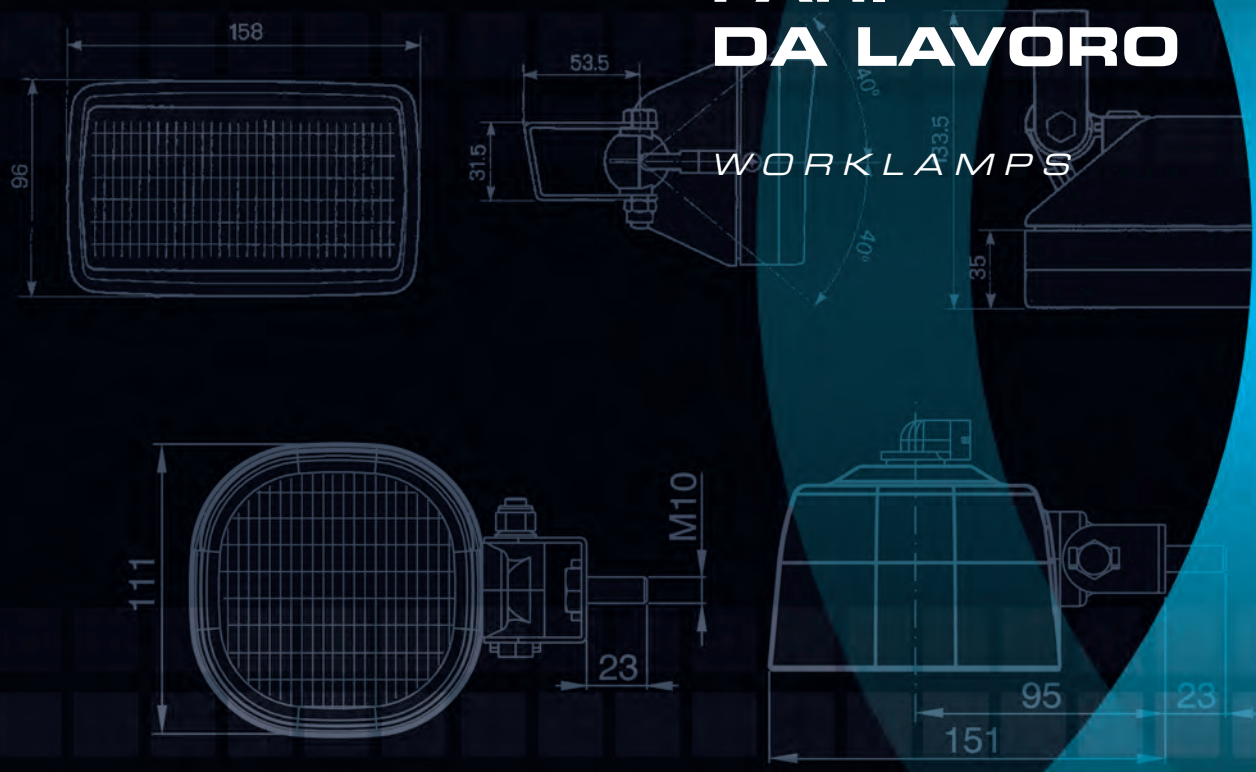
05

FARI DA LAVORO

WORKLAMPS

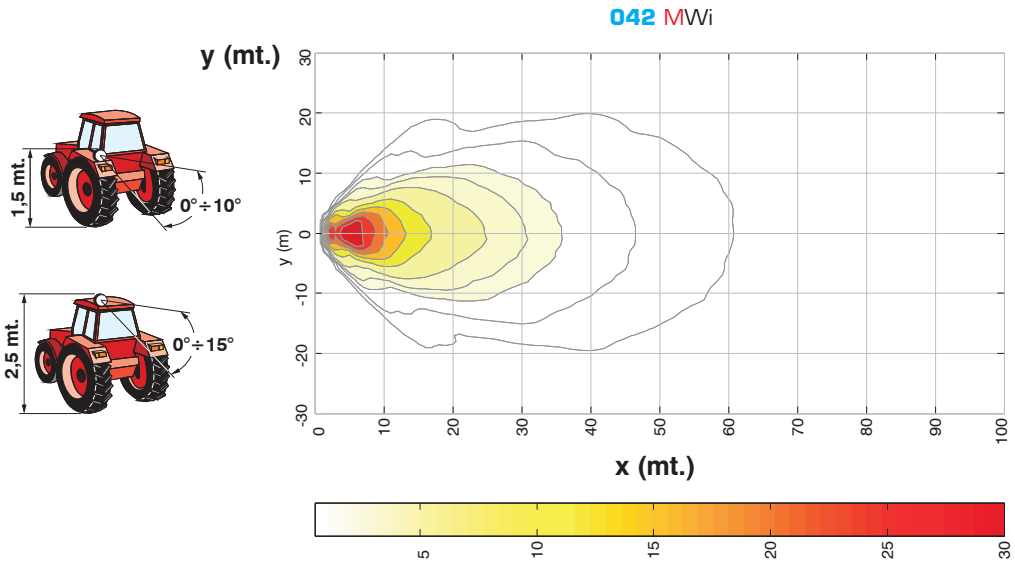


05

FARI DA LAVORO

WORKLAMPS

LEGENDA LIGHT PATTERN
LIGHT PATTERN LEGEND



ASSE - *AXIS* "X"	
SHORT (S)	**X** ≤ 30 mt.
MEDIUM (M)	30 mt. < **X** ≤ 70 mt.
LONG (L)	**X** > 70 mt.

ASSE - *AXIS* "Y"	
NARROW (Nr)	**Y** ≤ ± 10 mt.
WIDE (Wi)	± 10 mt. < **Y** ≤ ± 15 mt.
X-WIDE (Xw)	> ± 15 mt.

042 **Codice Light Pattern**
Light Pattern Code

MWi **Abbreviazione tipologia Light Pattern**
Acronym of Light Pattern type

CORNER (C)
HARVERSTING (H)
SHORT (S)
MEDIUM (M)
LONG (L)
NARROW (Nr)
WIDE (Wi)
X-WIDE (Xw)

05

ILLUMINAZIONE A LED

LED (LIGHT EMITTING DIODE) LIGHTING

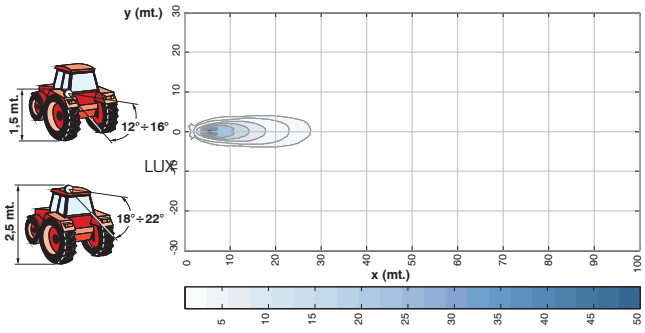


- **Fari da lavoro**
  Grado di protezione: IP69
  Materiale corpo: Metallo colore nero
  Materiale lente: Policarbonato
  Tensione di alimentazione: 10 - 30V
  Assorbimento di corrente: 0.65A @ 12.8V
  Tipo di illuminazione: n°4 LED
  Lumen nominali: 500
  Lumen effettivi: 400
  Temperatura di funzionamento: - 40° C ÷ + 65° C
  Cablaggio: Cavo bipolare





- ***Worklamps***
  Sealing: IP69
  Housing material: metal black color
  Lens material: polycarbonate
  Power supply voltage: 10 - 30V
  Current consumption: 0.65A @ 12.8V
  Type of lighting: n°4 LEDs
  Raw lumen output: 500
  Effective lumen output: 400
  Operating temperature: - 40° C ÷ + 65° C
  Wiring: bipolar cable

054 SNr



054 MNr

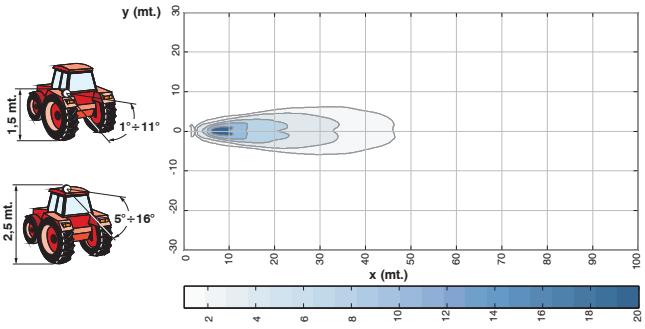

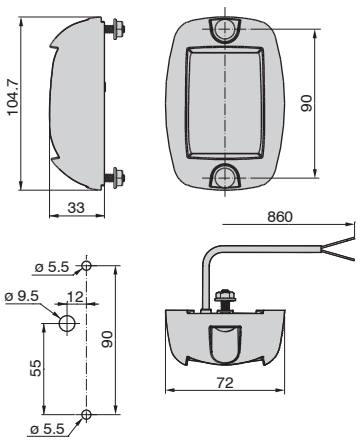P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
AV.05.0031 (MNr - SNr) 	


P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*


- **Fari da lavoro**
  Grado di protezione: IP67
  Materiale corpo: Metallo colore nero
  Materiale lente: Policarbonato
  Tensione di alimentazione: 10 - 30V
  Assorbimento di corrente: 1A @ 12V / 0.5A @ 24V
  Tipo di illuminazione: n°4 LED
  Lumen nominali: 700
  Lumen effettivi: 500
  Inversione di polarità: Protetto
  Temperatura colore: 5700 K
  Temperatura di funzionamento: - 40° C ÷ + 65° C
  Compatibilità elettromagnetica (EMC)
  Cablaggio: Cavo bipolare



- ***Worklamps***
  Sealing: IP67
  Housing material: metal black color
  Lens material: polycarbonate
  Power supply voltage: 10 - 30V
  Current consumption: 1A @ 12V / 0.5A @ 24V
  Type of lighting: n°4 LEDs
  Raw lumen output: 700
  Effective lumen output: 500
  Reverse polarity: protected
  Color temperature: 5700 K
  Operating temperature: - 40° C ÷ + 65° C
  Electromagnetic compatibility (EMC)
  Wiring: bipolar cable

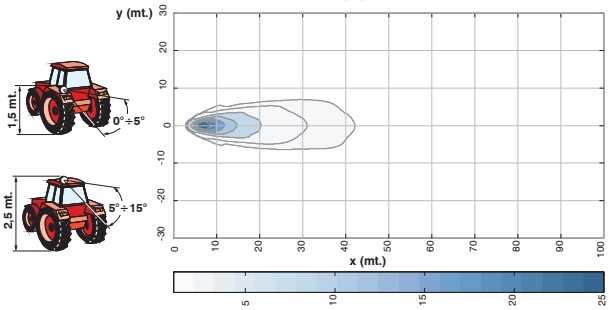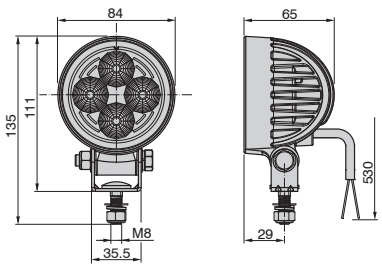067 MNr




P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.1677.0000 (MNr) 			

- **Fari da lavoro**
  Grado di protezione: IP69
  Materiale corpo: Metallo colore nero
  Materiale lente: Policarbonato
  Tensione di alimentazione: 10 - 50V
  Assorbimento di corrente: 1.3A @ 12.8V / 0.6A @ 25.6V / 0.3A @ 51.2V
  Tipo di illuminazione: n°3 LED
  Lumen nominali: 500
  Lumen effettivi: 380
  Inversione di polarità: Protetto
  Load dump: Protetto
  Temperatura colore: 5700 K
  Temperatura di funzionamento: - 40° C ÷ + 65° C
  Cablaggio: Cavo bipolare





- ***Worklamps***
  Sealing: IP69
  Housing material: Metal black color
  Lens material: Polycarbonate
  Power supply voltage: 10 - 50V
  Current consumption: 1.3A @ 12.8V / 0.6A @ 25.6V / 0.3A @ 51.2V
  Type of lighting: n°3 LEDs
  Raw lumen output: 500
  Effective lumen output: 380
  Reverse polarity: Protected
  Load dump: Protected
  Color temperature: 5700 K
  Operating temperature: - 40° C ÷ + 65° C
  Wiring: Bipolar cable

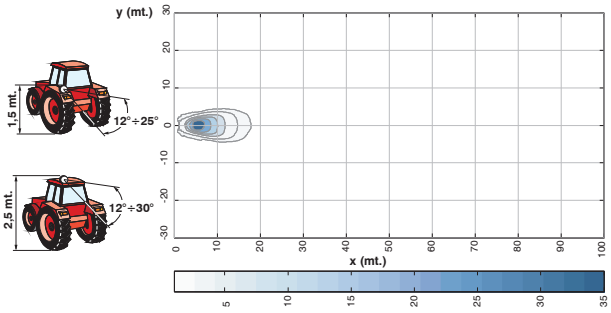055 SNr



055 MNr

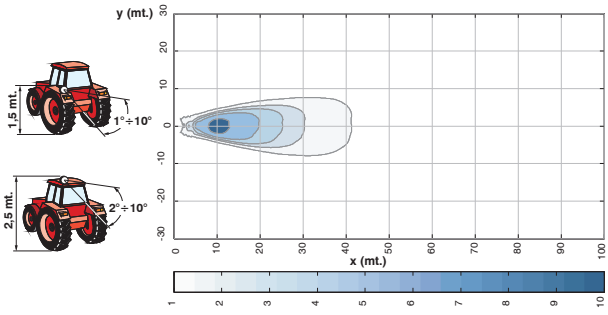

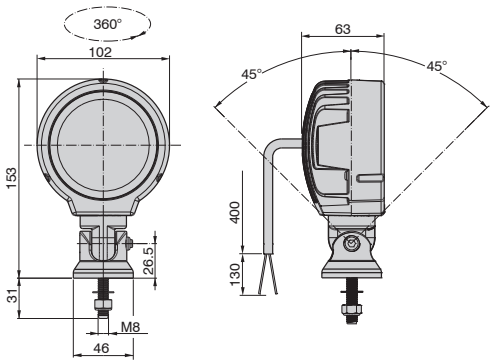P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.1467.0000 (MNr - SNr) 	


P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*


- **Fari da lavoro**
  Grado di protezione: IP69
  Materiale corpo: Metallo colore nero
  Materiale lente: Policarbonato
  Tensione di alimentazione: 10 - 50V
  Assorbimento di corrente: 3.1A @ 12.8V / 1.1A @ 25.6V / 0.7A @ 51.2V
  Tipo di illuminazione: n°6 LED
  Lumen nominali: 1000
  Lumen effettivi: 750
  Inversione di polarità: Protetto
  Load dump: Protetto
  Temperatura colore: 5700 K
  Temperatura di funzionamento: - 40° C ÷ + 65° C
  Cablaggio: Cavo bipolare



- ***Worklamps***
  Sealing: IP69
  Housing material: Metal black color
  Lens material: Polycarbonate
  Power supply voltage: 10 - 50V
  Current consumption: 3.1A @ 12.8V / 1.1A @ 25.6V / 0.7A @ 51.2V
  Type of lighting: n°6 LEDs
  Raw lumen output: 1000
  Effective lumen output: 750
  Reverse polarity: Protected
  Load dump: Protected
  Color temperature: 5700 K
  Operating temperature: - 40° C ÷ + 65° C
  Wiring: Bipolar cable

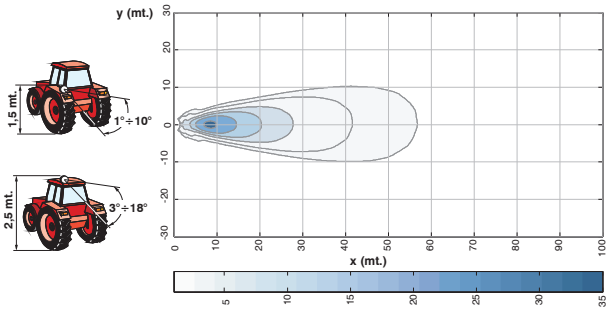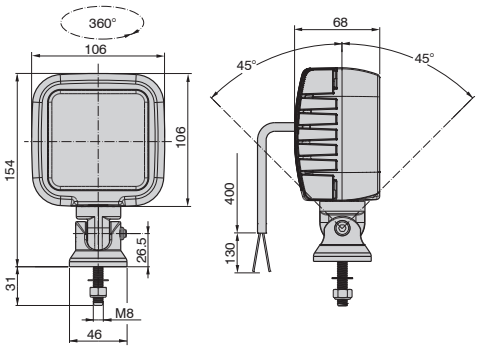056 MNr




P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.1468.0000 (MNr) 			


- **Fari da lavoro**
  Grado di protezione: IP69
  Materiale corpo: Metallo colore nero
  Materiale lente: Policarbonato
  Tensione di alimentazione: 10 - 50V
  Assorbimento di corrente: 3.0A @ 12.8V / 1.5A @ 25.6V / 0.8A @ 51.2V
  Tipo di illuminazione: n°8 LED
  Lumen nominali: 1400
  Lumen effettivi: 1300
  Inversione di polarità: Protetto
  Load dump: Protetto
  Temperatura colore: 5700 K
  Temperatura di funzionamento: - 40° C ÷ + 65° C
  Cablaggio: Cavo bipolare



- ***Worklamps***
  Sealing: IP69
  Housing material: Metal black color
  Lens material: Polycarbonate
  Power supply voltage: 10 - 50V
  Current consumption: 3.0A @ 12.8V / 1.5A @ 25.6V / 0.8A @ 51.2V
  Type of lighting: n°8 LEDs
  Raw lumen output: 1400
  Effective lumen output: 1300
  Reverse polarity: Protected
  Load dump: Protected
  Color temperature: 5700 K
  Operating temperature: - 40° C ÷ + 65° C
  Wiring: Bipolar cable

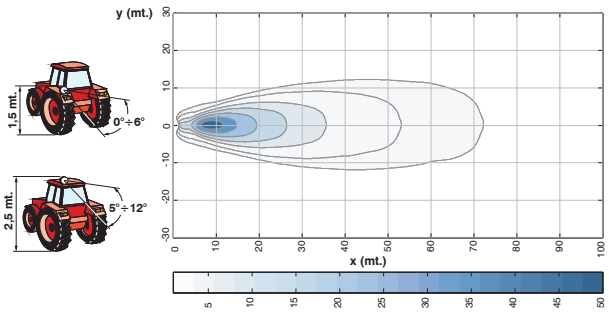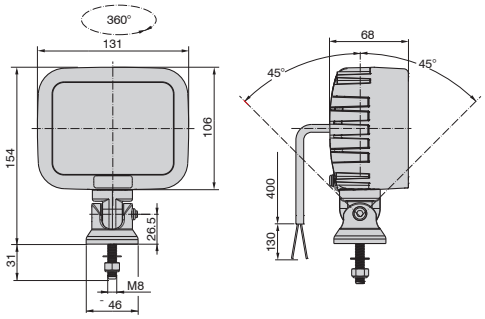057 LWi



P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.1534.0000 (LWi) 			

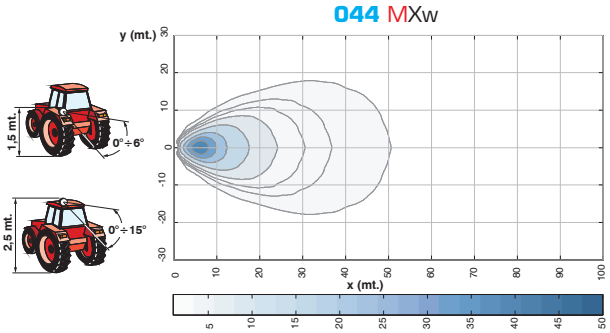
- **Fari da lavoro**
  Grado di protezione: IP66
  Materiale corpo: Metallo colore nero
  Materiale lente: Policarbonato
  Tensione di alimentazione: 9 - 32V
  Assorbimento di corrente: 1.92A @ 13.5V / 1.08A @ 24V
  Tipo di illuminazione: n°10 LED
  Lumen nominali: 2000
  Lumen effettivi: 1600
  Inversione di polarità: Protetto
  Load dump: Protetto
  Temperatura colore: 6000 K
  Temperatura di funzionamento: - 40° C ÷ + 85° C
  Compatibilità elettromagnetica (EMC)
  Connessione: Tipo S/SEAL 2 vie

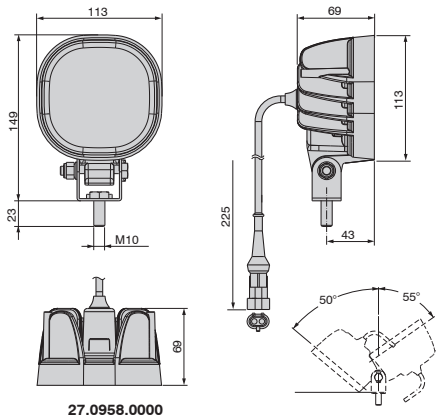
- ***Worklamps***
  Sealing: IP66
  Housing material: aluminium
  Lens material: polycarbonate
  Power supply voltage: 9 - 32V
  Current consumption: 1.92A @ 13.5V / 1.08A @ 24V
  Type of lighting: n°10 LEDs
  Raw lumen output: 2000
  Effective lumen output: 1600
  Reverse polarity: protected
  Load dump: protected
  Color temperature: 6000 K
  Operating temperature: - 40° C ÷ + 85° C
  Electromagnetic compatibility (EMC)
  Connection: S/SEAL type 2 pins

Può essere montato anche capovolto di 180°
Can be mounted also 180° upside-down



044 MXw



P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.1642.0000 (MXw) 	 **27.0958.0000** KIT DI CONNESSIONE **S/SEAL 2 VIE** *CONNECTION KIT* ***2 PINS S/SEAL***

P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*

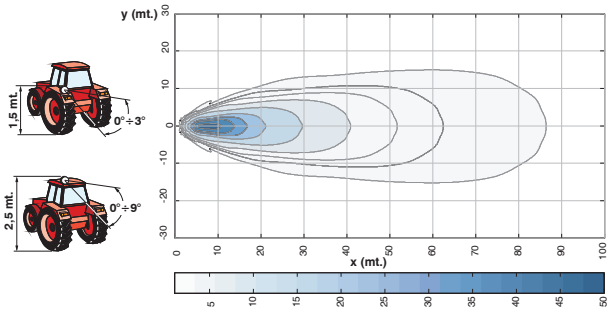
- **Fari da lavoro**
  Grado di protezione: IP66
  Materiale corpo: Metallo colore nero
  Materiale lente: Policarbonato
  Tensione di alimentazione: 9 - 32V
  Assorbimento di corrente: 1.92A @ 13.5V / 1.08A @ 24V
  Tipo di illuminazione: n°10 LED
  Lumen nominali: 2000
  Lumen effettivi: 1600
  Inversione di polarità: Protetto
  Load dump: Protetto
  Temperatura colore: 6000 K
  Temperatura di funzionamento: - 40° C ÷ + 85° C
  Compatibilità elettromagnetica (EMC)
  Connessione: Tipo S/SEAL 2 vie

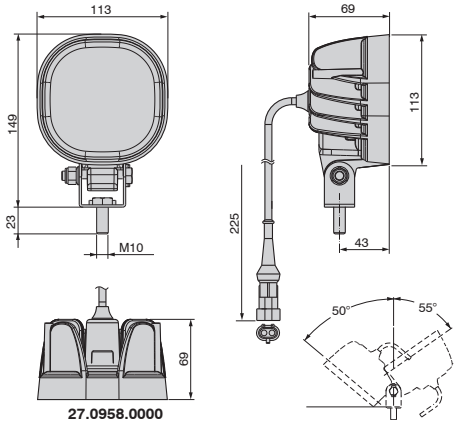
- ***Worklamps***
  Sealing: IP66
  Housing material: Aluminium
  Lens material: Polycarbonate
  Power supply voltage: 9 - 32V
  Current consumption: 1.92A @ 13.5V / 1.08A @ 24V
  Type of lighting: n°10 LEDs
  Raw lumen output: 2000
  Effective lumen output: 1600
  Reverse polarity: Protected
  Load dump: Protected
  Color temperature: 6000 K
  Operating temperature: - 40° C ÷ + 85° C
  Electromagnetic compatibility (EMC)
  Connection: S/SEAL type 2 pins

Può essere montato anche capovolto di 180°
Can be mounted also 180° upside-down



046 LWi




P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.1643.0000 (LWi) 	 **27.0958.0000** KIT DI CONNESSIONE **S/SEAL 2 VIE** *CONNECTION KIT* ***2 PINS S/SEAL***		


- **Fari da lavoro**
  Grado di protezione: IP67
  Materiale corpo: Metallo colore nero
  Materiale lente: Policarbonato
  Tensione di alimentazione: 10 - 30V
  Assorbimento di corrente: 2A @ 12V / 1A @ 24V
  Tipo di illuminazione: n°8 LED
  Lumen nominali: 1400
  Lumen effettivi: 800
  Inversione di polarità: Protetto
  Temperatura colore: 5700 K
  Temperatura di funzionamento: - 40° C ÷ + 65° C
  Compatibilità elettromagnetica (EMC)
  Cablaggio: Cavo bipolare

- ***Worklamps***
  Sealing: IP67
  Housing material: Metal black color
  Lens material: Polycarbonate
  Power supply voltage: 10 - 30
  Current consumption: 2A @ 12V / 1A @ 24V
  Type of lighting: n°8 LEDs
  Raw lumen output: 1400
  Effective lumen output: 800
  Reverse polarity: Protected
  Color temperature: 5700 K
  Operating temperature: - 40° C ÷ + 65° C
  Electromagnetic compatibility (EMC)
  Wiring: Bipolar cable



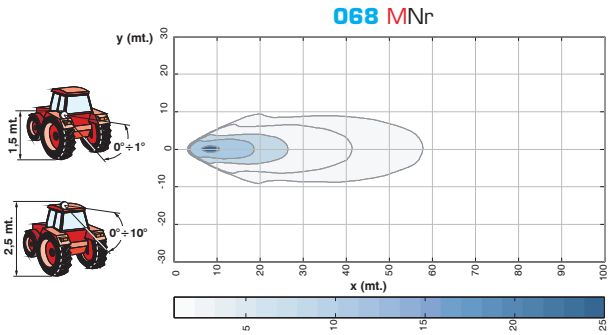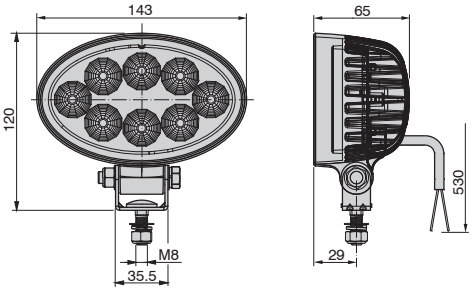068 MNr



P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.1678.0000 (MNr) 	


P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*

05

ILLUMINAZIONE HID

HID (HIGH INTENSITY DISCHARGE) LIGHTING

HID1
30.13.06961



OPTIONAL KIT DI CONNESSIONE
PER CAVO ALIMENTAZIONE BALLAST
CONNECTION ***OPTIONAL KIT***
FOR BALLAST POWER SUPPLY CABLE



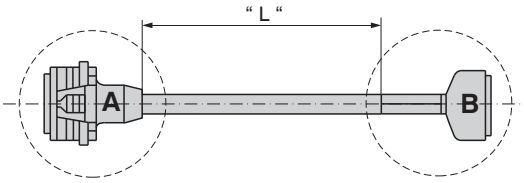
27.0936.0000
KIT DI CONNESSIONE
PACKARD 3 VIE
CONNECTION KIT
3 PINS PACKARD

BALLAST
30.13.08168 12V/35W
30.13.08229 24V/35W
30.13.10201 24V/45W



CAVO PER CONNESSIONE BALLAST-LAMPADA
BALLAST TO BULB CONNECTING CABLE





P/N	COMBINAZIONI CONNETTORI *CONNECTORS*		"L"
26.1010.0000	J1A	J2A	390
26.1000.0000	J1A	J2A	540
26.1011.0000	J1A	J2B	390
26.1012.0000	J1A	J2B	150
26.1013.0000	J1B	J2B	280
26.1014.0000	J1C	J2B	170
26.1007.0000	J1C	J2B	300
26.1015.0000	J1D	J2A	240
26.1016.0000	J1D	J2B	800
26.1023.0000	J1A	J2A	1200
26.1025.0000	J1A	J2A	240
26.1111.0000	J1A	J2A	540
26.1124.0000	J1A	J2A	390
26.1125.0000	J1A	J2B	390
26.1133.0000	J1K	J2B	300


A

POSSIBILITÀ DI CONNESSIONE CON BALLAST
OPTION SOCKET CONNECTION TO BALLAST

J2A STRAIGHT STD	J2B RIGHT ANG BACK
	

B

POSSIBILITÀ DI CONNESSIONE CON LAMPADA D1S
OPTION SOCKET CONNECTION TO DS1 BULB

J1A STRAIGHT	J1B 45° FWD	J1C 90° SIDE	J1D 90° FWD	J1A STRAIGHT	J1K
				COMPLETO DI GOMMA PROTETTIVA E CLAMP DI FISSAGGIO *COMPLETE WITH PROTECTION RUBBER AND FIXING CLAMP* 	

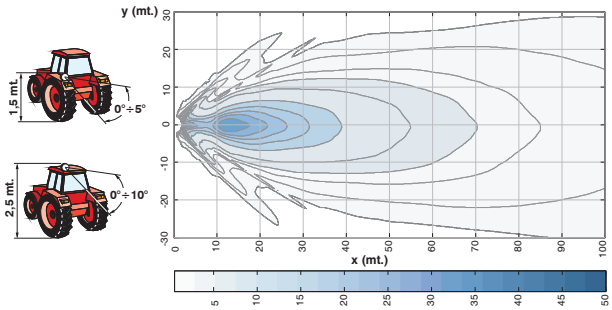
ø 80 mm Range

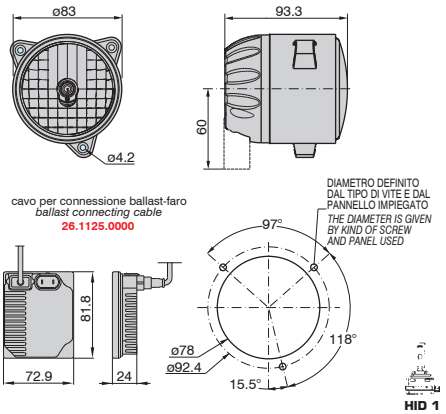
- **Fari da lavoro HID**
  Grado di protezione: IP66
  Materiale corpo: Poliammide
  Materiale lente: Vetro temprato
  Tensione di alimentazione: 12V o 24V


- ***HID worklamps***
  Sealing: IP66
  Housing material: Polyamide
  Lens material: Tempered glass
  Power supply voltage: 12V or 24V



053 LWi



P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.1081.0000.41 **12V/35W** (LWi) **05.1081.0000.42** **24V/35W** (LWi)	
	

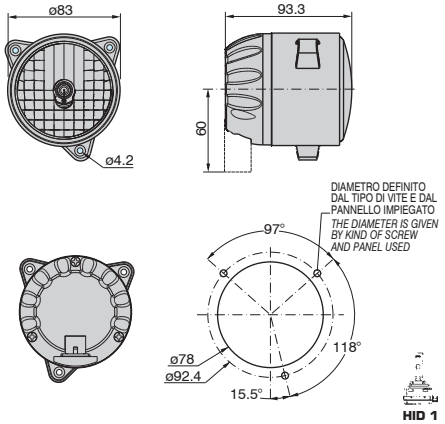P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
Il voltaggio è determinato dal ballast impiegato *Voltage depends on the type of ballast used* **05.0882.0000** **12/24V** (LWi)	
	

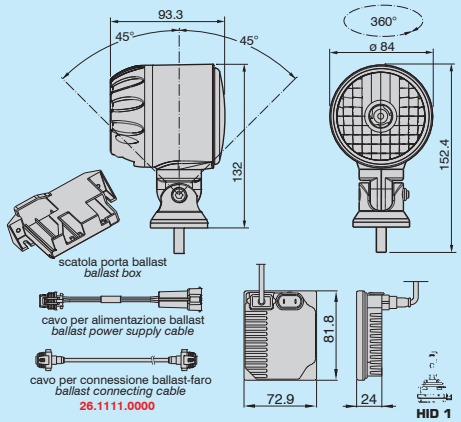
KIT

05.1282.0200.41 **12V/35W** (LWi)

05.1282.0200.42 **24V/35W** (LWi)




KIT



Il voltaggio è determinato dal ballast impiegato
Voltage depends on the type of ballast used

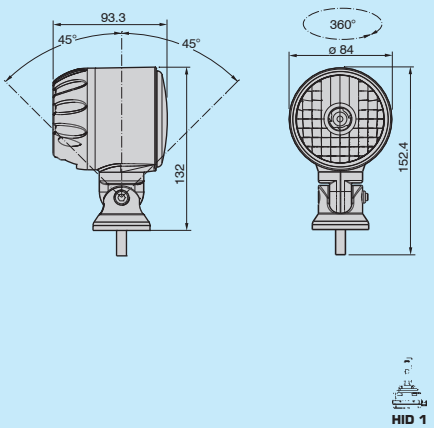05.1282.0000 **12/24V** (LWi)






P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*

KIT

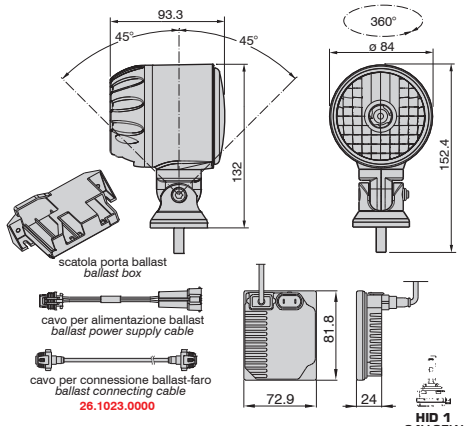05.1282.1200.42
24V/35W (LWi)






KIT

05.1285.0200.41 RH
05.1286.0200.41 LH
12V/35W (LWi)

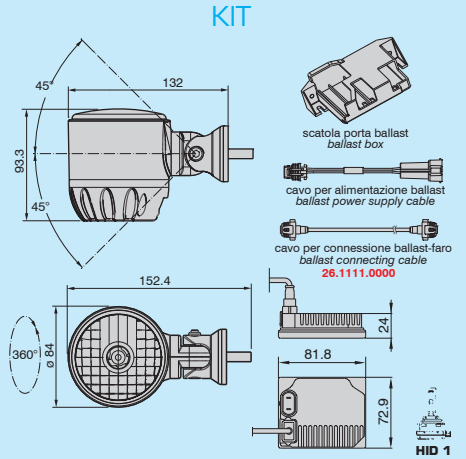05.1285.0200.42 RH
05.1286.0200.42 LH
24V/35W (LWi)






Il voltaggio è determinato dal ballast impiegato
Voltage depends on the type of ballast used

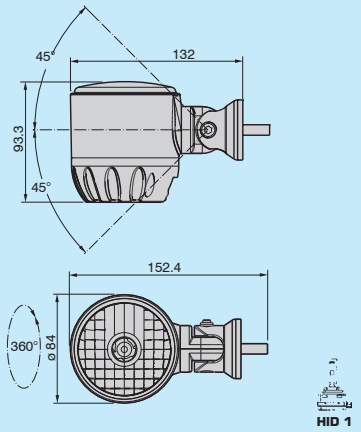05.1285.0000 RH
05.1286.0000 LH
12/24V (LWi)






KIT

05.1287.0200.41
12V/35W (LWi)

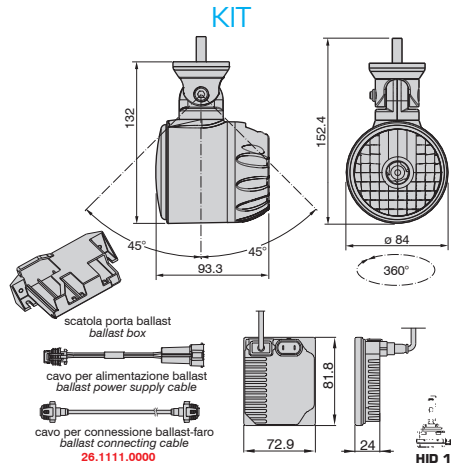05.1287.0200.42
24V/35W (LWi)






Il voltaggio è determinato dal ballast impiegato
Voltage depends on the type of ballast used

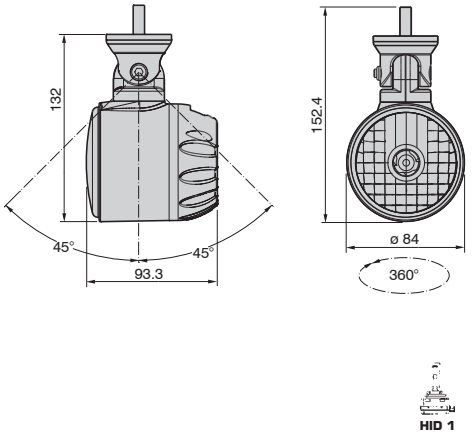05.1287.0000
12/24V (LWi)






KIT

05.1300.0200.41 RH
05.1301.0200.41 LH
12V/35W (LWi)

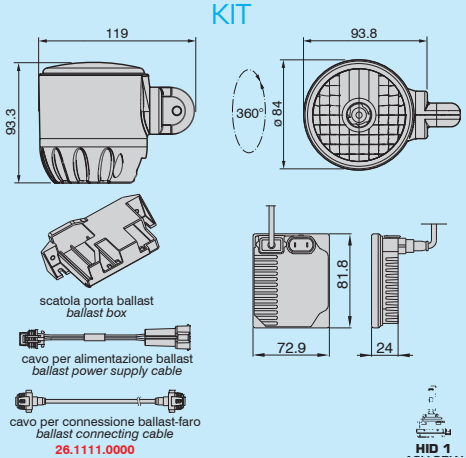05.1300.0200.42 RH
05.1301.0200.42 LH
24V/35W (LWi)







Il voltaggio è determinato dal ballast impiegato
Voltage depends on the type of ballast used

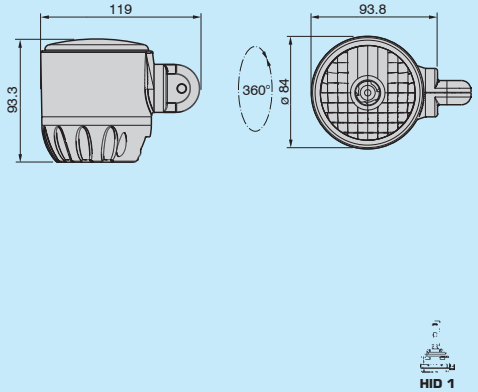05.1300.0000 RH
05.1301.0000 LH
12/24V (LWi)







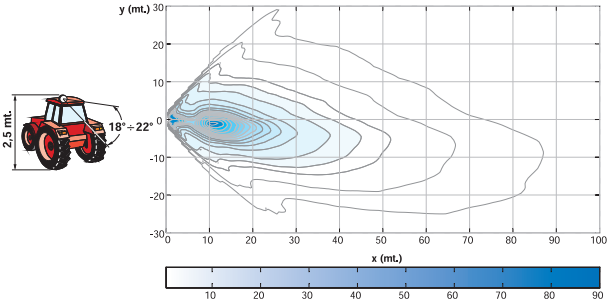035 MWi RH - LH (Speculare - *Specular*)



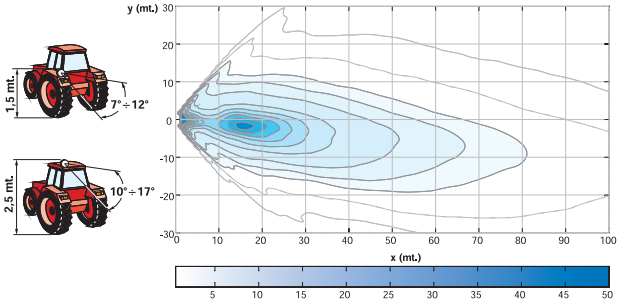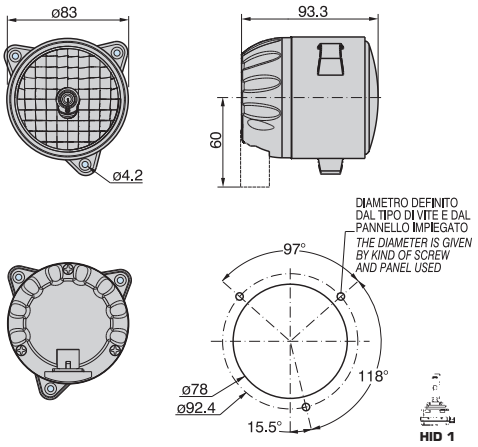
035 LXw RH - LH (Speculare - *Specular*)




P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
Il voltaggio è determinato dal ballast impiegato *Voltage depends on the type of ballast used* **05.1139.0000** RH **05.1140.0000** LH **12/24V** (MWi - LXw) 	

P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*

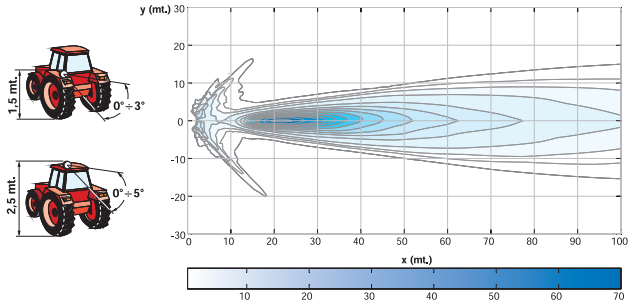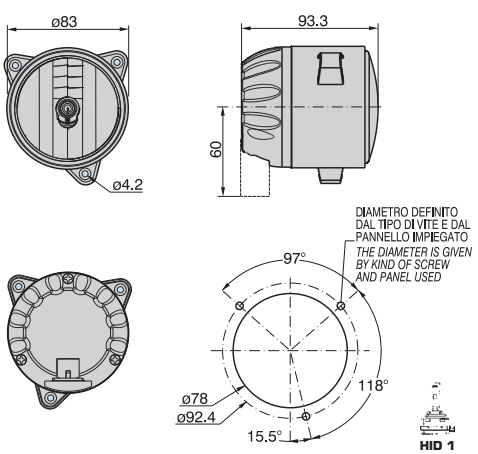
034 LWi




P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
Il voltaggio è determinato dal ballast impiegato *Voltage depends on the type of ballast used* **05.1091.0000** **12/24V** (LWi) 	

P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*

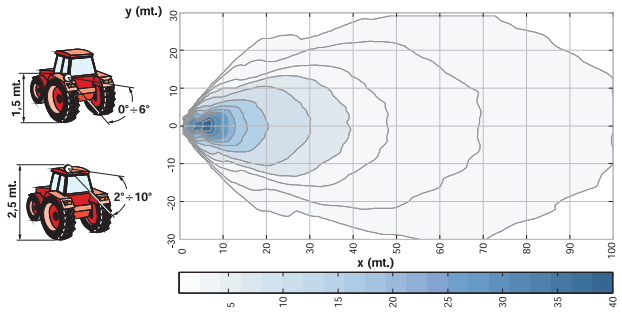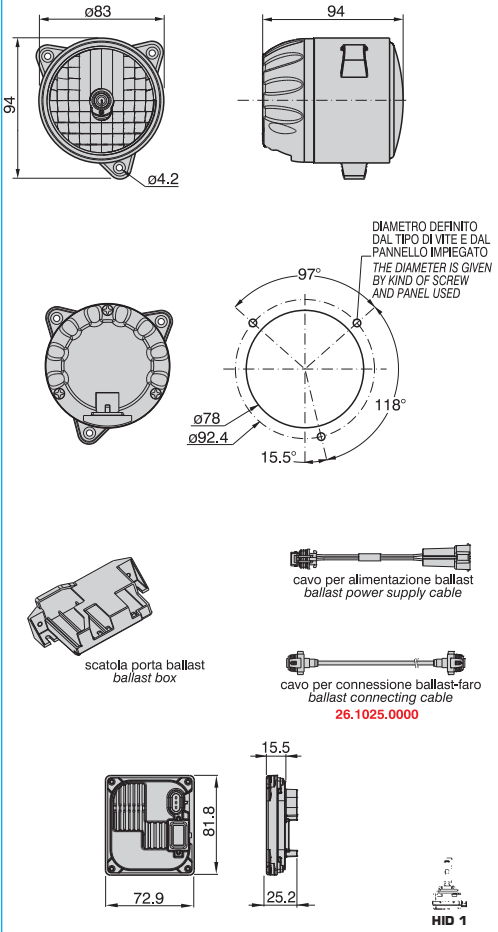043 MXw



P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
KIT **05.1569.0200.41** **12V/35W** (MXw) **05.1569.0200.42** **24V/35W** (MXw)	KIT 


P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*

Big Light Range


- **Fari da lavoro HID**
  Grado di protezione: IP65
  Materiale corpo: Poliammide
  Materiale lente: Vetro
  Tensione di alimentazione: 12V o 24V
- ***HID worklamps***
  Sealing: IP65
  Housing material: Polyamide
  Lens materiale: Glass
  Power supply voltage: 12V or 24V



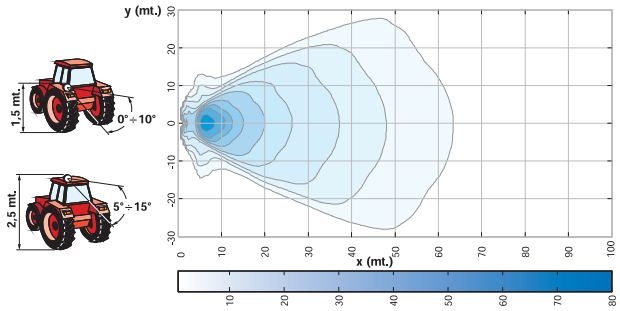025 MXw




025 LXw

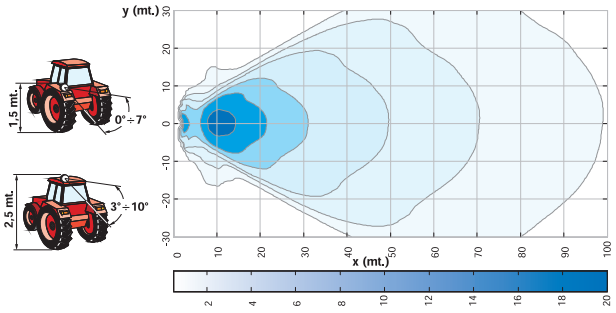


P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.0912.0000.41 **12V/35W** (MXw - LXw) **05.0912.0000.42** **24V/35W** (MXw - LXw)	cavo per connessione ballast-faro *ballast connecting cable* **26.1000.0000**



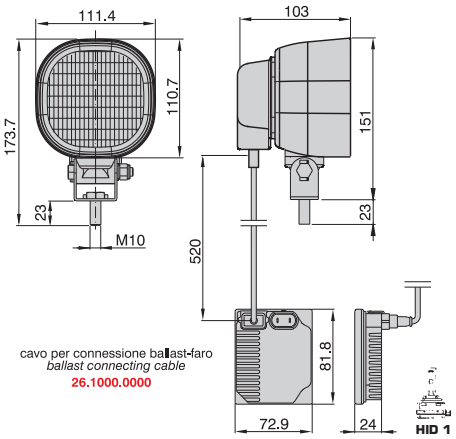

P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
Il voltaggio è determinato dal ballast impiegato *Voltage depends on the type of ballast used* **05.0811.0000** **12/24V** (MXw - LXw)	



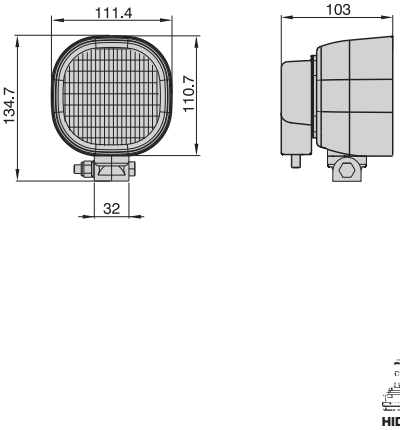


KIT

05.1461.0200.41
RH + LH
12V/35W (MXw - LXw)

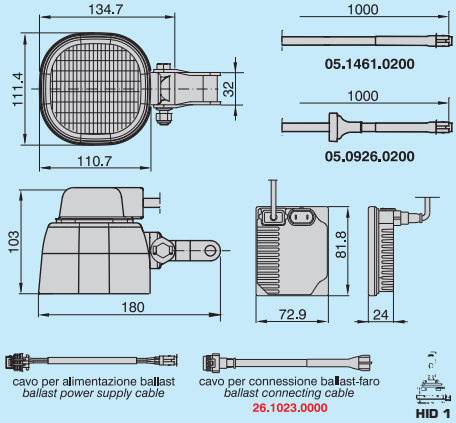05.0926.0200.41
RH + LH
12V/35W (MXw - LXw)






KIT


05.1211.0200.41 RH
05.1212.0200.41 LH
12V/35W (MXw - LXw)


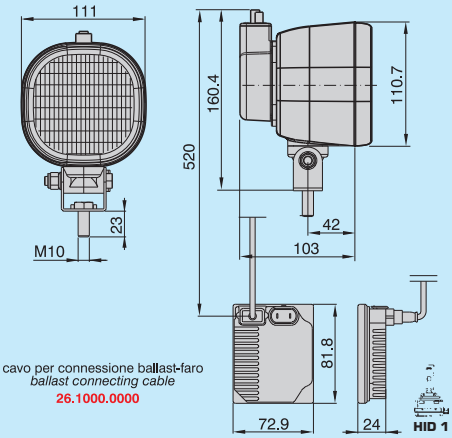
05.1211.0200.42 RH
05.1212.0200.42 LH
24V/35W (MXw - LXw)








030 LNr

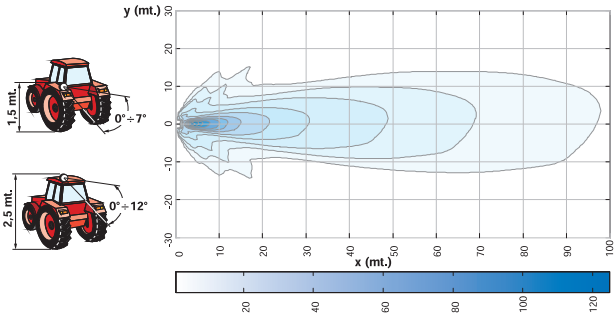


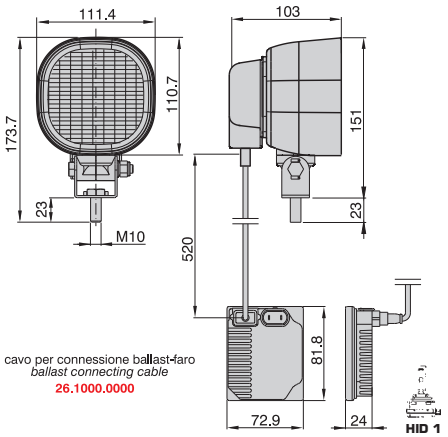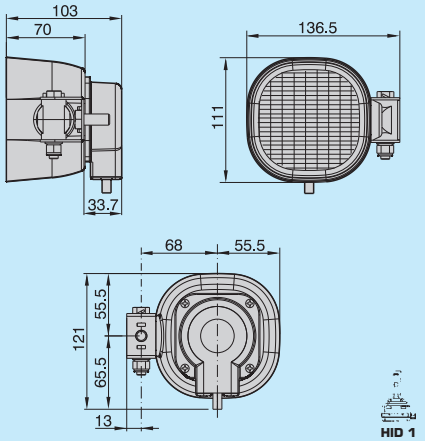P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.0735.0000.41 **12V/35W** (LNr) **05.0735.0000.42** **24V/35W** (LNr)	 cavo per connessione ballast-faro *ballast connecting cable* **26.1000.0000**
Il voltaggio è determinato dal ballast impiegato *Voltage depends on the type of ballast used* **05.0704.0000** LH **05.0705.0000** RH **12/24V** (LNr)	

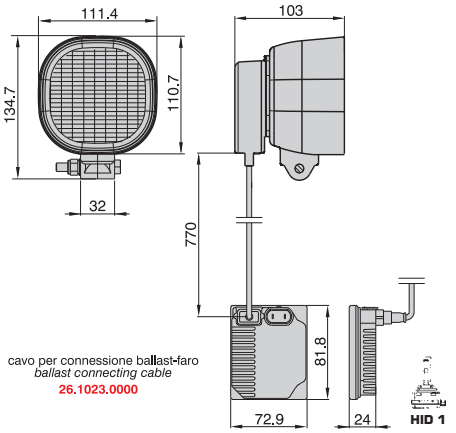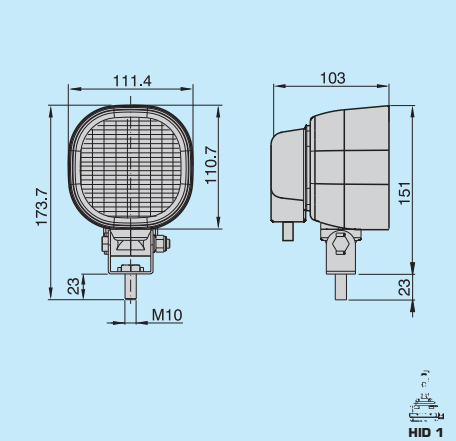P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.0870.0000.41 **12V/35W** (LNr)	 cavo per connessione ballast-faro *ballast connecting cable* **26.1023.0000**
Il voltaggio è determinato dal ballast impiegato *Voltage depends on the type of ballast used* **05.0862.0000** **12/24V** (LNr)	

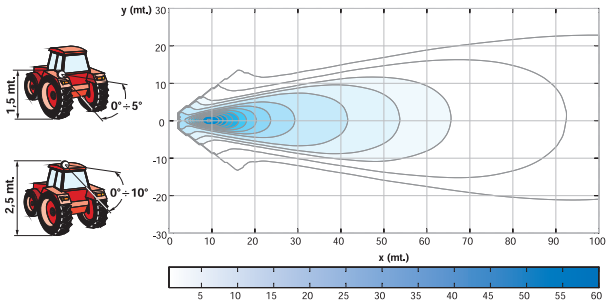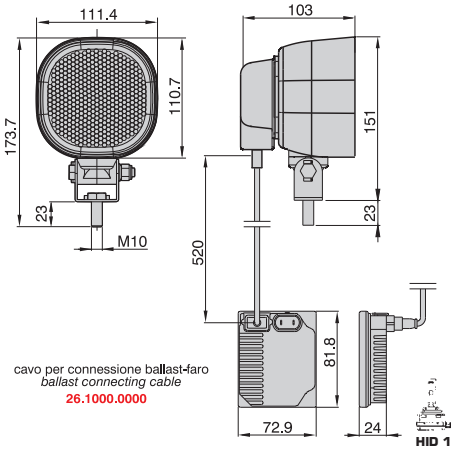005 LWi



P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.0999.0000.41 **12V/35W** (LWi) **05.0999.0000.42** **24V/35W** (LWi)	



cavo per connessione ballast-faro
ballast connecting cable
26.1000.0000

P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*

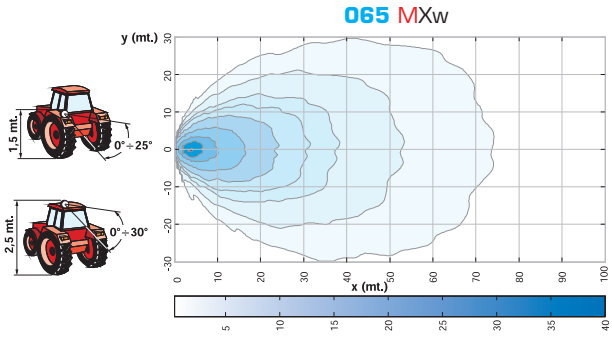
Ellipse Range

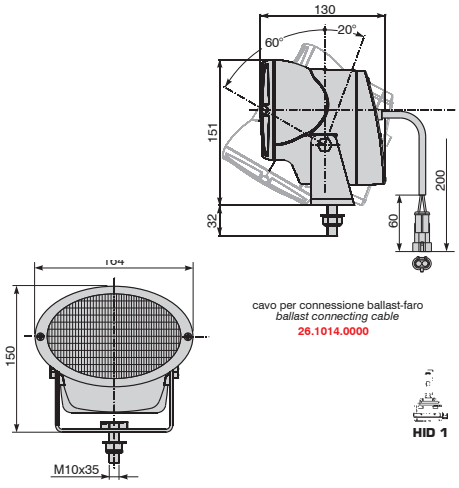
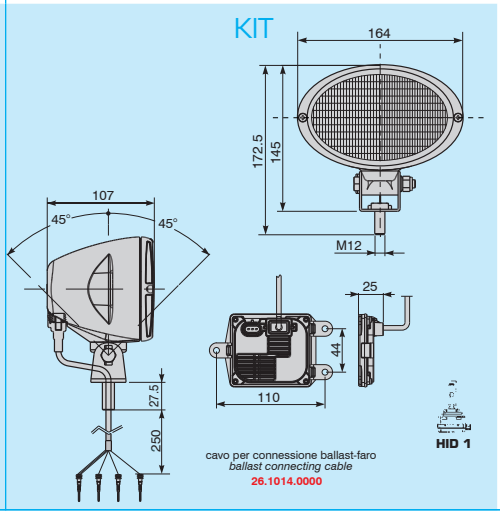
- **Fari da lavoro HID**
  Grado di protezione: IP66
  Materiale corpo: Poliammide
  Materiale lente: Vetro
  Tensione di alimentazione: 12V o 24V



- ***HID worklamps***
  Sealing: IP66
  Housing material: Polyamide
  Lens material: Glass
  Power supply voltage: 12V or 24V




065 MXw




P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
CON BALLAST INTEGRATO ***WITH INTEGRATED BALLAST*** **05.1450.0000.41** **12V/35W** (MXw) **05.1450.0000.42** **24V/35W** (MXw) **05.1628.0000.42** **24V/45W** (MXw) 	 cavo per connessione ballast-faro *ballast connecting cable* **26.1014.0000** HID 1
KIT **05.1540.0200.41** **12V/35W** (MXw) **05.1540.0200.42** **24V/35W** (MXw) 	KIT  cavo per connessione ballast-faro *ballast connecting cable* **26.1014.0000** HID 1

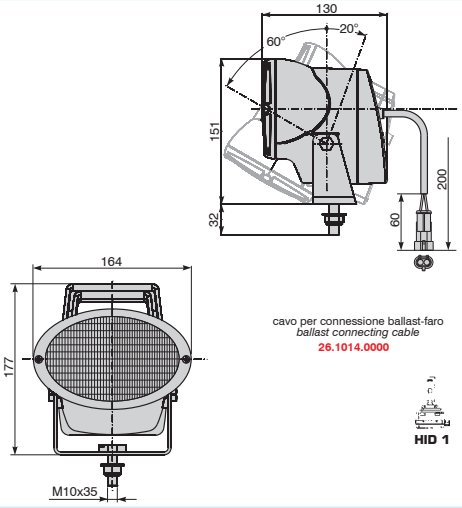
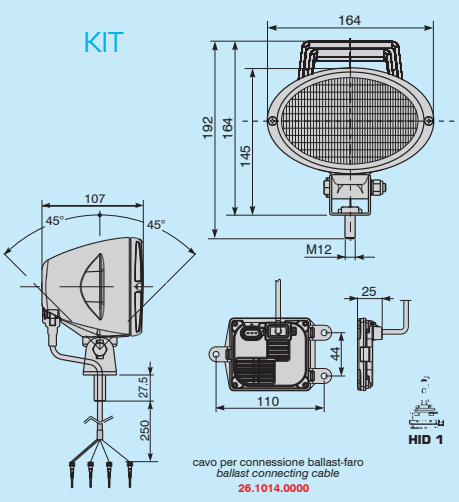
P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
CON BALLAST INTEGRATO ***WITH INTEGRATED BALLAST*** **05.1451.0000.41** **12V/35W** (MXw) **05.1451.0000.42** **24V/35W** (MXw) 	 cavo per connessione ballast-faro *ballast connecting cable* **26.1014.0000** HID 1
KIT **05.1541.0200.41** **12V/35W** (MXw) **05.1541.0200.42** **24V/35W** (MXw) 	KIT  cavo per connessione ballast-faro *ballast connecting cable* **26.1014.0000** HID 1


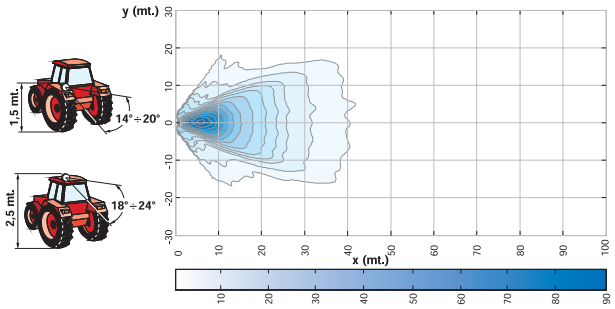
066 MWi



066 LXw

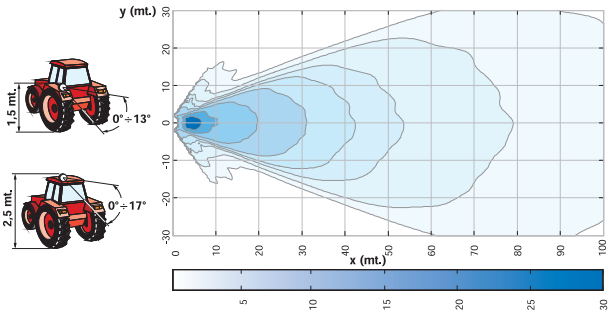

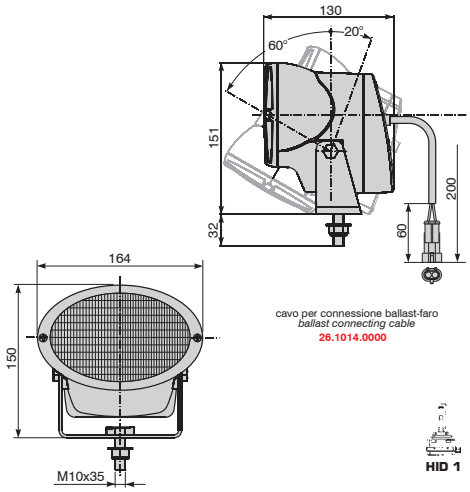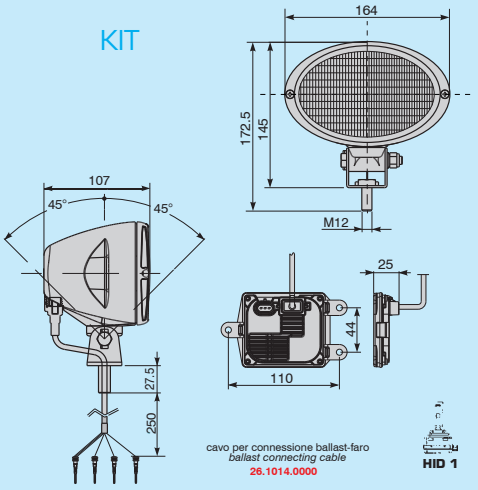P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
CON BALLAST INTEGRATO ***WITH INTEGRATED BALLAST*** **05.1452.0000.41** **12V/35W** (MWi - LXw) **05.1452.0000.42** **24V/35W** (MWi - LXw)	
KIT **05.1542.0200.41** **12V/35W** (MWi - LXw) **05.1542.0200.42** **24V/35W** (MWi - LXw)	

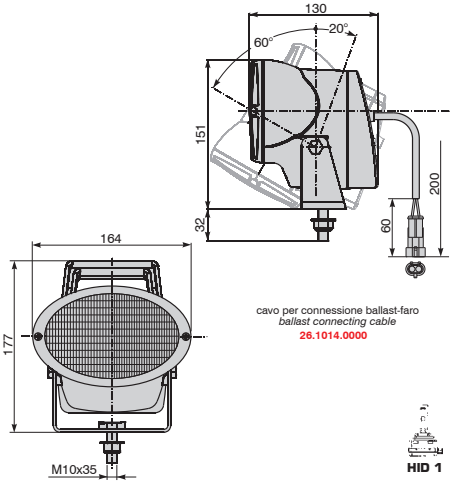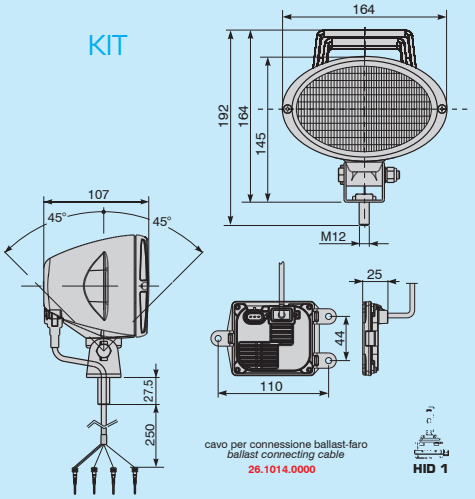P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
CON BALLAST INTEGRATO ***WITH INTEGRATED BALLAST*** **05.1453.0000.41** **12V/35W** (MWi - LXw) **05.1453.0000.42** **24V/35W** (MWi - LXw)	
KIT **05.1543.0200.41** **12V/35W** (MWi - LXw) **05.1543.0200.42** **24V/35W** (MWi - LXw)	

05

ILLUMINAZIONE A LAMPADINA

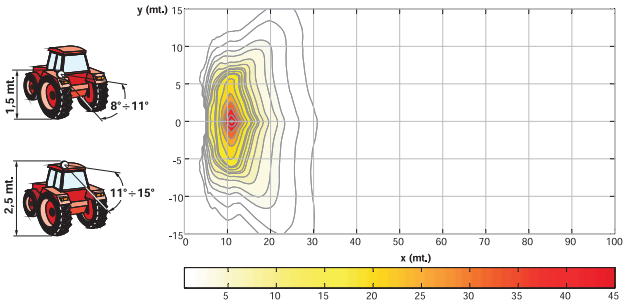
INCANDESCENT LIGHTING

- **Fari da lavoro poliellissoidali**
  Grado di protezione: IP54
  Viti di fissaggio: TORX T20
  Materiale corpo: Plastica
  Materiale lente: Vetro temprato


- ***Polyellipsoidal worklamps***
  Sealing: IP54
  Fixing screws: TORX T20
  Housing material: Plastic
  Lens material: Tempered glass





041 SWi



041 MXw

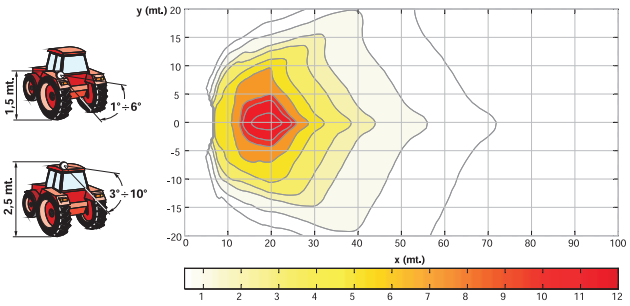

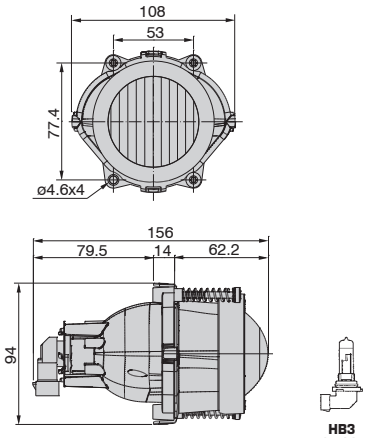P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.1393.0000.41 **12V** (SWi - MXw) 	 **HB3** **12V-60W**

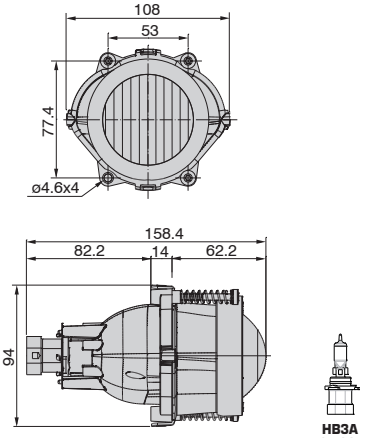P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.1456.0000.41 **12V** (SWi - MXw) 	 **HB3A** **12V-60W**

ø 80 mm. Range

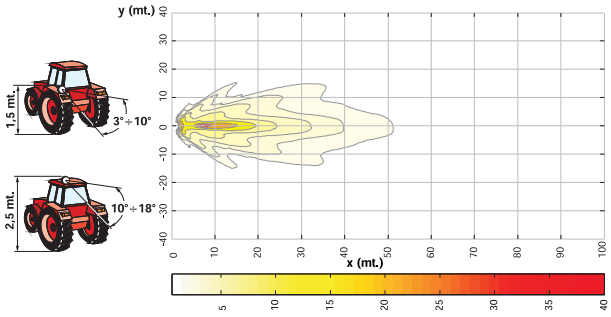
- **Fari da lavoro**
  Grado di protezione: IP66
  Materiale corpo: Poliammide
  Materiale riflettore: Alluminio con trattamento di metallizzazione

- ***Worklamps***
  Sealing: IP66
  Housing material: Polyamide
  Reflector material: Metallized aluminium







027 MWi




027 LNr

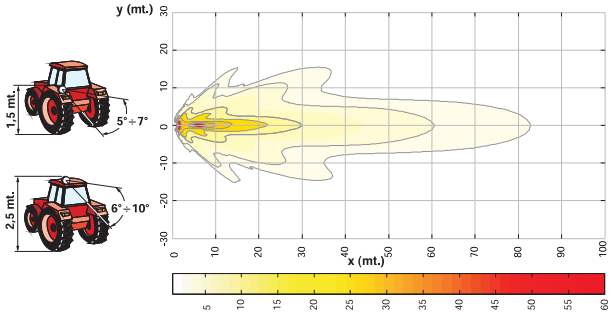

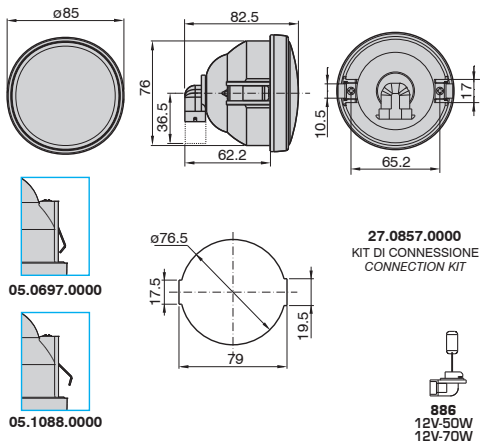P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.0697.0000 **05.1088.0000** (MWi - LNr)	




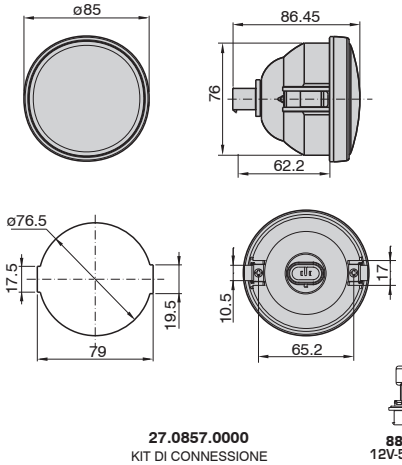
FISSAGGIO A MOLLE
SPRING FIXING




P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.1434.0000 (MWi - LNr)	

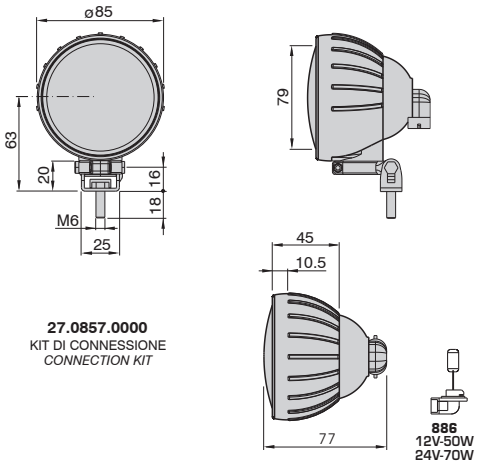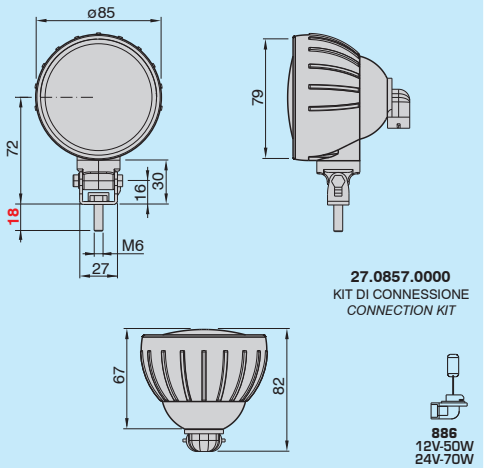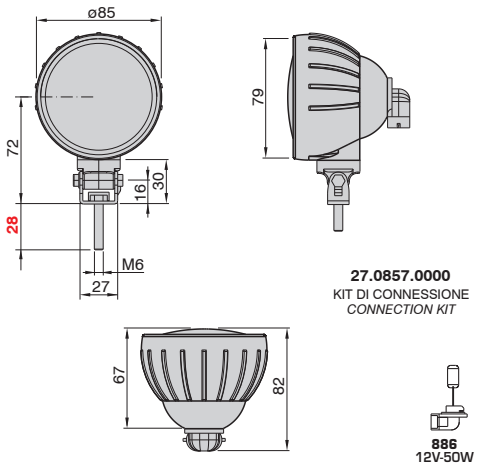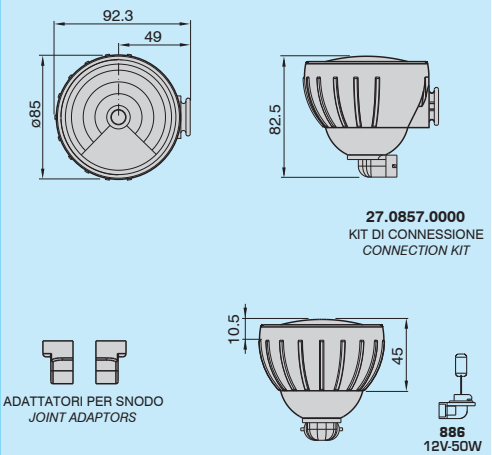
FISSAGGIO A MOLLE
SPRING FIXING




P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.0699.0000 (MWi - LNr)  	 **27.0857.0000** KIT DI CONNESSIONE *CONNECTION KIT* **886** 12V-50W 24V-70W
05.0698.0000 (MWi - LNr)  	 **27.0857.0000** KIT DI CONNESSIONE *CONNECTION KIT* **886** 12V-50W 24V-70W
05.1168.0000 (MWi - LNr)  	 **27.0857.0000** KIT DI CONNESSIONE *CONNECTION KIT* **886** 12V-50W
05.0851.0000 RH **05.0852.0000** LH (MWi - LNr)  	 **27.0857.0000** KIT DI CONNESSIONE *CONNECTION KIT* ADATTATORI PER SNODO *JOINT ADAPTORS* **886** 12V-50W



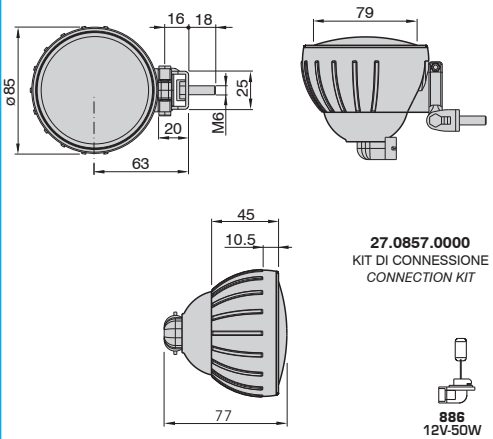
P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.1135.0000 (MWi - LNr)  	 **27.0857.0000** KIT DI CONNESSIONE *CONNECTION KIT* **886** 12V-50W



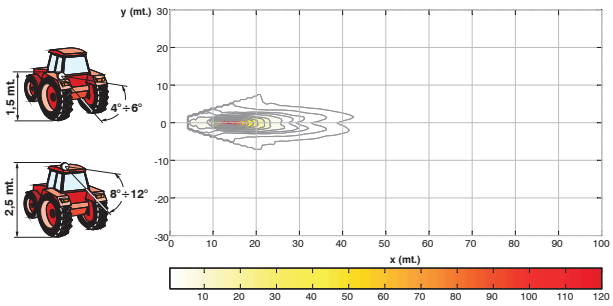
031 MNr



031 LNr

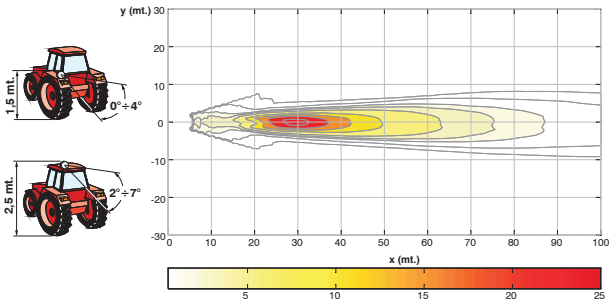

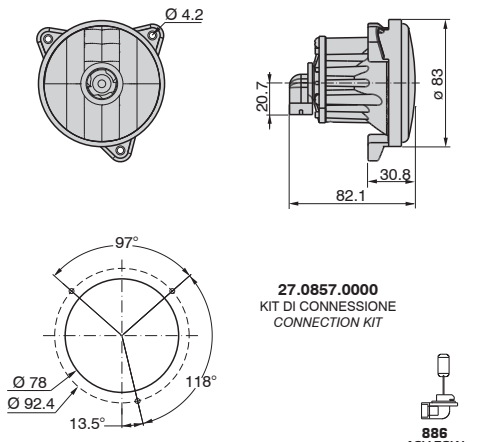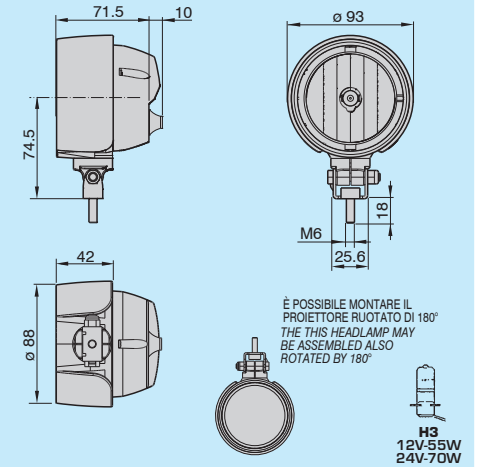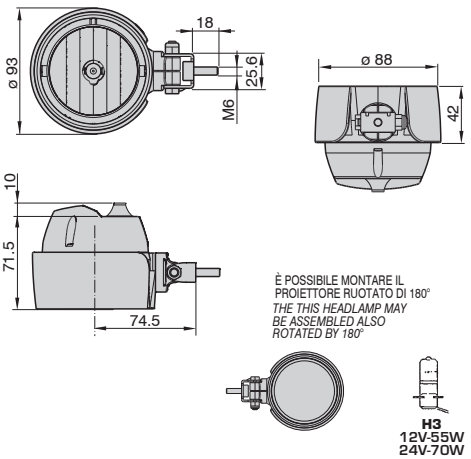P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.1089.0100 (MNr - LNr)  SENZA LENTE *WITHOUT LENS* 	 **27.0857.0000** KIT DI CONNESSIONE *CONNECTION KIT* **886** 12V-50W
05.1190.0000 (MNr - LNr) 	 È POSSIBILE MONTARE IL PROIETTORE RUOTATO DI 180° *THE THIS HEADLAMP MAY BE ASSEMBLED ALSO ROTATED BY 180°* **H3** 12V-55W 24V-70W
05.1476.0000 (MNr - LNr) 	 È POSSIBILE MONTARE IL PROIETTORE RUOTATO DI 180° *THE THIS HEADLAMP MAY BE ASSEMBLED ALSO ROTATED BY 180°* **H3** 12V-55W 24V-70W

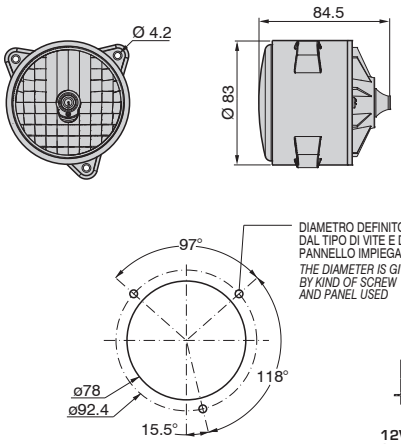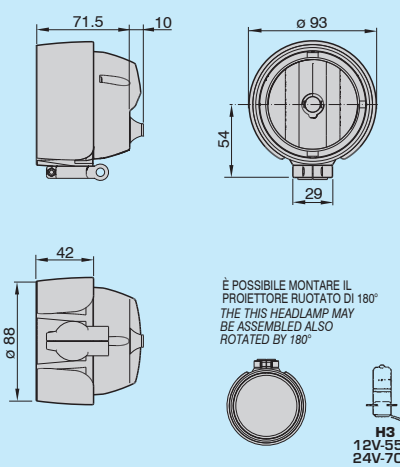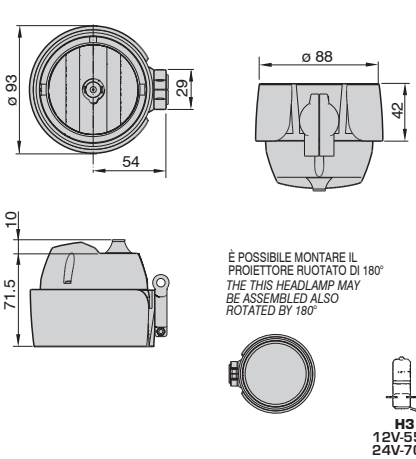
P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.1194.0000 (LNr - MNr) 	 DIAMETRO DEFINITO DAL TIPO DI VITE E DAL PANNELLO IMPIEGATO *THE DIAMETER IS GIVEN BY KIND OF SCREW AND PANEL USED* **H3** 12V-55W 24V-70W
05.1458.0000 (MNr - LNr) 	 È POSSIBILE MONTARE IL PROIETTORE RUOTATO DI 180° *THE THIS HEADLAMP MAY BE ASSEMBLED ALSO ROTATED BY 180°* **H3** 12V-55W 24V-70W
05.1477.0000 (MNr - LNr) 	 È POSSIBILE MONTARE IL PROIETTORE RUOTATO DI 180° *THE THIS HEADLAMP MAY BE ASSEMBLED ALSO ROTATED BY 180°* **H3** 12V-55W 24V-70W

P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*

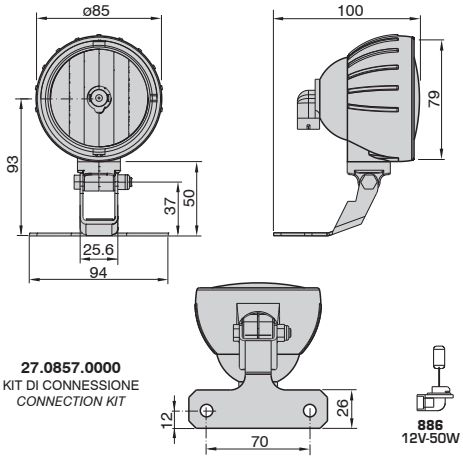05.1419.0000
(MNr - LNr)







27.0857.0000
KIT DI CONNESSIONE
CONNECTION KIT


886
12V-50W

P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*

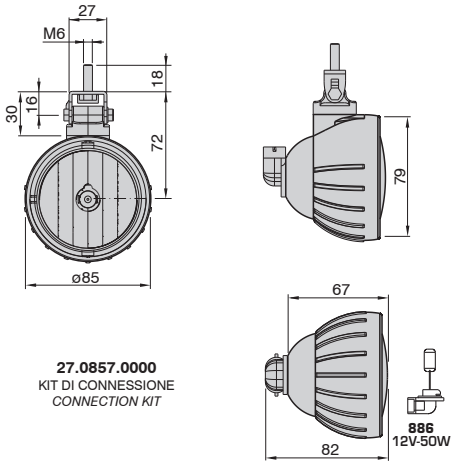05.1224.0000
(MNr - LNr)








27.0857.0000
KIT DI CONNESSIONE
CONNECTION KIT

886
12V-50W

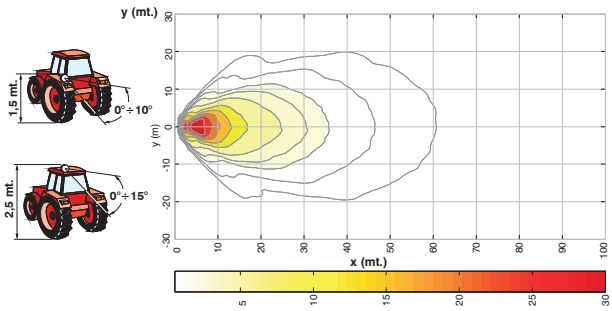
042 MWi



P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*

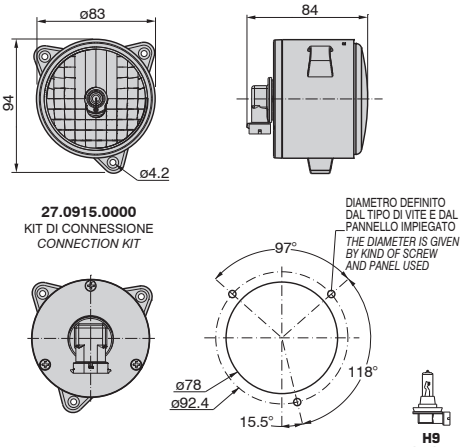05.1568.0000
(MWi)






27.0915.0000
KIT DI CONNESSIONE
CONNECTION KIT

DIAMETRO DEFINITO DAL TIPO DI VITE E DAL PANNELLO IMPIEGATO
THE DIAMETER IS GIVEN BY KIND OF SCREW AND PANEL USED


H9
12V-65W

P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*

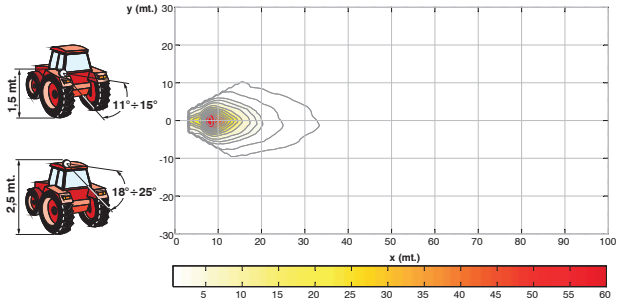007 SNr



007 MNr

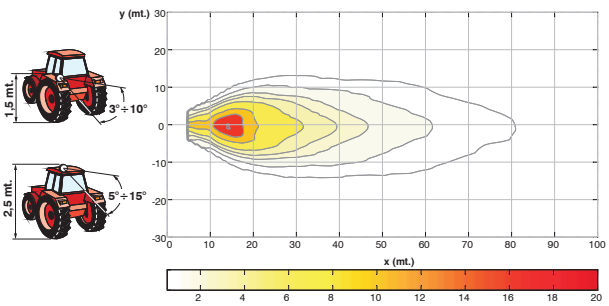

P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.1031.0000 (SNr - MNr)	Ø 4.2; ø 83; 20.7; 30.8; 82.1; 97°; 118°; ø78; ø92.4; 15.5°; DIAMETRO DEFINITO DAL TIPO DI VITE E DAL PANNELLO IMPIEGATO *THE DIAMETER IS GIVEN BY KIND OF SCREW AND PANEL USED*; **27.0857.0000** KIT DI CONNESSIONE *CONNECTION KIT*; **886** 12V-50W
05.1555.0000 (SNr - MNr)	71.5; 10; ø 93; 74.5; 18; M6; 25.6; 42; ø 88; **H3** 12V-55W 24V-70W
05.1409.0000 (SNr - MNr)	96.5; ø85; 67.2; 82.5; **27.0857.0000** KIT DI CONNESSIONE *CONNECTION KIT*


P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.1031.0100 (SNr - MNr) SENZA LENTE *WITHOUT LENS*	Ø 4.2; ø 83; 20.7; 30.8; 82.1; 97°; 118°; ø78; ø92.4; 15.5°; DIAMETRO DEFINITO DAL TIPO DI VITE E DAL PANNELLO IMPIEGATO *THE DIAMETER IS GIVEN BY KIND OF SCREW AND PANEL USED*; **27.0857.0000** KIT DI CONNESSIONE *CONNECTION KIT*; **886** 12V-50W
05.1631.0000 (SNr - MNr)	71.5; 10; ø 93; 74.5; 60; 200; 18; M6; 25.6; 42; ø 88; **27.0958.0000** KIT DI CONNESSIONE **S/SEAL 2 VIE** *CONNECTION KIT* ***2 PINS S/SEAL***; **H3** 12V-55W 24V-70W
05.1410.0000 (SNr - MNr)	96.5; ø85; 67.2; 82.5; **27.0857.0000** KIT DI CONNESSIONE *CONNECTION KIT*; **886** 12V-50W

P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*

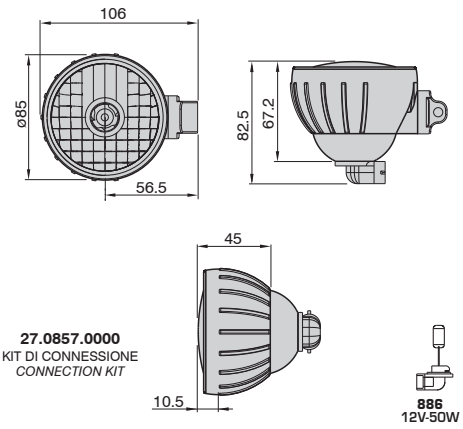05.1411.0000
(SNr - MNr)







27.0857.0000
KIT DI CONNESSIONE
CONNECTION KIT

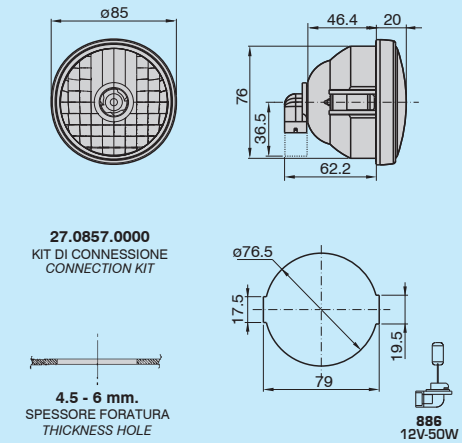
886
12V-50W

05.1413.0000
(SNr - MNr)



FISSAGGIO A MOLLE
SPRING FIXING





27.0857.0000
KIT DI CONNESSIONE
CONNECTION KIT

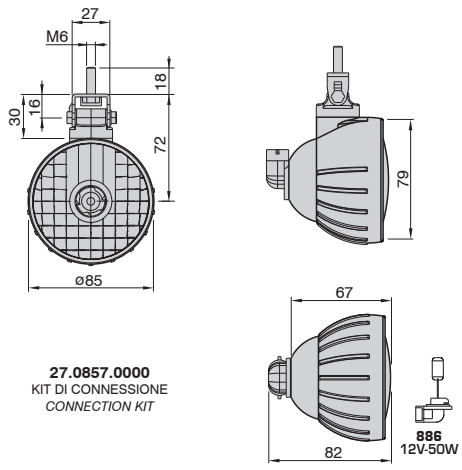
4.5 - 6 mm.
SPESSORE FORATURA
THICKNESS HOLE

886
12V-50W

05.1223.0000
(SNr - MNr)








27.0857.0000
KIT DI CONNESSIONE
CONNECTION KIT

886
12V-50W

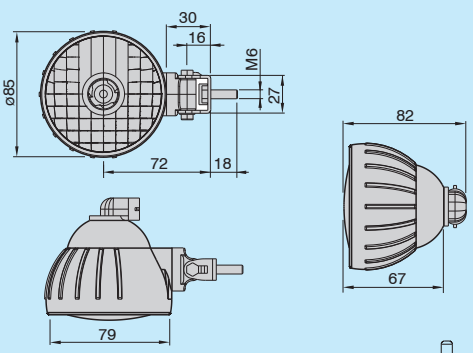05.1525.0000 RH
05.1526.0000 LH
(SNr - MNr)







27.0857.0000
KIT DI CONNESSIONE
CONNECTION KIT


886
12V-50W

P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*

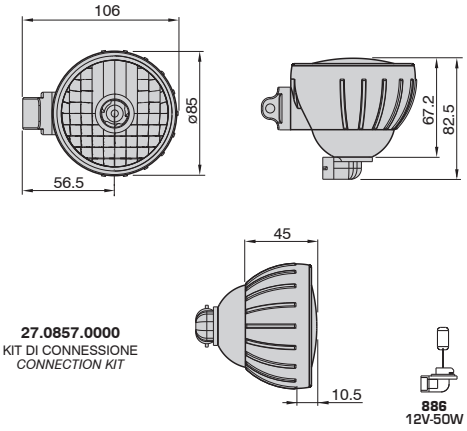05.1412.0000
(SNr - MNr)







27.0857.0000
KIT DI CONNESSIONE
CONNECTION KIT

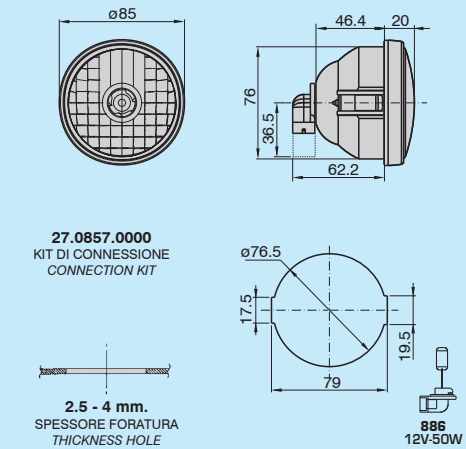
886
12V-50W

05.1607.0000
(SNr - MNr)



FISSAGGIO A MOLLE
SPRING FIXING





27.0857.0000
KIT DI CONNESSIONE
CONNECTION KIT

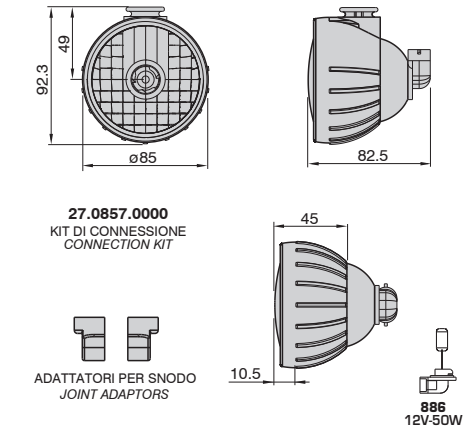
2.5 - 4 mm.
SPESSORE FORATURA
THICKNESS HOLE

886
12V-50W

05.1415.0000
(SNr - MNr)







27.0857.0000
KIT DI CONNESSIONE
CONNECTION KIT

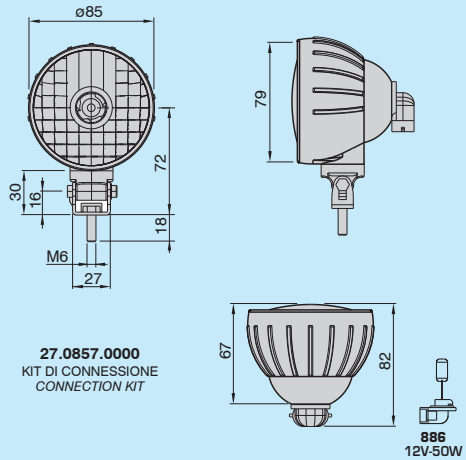
ADATTATORI PER SNODO
JOINT ADAPTORS

886
12V-50W

05.1521.0000
(SNr - MNr)









27.0857.0000
KIT DI CONNESSIONE
CONNECTION KIT


886
12V-50W

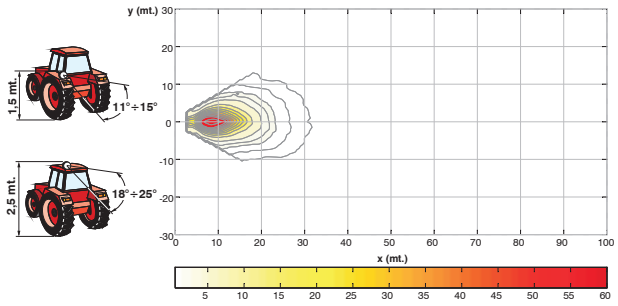
017 SNr




017 MWi

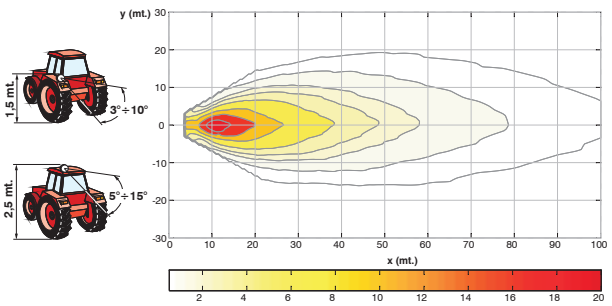


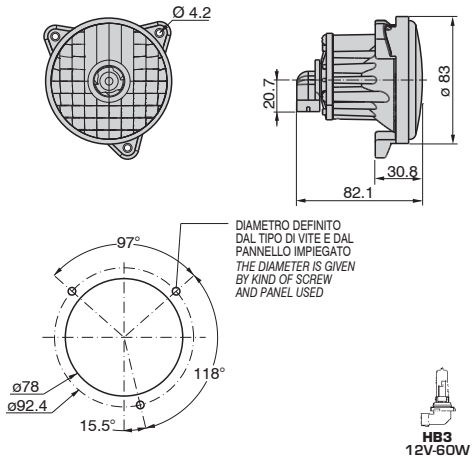P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.1032.0000 (SNr - MWi)	

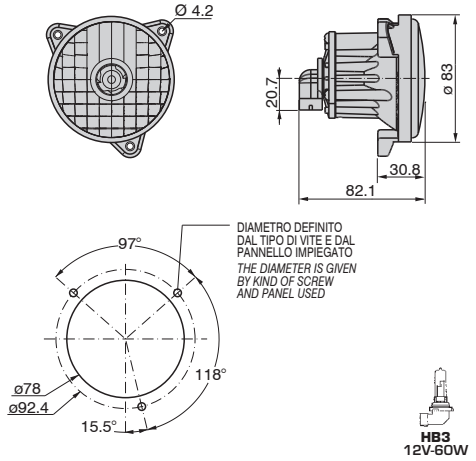P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.1032.0100 (SNr - MWi) SENZA LENTE *WITHOUT LENS*	

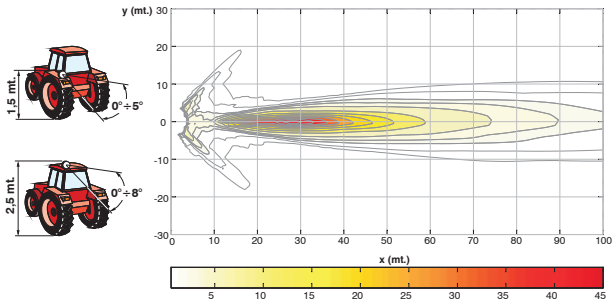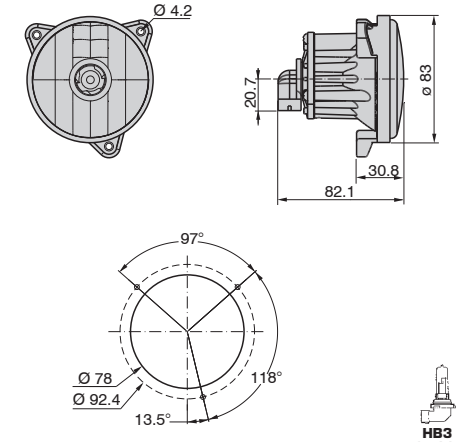
032 LNr




P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.1090.0100 (LNr) SENZA LENTE *WITHOUT LENS*	



P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*


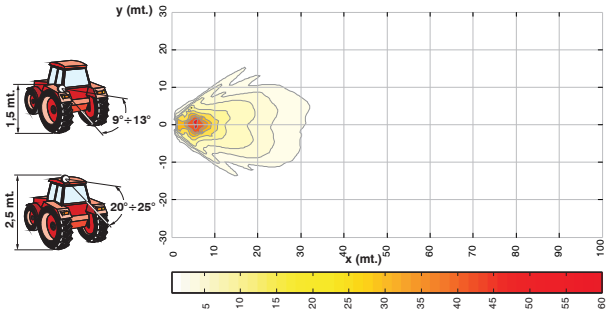
026 SNr




026 MNr

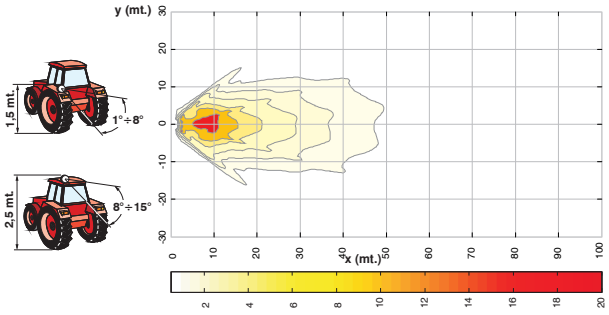

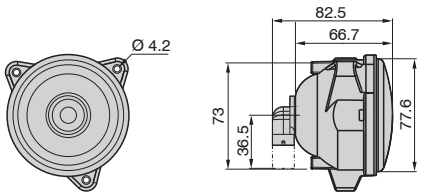
P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.0773.0000 (SNr - MWi)	 **27.0857.0000** KIT DI CONNESSIONE *CONNECTION KIT*  **886** 12V-50W

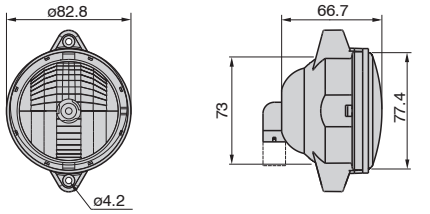

P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.0878.0000 (SNr - MNr)	 **27.0857.0000** KIT DI CONNESSIONE *CONNECTION KIT*  **886** 12V-50W

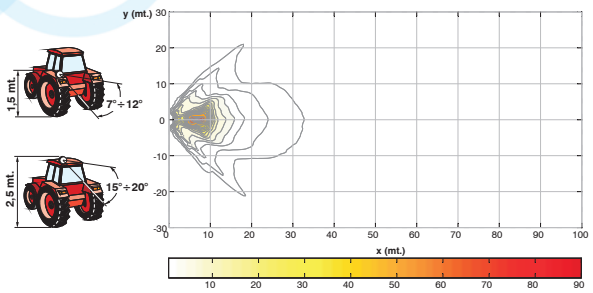
040 SWi



040 MWi

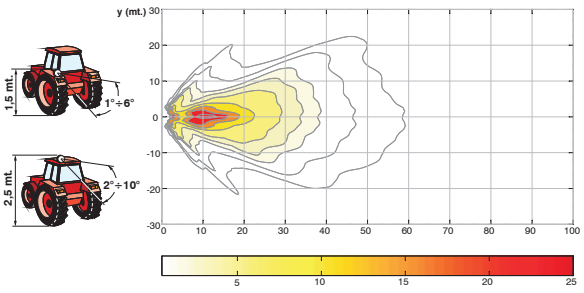

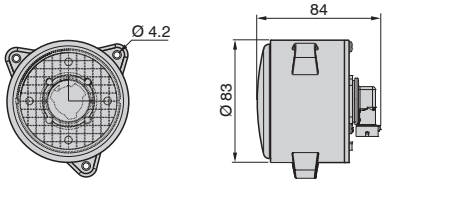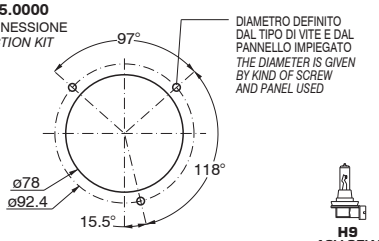P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.1193.0000 (SWi - MWi)	 **27.0915.0000** KIT DI CONNESSIONE *CONNECTION KIT*  **H9** 12V-65W

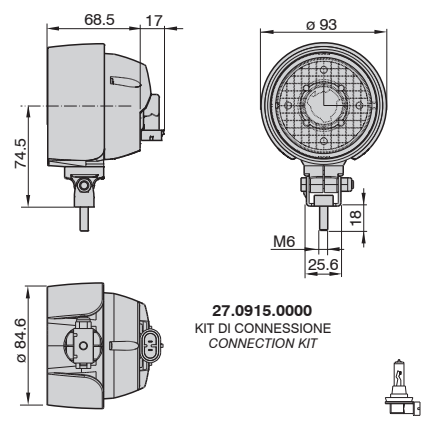P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.1610.0000 (SWi - MWi)	 **27.0915.0000** KIT DI CONNESSIONE *CONNECTION KIT* **H9** 12V-65W

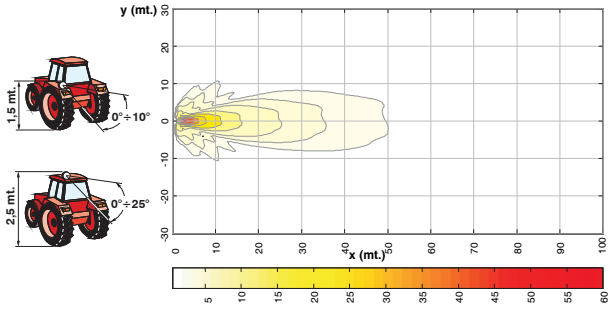
Big Light Range

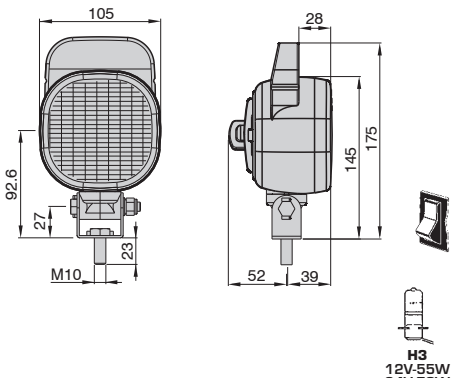
- **Fari da lavoro**
  Grado di protezione: IP66
  Materiale corpo: Poliammide
  Materiale lente: Vetro
- ***Worklamps***
  Sealing: IP66
  Housing material: Polyamide
  Lens material: Glass






003 MNr



P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.471.000 (MNr)	

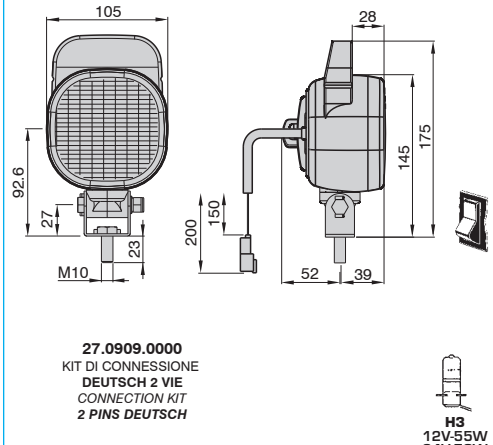P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.627.000 (MNr)	


27.0909.0000
KIT DI CONNESSIONE
DEUTSCH 2 VIE
CONNECTION KIT
2 PINS DEUTSCH

P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*

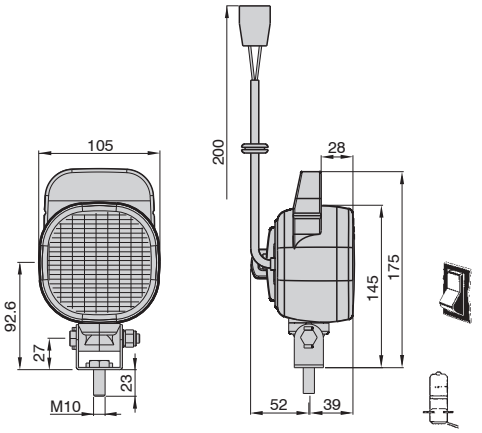05.0798.0000
(MNr)








H3
12V-55W
24V-70W

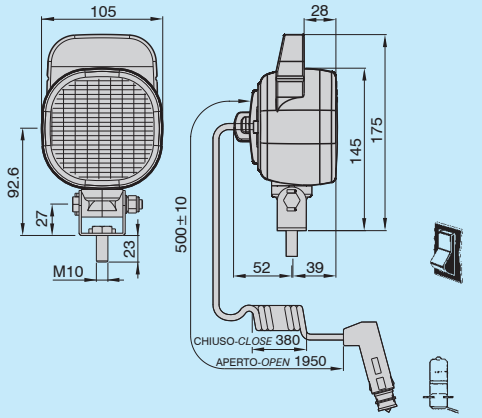05.0779.0000
(MNr)








H3
12V-55W
24V-70W

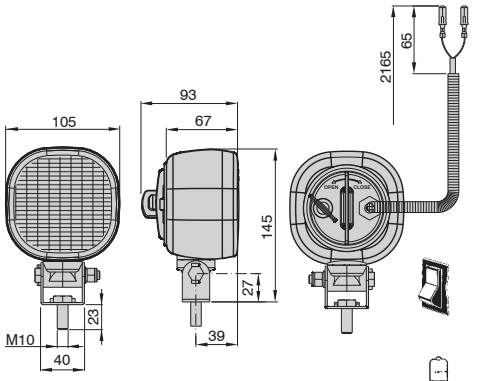05.0850.0000
(MNr)








H3
12V-55W
24V-70W

05.477.000
(MNr)

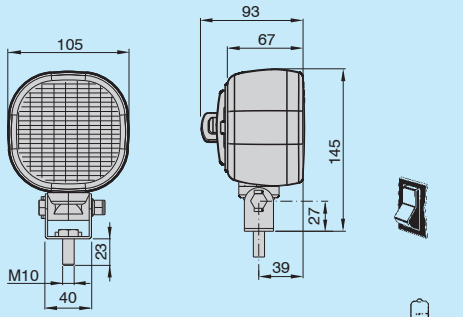05.1308.0000
(MNr)
CON VETRO TEMPRATO
WITH GLASS TEMPERED








H3
12V-55W
24V-70W

P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*

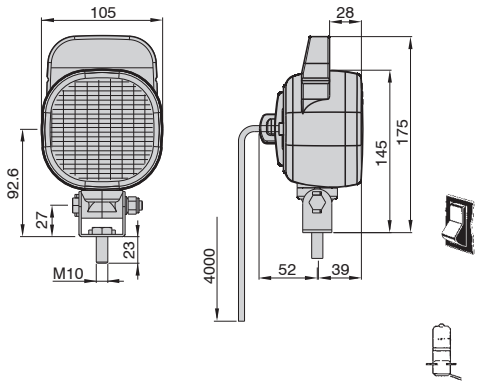05.0775.0000
(MNr)








H3
12V-55W
24V-70W

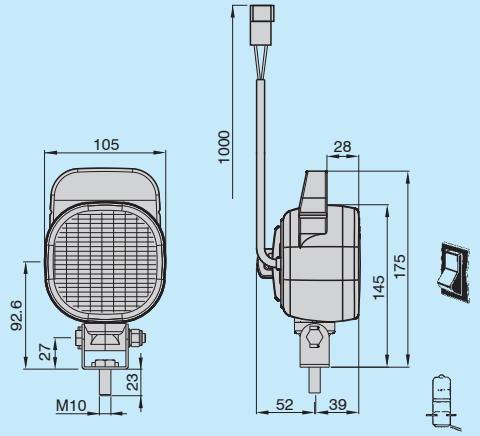05.1562.0000
(MNr)








H3
12V-55W
24V-70W

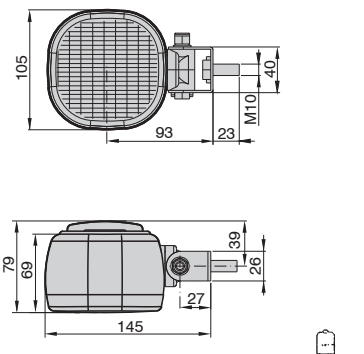05.1200.0000
(MNr)












H3
12V-55W
24V-70W



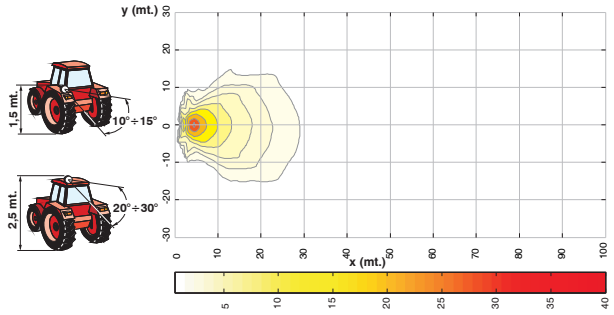
009 SWi



009 MWi

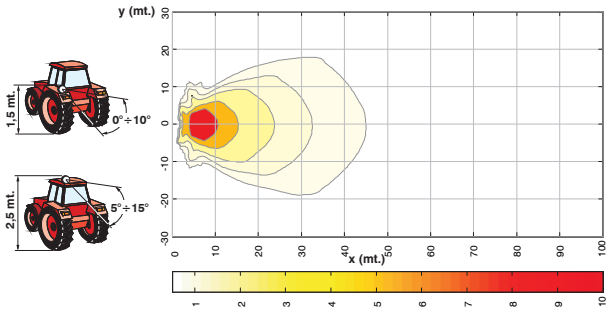

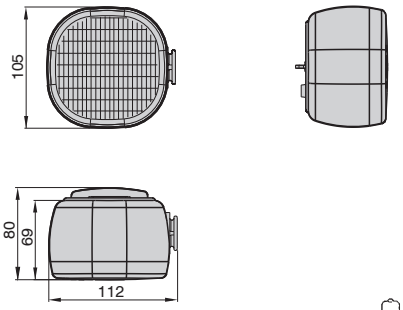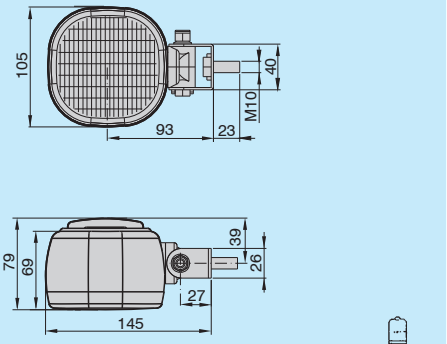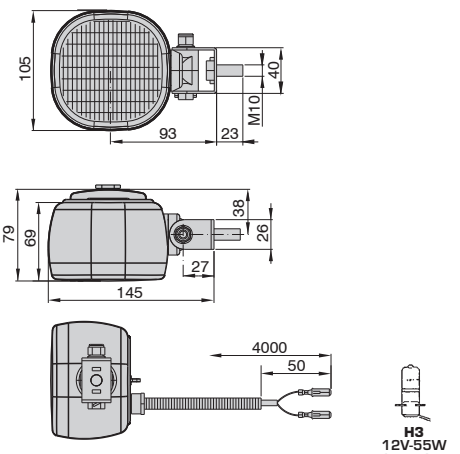P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.0831.0000 (SWi - MWi)	
05.476.000 (SWi - MWi) **05.1633.0000** (SWi - MWi) CON VETRO TEMPRATO *WITH TEMPERED GLASS*	
05.614.000 (SWi - MWi)	

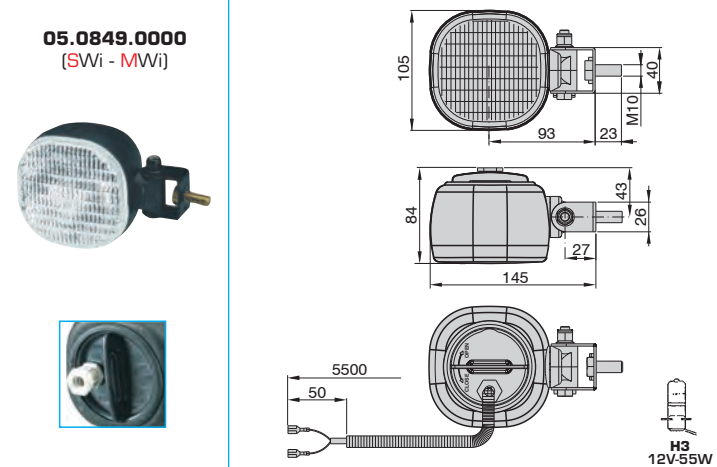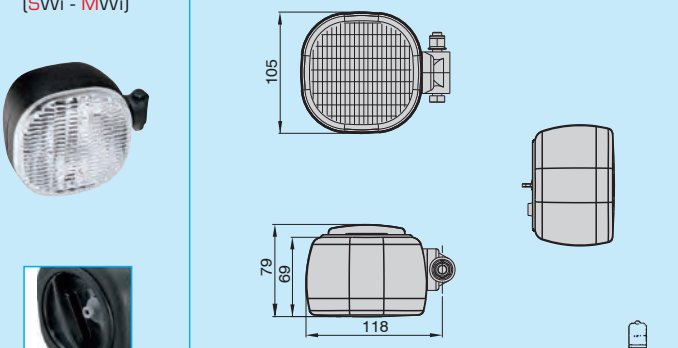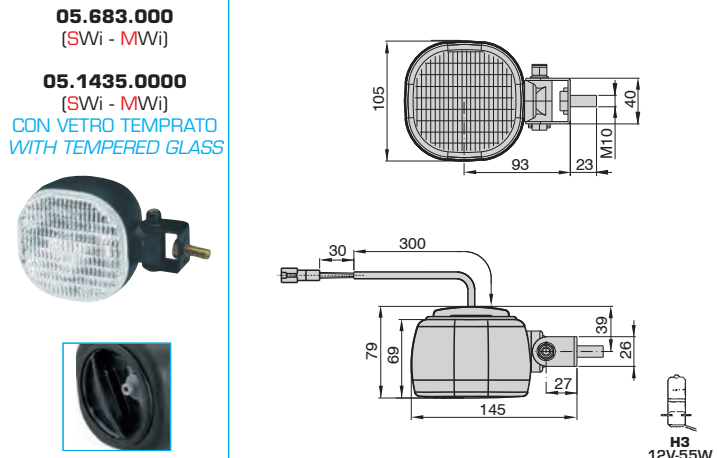
P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.0849.0000 (SWi - MWi)	
05.647.000 (SWi - MWi)	
05.683.000 (SWi - MWi) **05.1435.0000** (SWi - MWi) CON VETRO TEMPRATO *WITH TEMPERED GLASS*	


P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*

05.0738.0000
05.0977.0000
05.1018.0000
05.1238.0000
05.1243.0000
05.1462.0000
(SNr - MWi)











27.0958.0000
KIT DI CONNESSIONE
S/SEAL 2 VIE
CONNECTION KIT
2 PINS S/SEAL

27.0958.5000
KIT DI CONNESSIONE
S/SEAL 2 VIE
CONNECTION KIT
2 PINS S/SEAL




05.0738.0000


05.0977.0000




05.1018.0000



05.1238.0000



05.1243.0000




05.1462.0000






H3
12V-55W
24V-70W

P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*

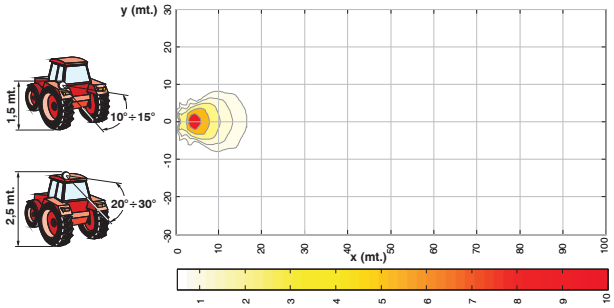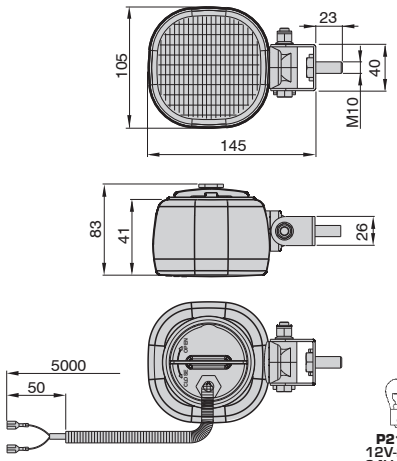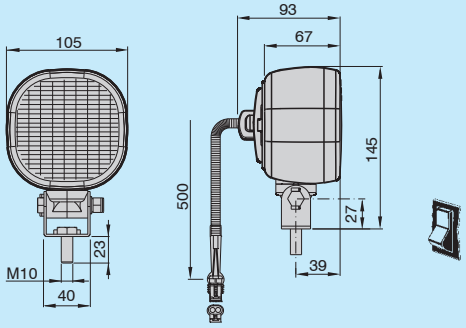051 SNr



P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.0760.0000 (SNr) 	 **P21W** 12V-21W 24V-21W
05.1438.0000 (SNr) 	 **27.0958.5000** KIT DI CONNESSIONE **S/SEAL 2 VIE** *CONNECTION KIT* ***2 PINS S/SEAL*** **P21W** 12V-21W 24V-21W

P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.1047.0000 (SNr) 	 **P21W** 12V-21W 24V-21W

Big Light Range

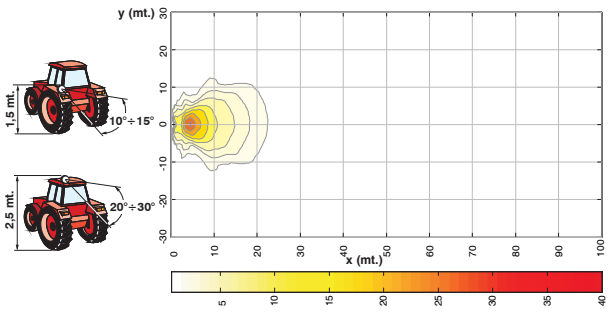
- **Fari da lavoro**
  Grado di protezione: IP66
  Materiale corpo: Poliammide
  Materiale lente: Vetro

- ***Worklamps***
  Sealing: IP66
  Housing material: Polyamide
  Lens material: Glass






002 SNr




002 MWi

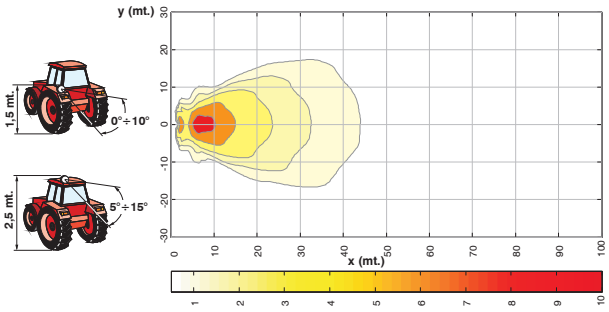





P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.531.000 (SNr - MWi) **05.1122.0000** (SNr - MWi) SENZA VITE *WITHOUT SCREW*	**27.0857.0000** KIT DI CONNESSIONE *CONNECTION KIT*



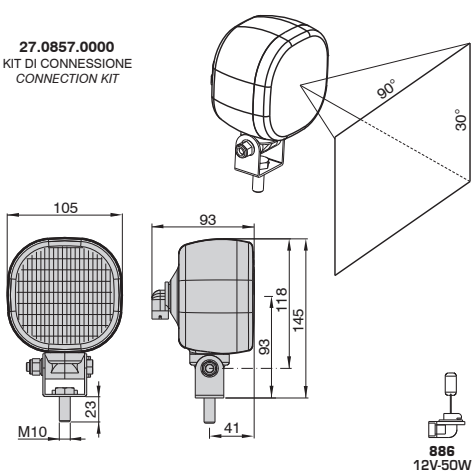



P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*

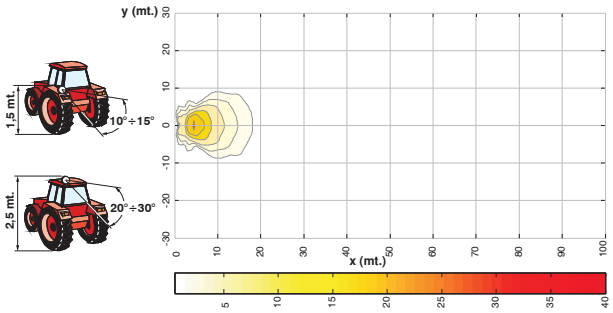

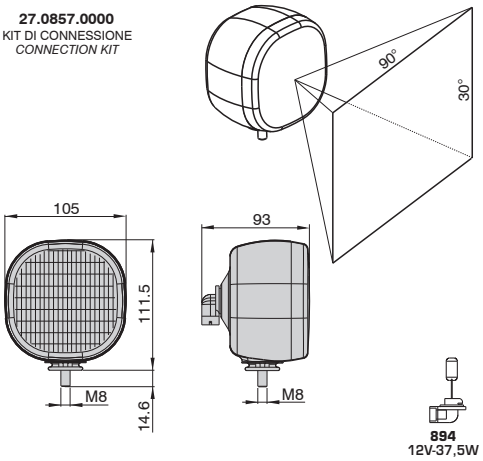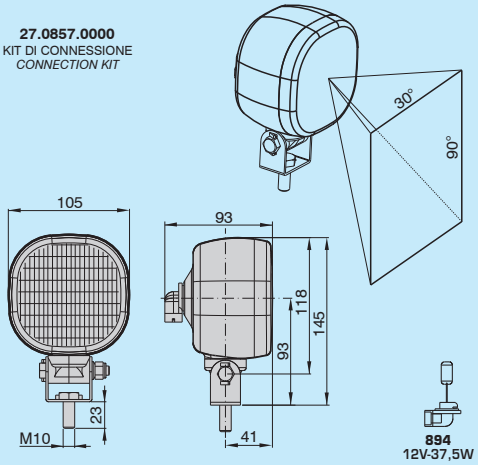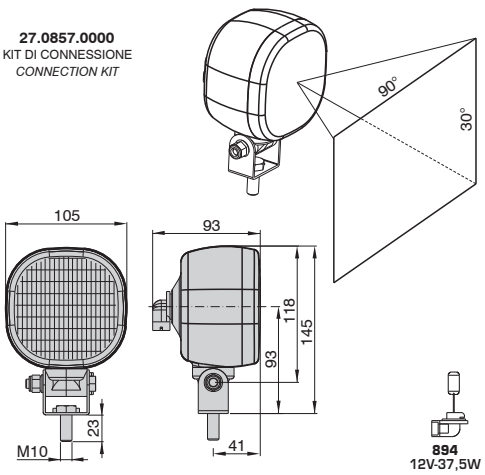P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.656.000 (SNr) 	**27.0857.0000** KIT DI CONNESSIONE *CONNECTION KIT* 		
05.663.000 (SNr) 	**27.0857.0000** KIT DI CONNESSIONE *CONNECTION KIT* 		
05.0812.0000 (SNr) 	**27.0857.0000** KIT DI CONNESSIONE *CONNECTION KIT* 		

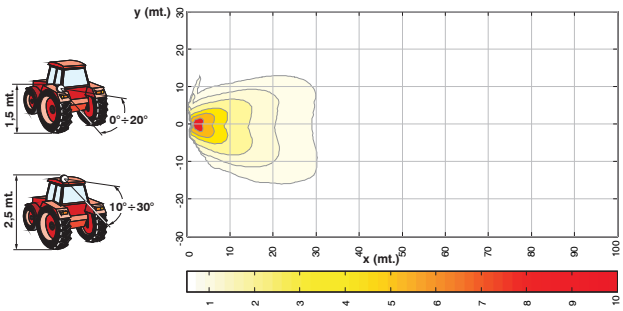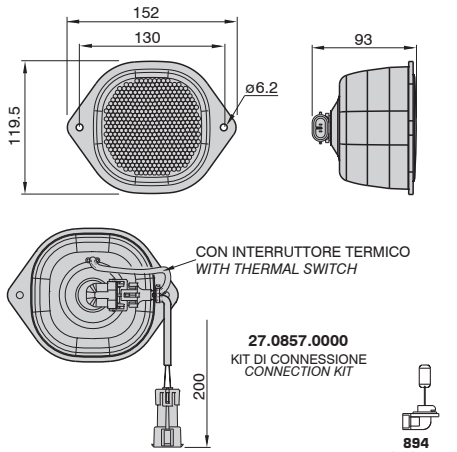
052 SWi





P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.655.000 (SWi)  	 **27.0857.0000** KIT DI CONNESSIONE *CONNECTION KIT* **894** 12V-37,5W

P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*

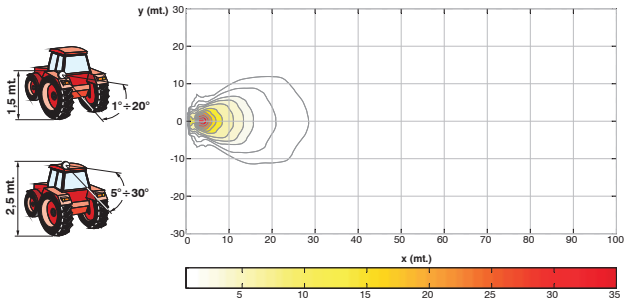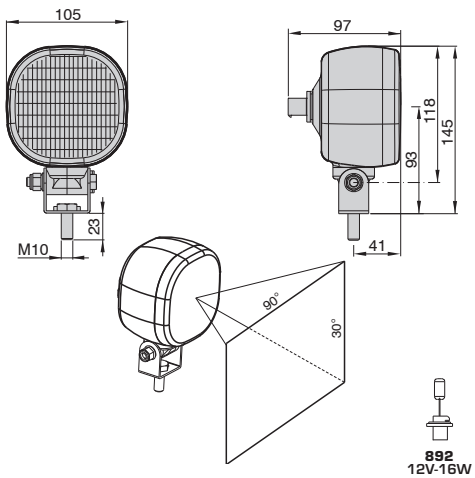037 SNr



P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.1174.0000 (SNr) 	 **892** 12V-16W

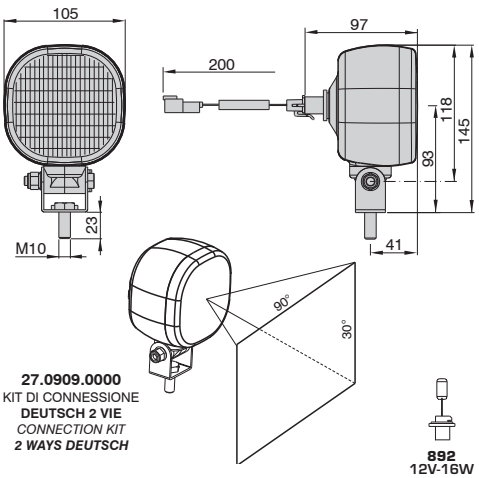P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.1175.0000 (SNr) 	 **27.0909.0000** KIT DI CONNESSIONE **DEUTSCH 2 VIE** *CONNECTION KIT* ***2 WAYS DEUTSCH*** **892** 12V-16W

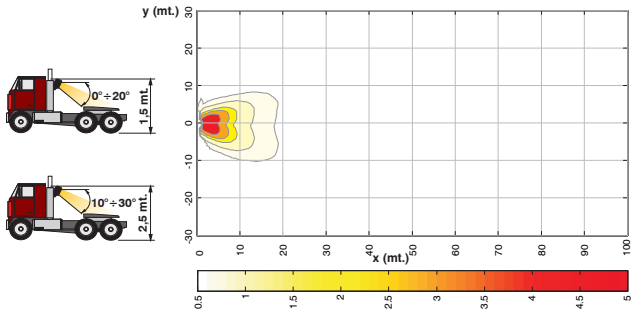
Big Light Range

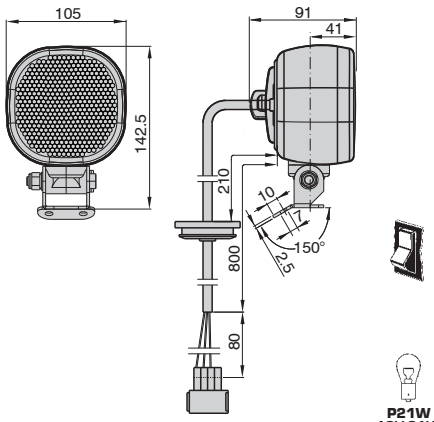
- **Proiettori illuminazione ralla**
  Grado di protezione: IP66
  Materiale corpo: Poliammide
  Materiale lente: Policarbonato
- ***5th wheel worklamps***
  Sealing: IP66
  Housing material: Polyamide
  Lens material: Polycarbonate







006 SNr




P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.643.000 (SNr)	
	**P21W** 12V-21W 24V-21W


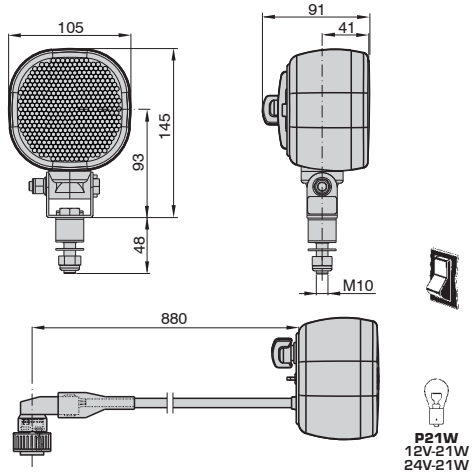
P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.644.000 (SNr)	
	**P21W** 12V-21W 24V-21W

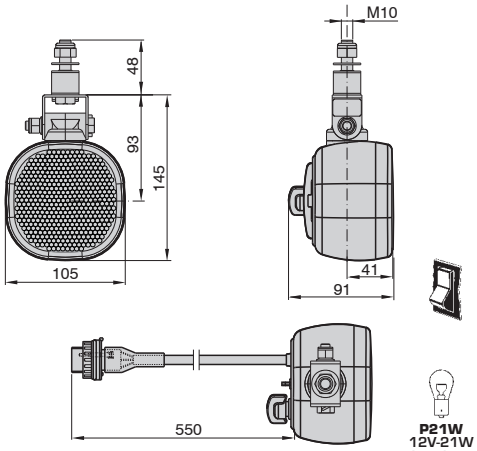
P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.645.000 (SNr)  	

P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*

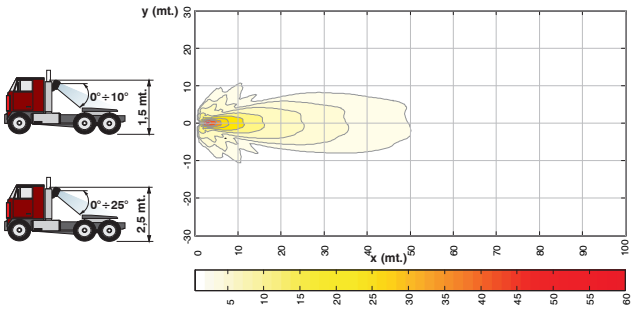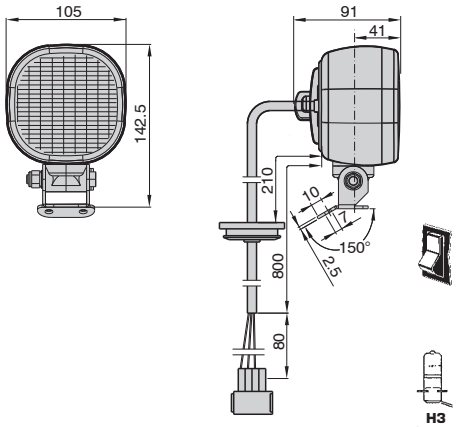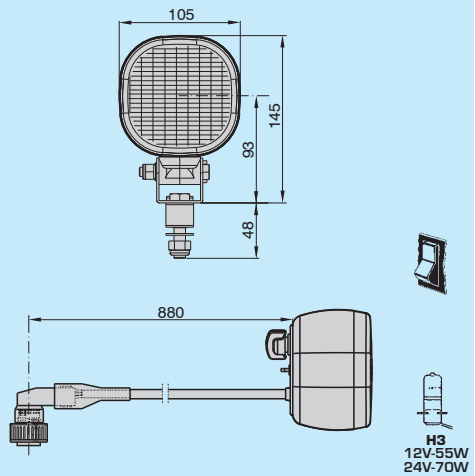003 MNr



P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.0756.0000 (MNr)  	
05.0757.0000 (MNr)  	

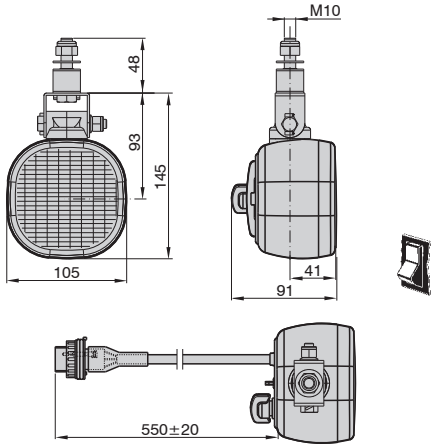P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.0758.0000 (MNr)  	

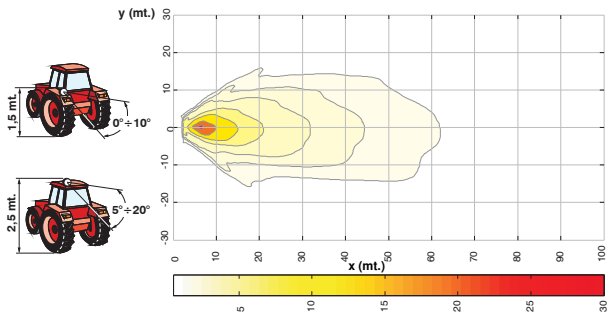
- **Fari da lavoro**
  Grado di protezione: IP67
  Materiale corpo: Poliammide
  Materiale riflettore: Alluminio
  con trattamento di metallizzazione

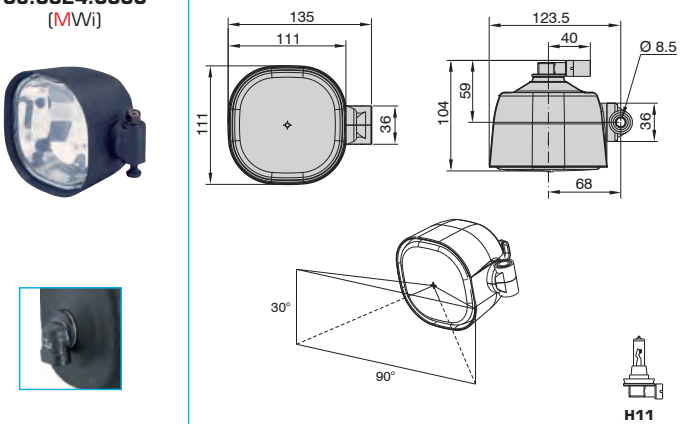
- ***Worklamps***
  Sealing: IP54
  Housing material: Polyamide
  Reflector material: Metallized aluminium









058 MWi



P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.0824.0000 (MWi)	

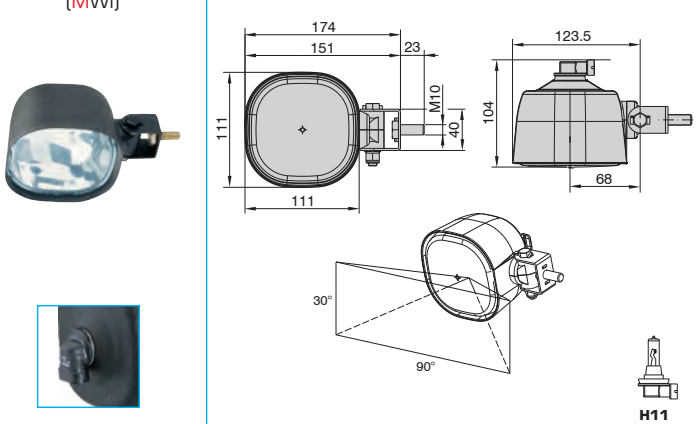P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.0950.0000 (MWi)	

P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.1352.0000 (MWi)  	    **H11** **12V-55W**		

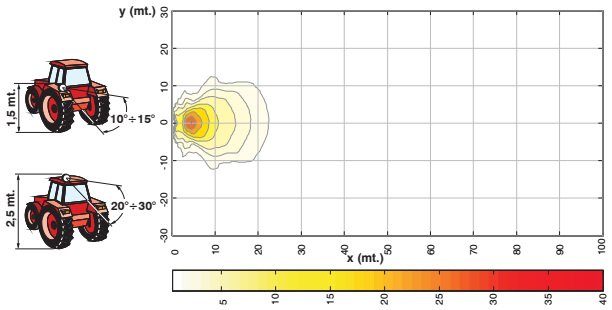
Big Light Range

- **Fari da lavoro**
  Grado di protezione: IP66
  Materiale corpo: Poliammide
  Materiale lente: Vetro
- ***Worklamps***
  Sealing: IP66
  Housing material: Polyamide
  Lens material: Glass








002 SNr




002 MWi

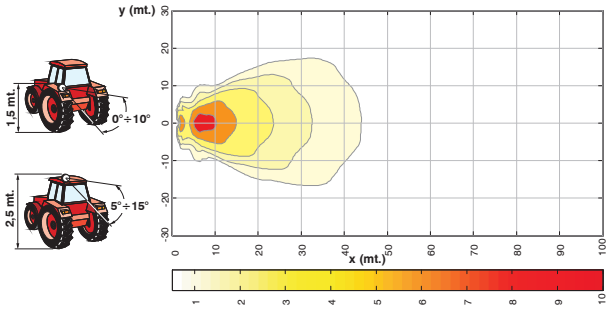


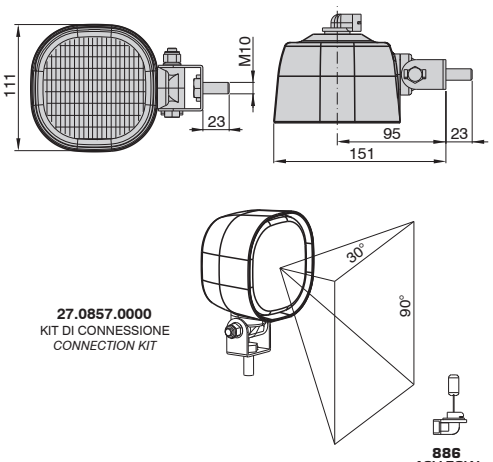P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.657.000 (SNr - MWi)  	 **27.0857.0000** KIT DI CONNESSIONE *CONNECTION KIT* **886** 12V-50W

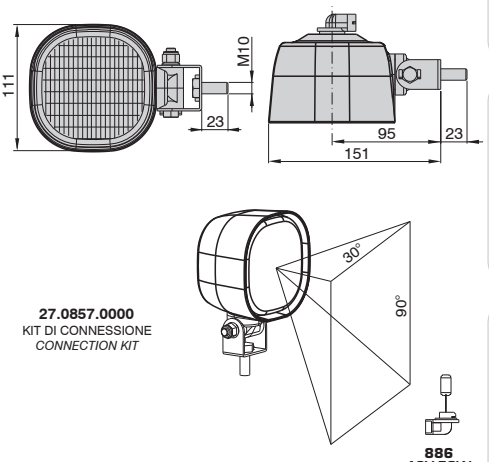P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.665.000 (SNr - MWi)  	 **27.0857.0000** KIT DI CONNESSIONE *CONNECTION KIT* **886** 12V-50W

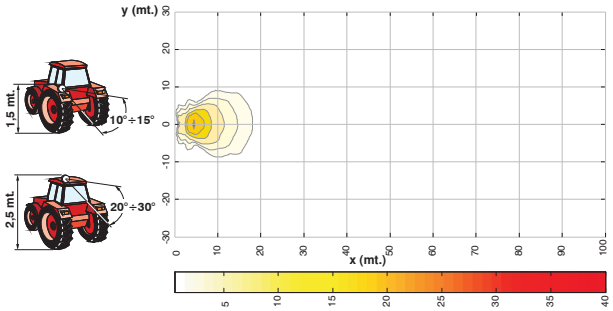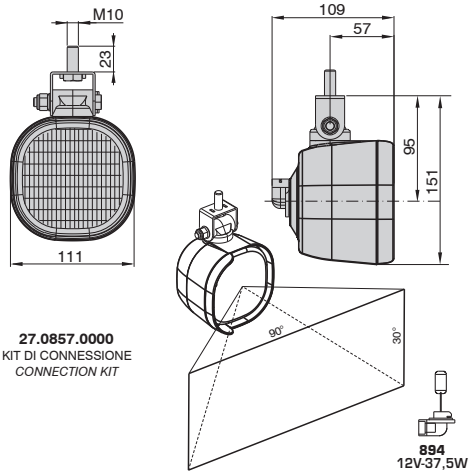050 SNr




P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.687.000 LH **05.688.000** RH (SNr)	 **27.0857.0000** KIT DI CONNESSIONE *CONNECTION KIT* **894** 12V-37,5W






P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*

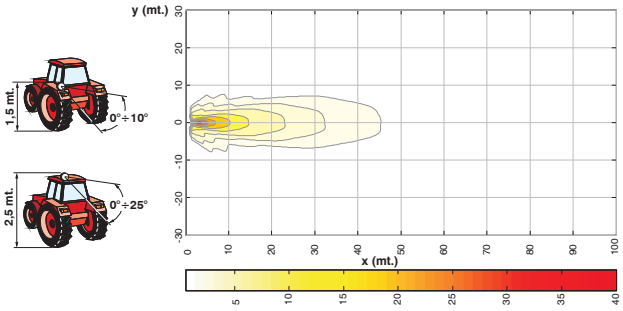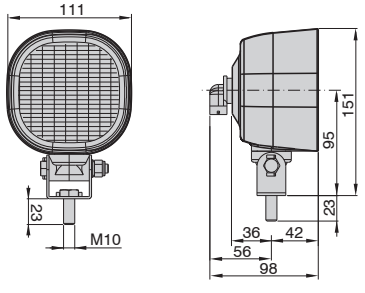001 MNr




P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.0710.0000 (MNr) CON VETRO TEMPRATO *WITH TEMPERED GLASS*	 **27.0857.0000** KIT DI CONNESSIONE *CONNECTION KIT* **886** 12V-50W






P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*

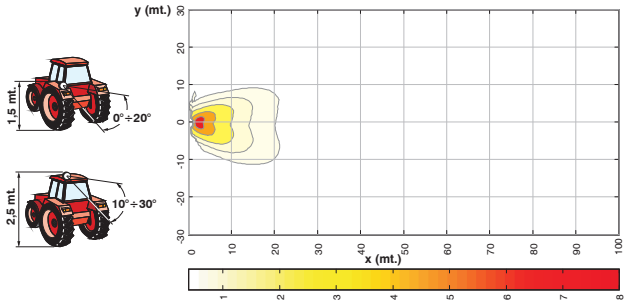006 SNr



P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.666.000 (SNr)	**27.0958.0000** KIT DI CONNESSIONE **S/SEAL 2 VIE** *CONNECTION KIT* ***2 PINS S/SEAL***




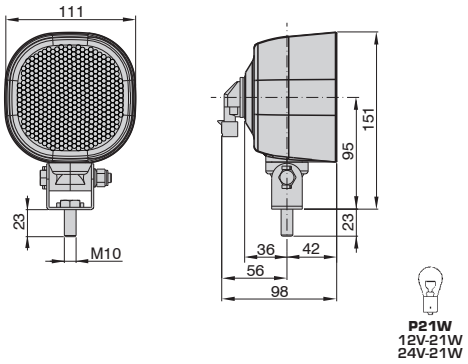

P21W
12V-21W
24V-21W

P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*

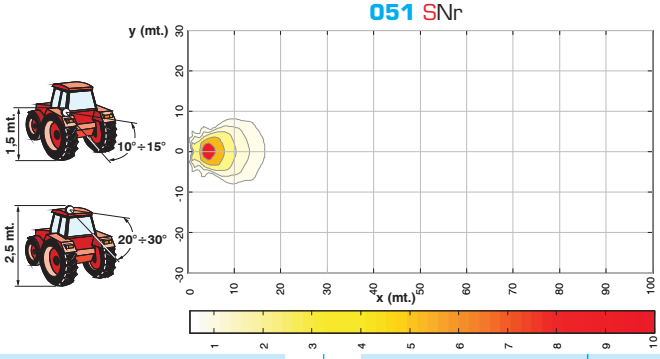
051 SNr



P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.1531.0000 (SNr)	**27.0958.0000** KIT DI CONNESSIONE **S/SEAL 2 VIE** *CONNECTION KIT* ***2 PINS S/SEAL***





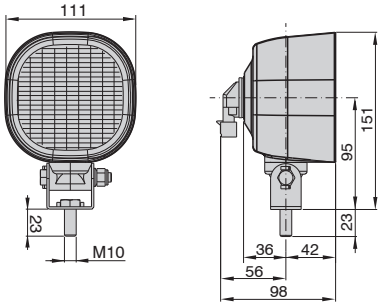

P21W
12V-21W
24V-21W

P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*

Big Light Range

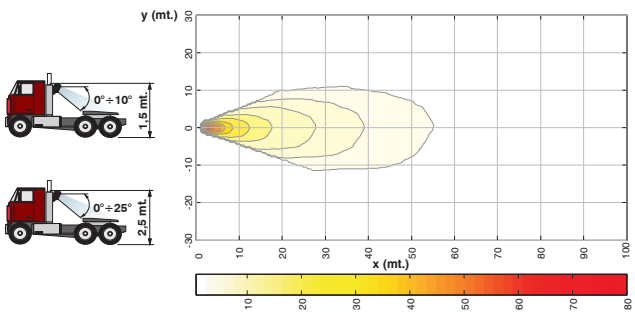
- **Fari da lavoro illuminazione ralla**
  Grado di protezione: IP66
  Materiale corpo: Poliammide
  Materiale lente: Policarbonato
- ***5th wheel worklamps***
  Sealing: IP66
  Housing material: Polyamide
  Lens material: Polycarbonate

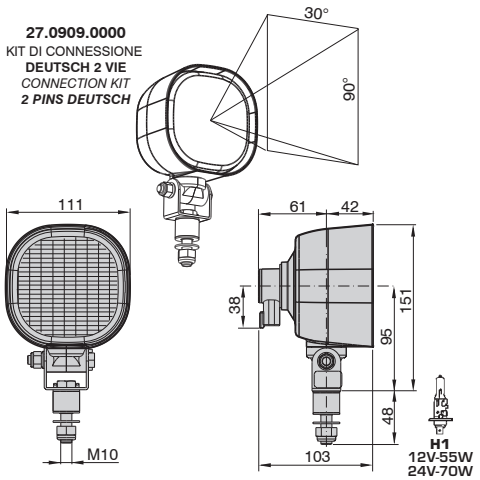







45B MNr





P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.0880.0000 (MNr)  	**27.0909.0000** KIT DI CONNESSIONE **DEUTSCH 2 VIE** *CONNECTION KIT* ***2 PINS DEUTSCH*** 

P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*

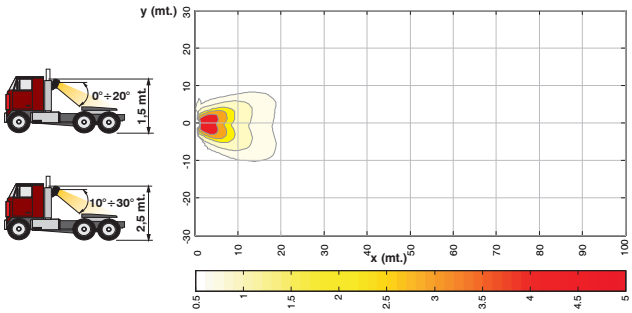006 SNr



P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.0881.0000 (SNr)  	  **27.0909.0000** KIT DI CONNESSIONE **DEUTSCH 2 VIE** *CONNECTION KIT* ***2 PINS DEUTSCH***  **P21W** 12V-21W 24V-21W

P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.1375.0000 (SNr)  	  **27.0958.0000** KIT DI CONNESSIONE **S/SEAL 2 VIE** *CONNECTION KIT* ***2 PINS S/SEAL***  **P21W** 12V-21W 24V-21W

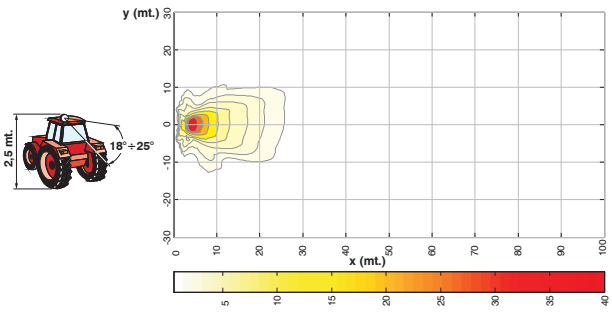
Big Light Range

- **Fari da lavoro**
  Grado di protezione: IP66
  Materiale corpo: Poliammide
  Materiale lente: Vetro
- ***Worklamps***
  Sealing: IP66
  Housing material: Polyamide
  Lens material: Glass








010 SNr



010 MWi

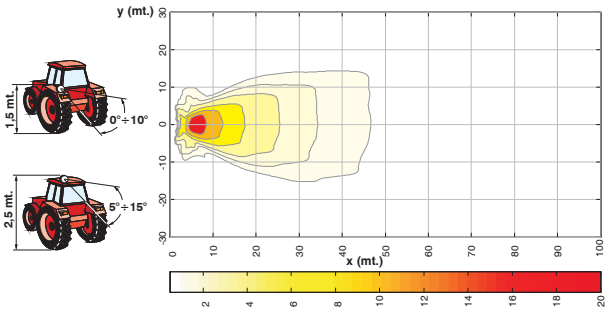

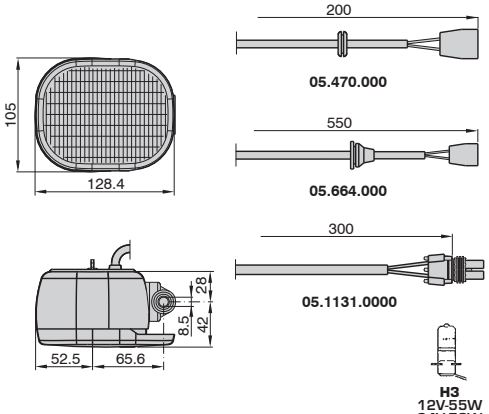P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.470.000 **05.664.000** **05.1131.0000** (SNr - MWi)	

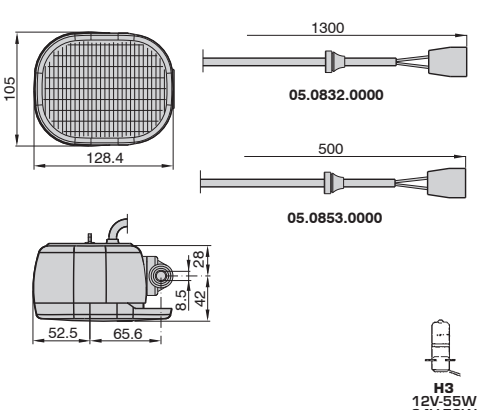
P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.0832.0000 **05.0853.0000** (SNr - MWi)	

P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*

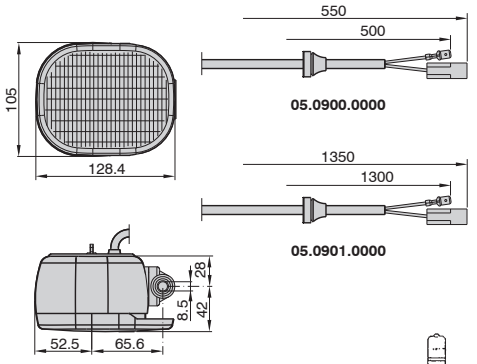05.0900.0000
05.0901.0000
(SNr - MWi)










H3
12V-55W
24V-70W

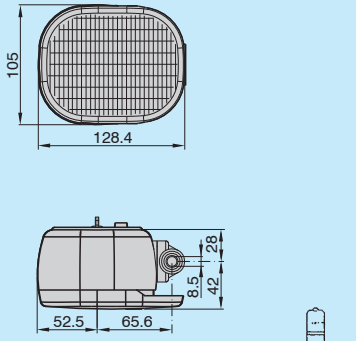05.1279.0500
(SNr - MWi)










H3
12V-55W
24V-70W

P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*

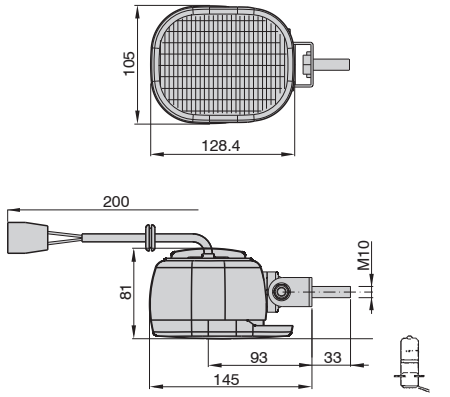05.0797.0000
(SNr - MWi)








H3
12V-55W
24V-70W

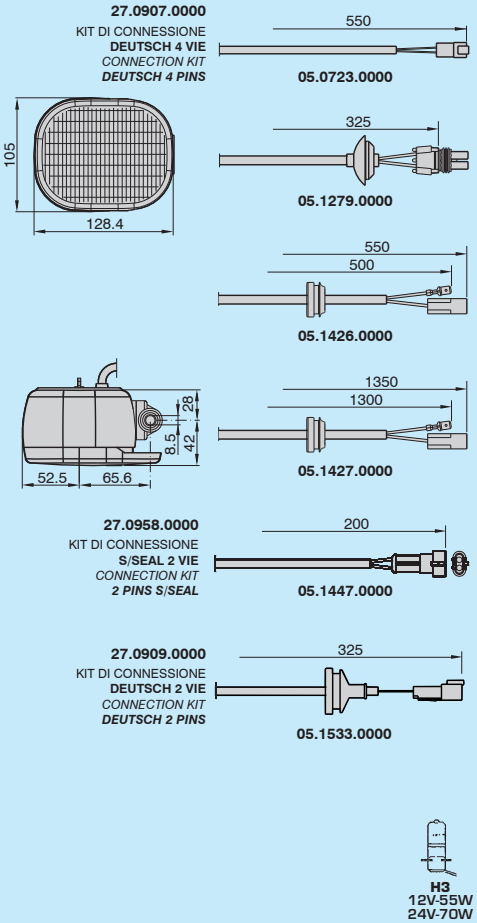05.0723.0000
05.1279.0000
05.1426.0000
05.1427.0000
05.1477.0000
05.1533.0000
(SNr - MWi)









H3
12V-55W
24V-70W

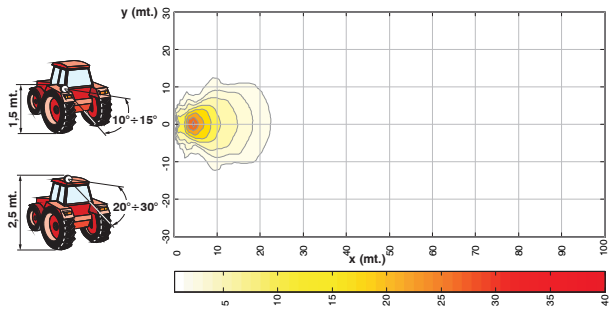002 SNr




002 MWi

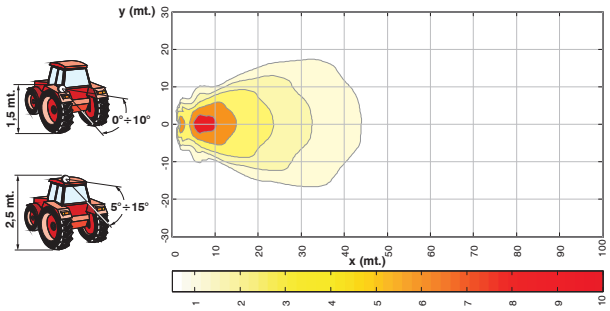


P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.1463.0000 **05.1464.0000** (SNr - MWi)	**05.1463.0000** **05.1464.0000** **886** **12V-50W**



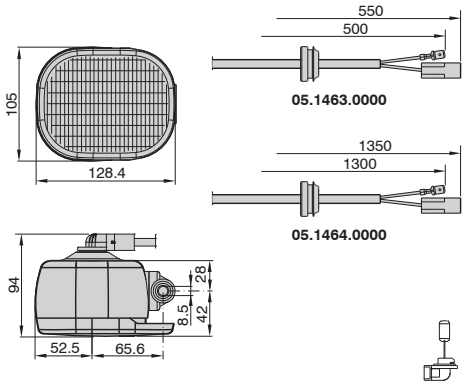

P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*

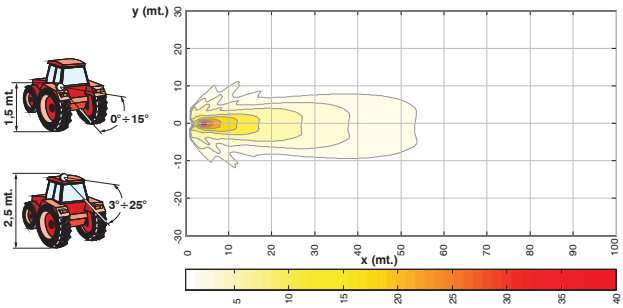
004 MNr



P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.532.000 (MNr)	**27.0909.0000** KIT DI CONNESSIONE **DEUTSCH 2 VIE** *CONNECTION KIT* ***2 PINS DEUTSCH*** **H3** **12V-55W** **24V-70W**









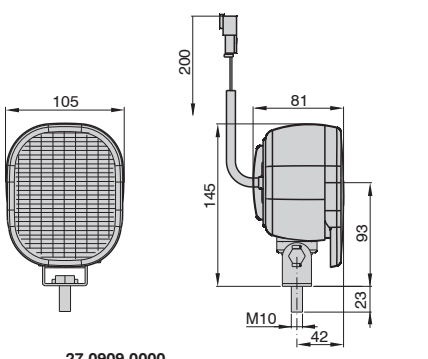



P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.672.000 **05.0718.0000** (MNr)	**27.0909.0000** KIT DI CONNESSIONE **DEUTSCH 2 VIE** *CONNECTION KIT* ***2 PINS DEUTSCH*** **05.672.000** **05.0718.0000** **H3** **12V-55W** **24V-70W**





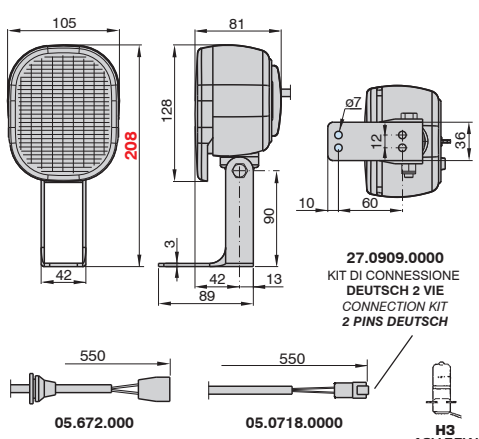

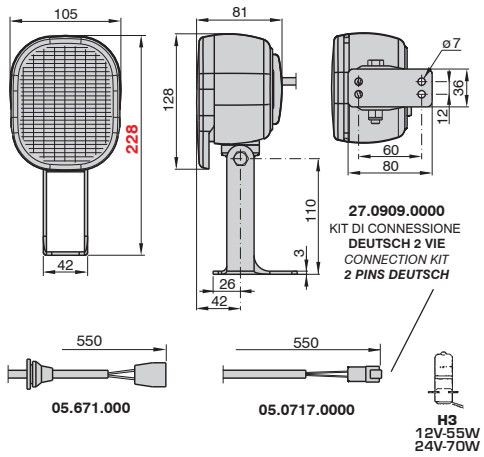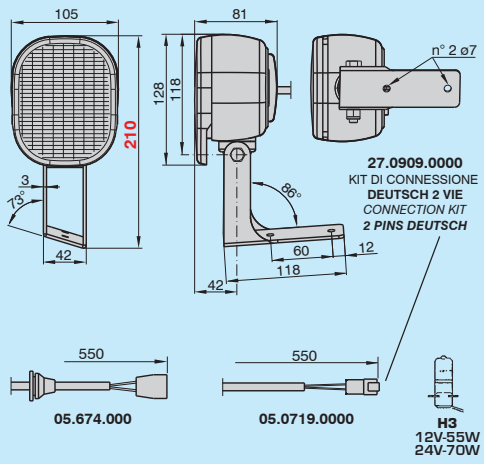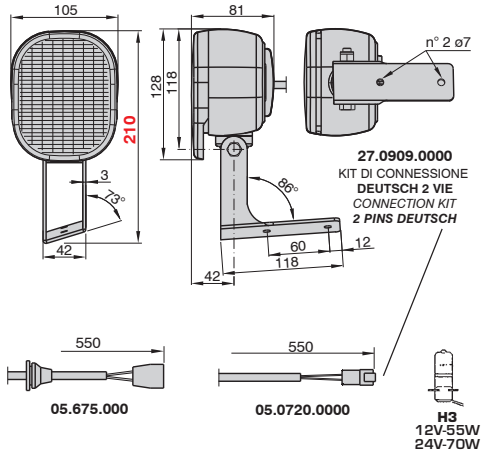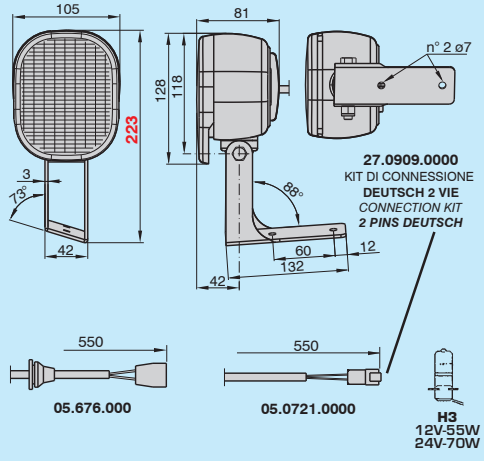P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.671.000 **05.0717.0000** (MNr)	
05.674.000 **05.0719.0000** (MNr)	
05.675.000 **05.0720.0000** (MNr)	
05.676.000 **05.0721.0000** (MNr)	

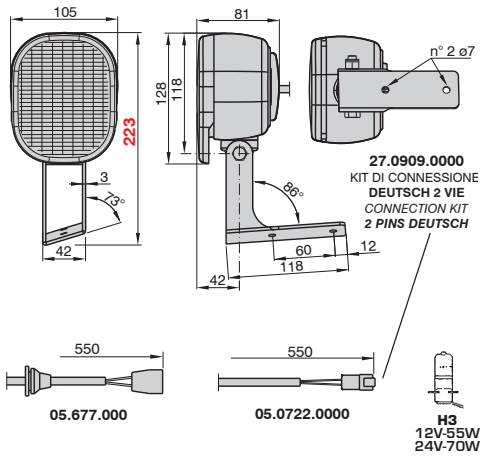
P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.677.000 **05.0722.0000** (MNr)	

- **Fari da lavoro**
  Grado di protezione: IP54
  Materiale corpo: Poliammide
  Materiale lente: Vetro
  Staffetta: Verniciata nera


- ***Worklamps***
  Sealing: IP54
  Housing material: Polyamide
  Lens material: Glass
  Braket: Black varnish




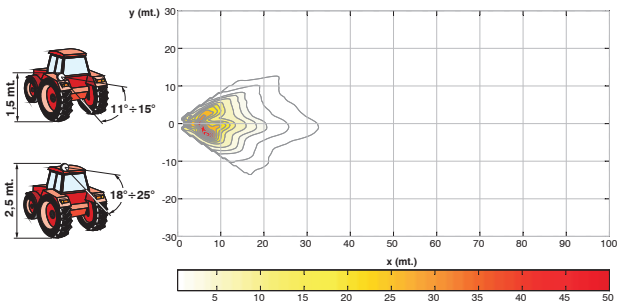036 SNr



036 MWi

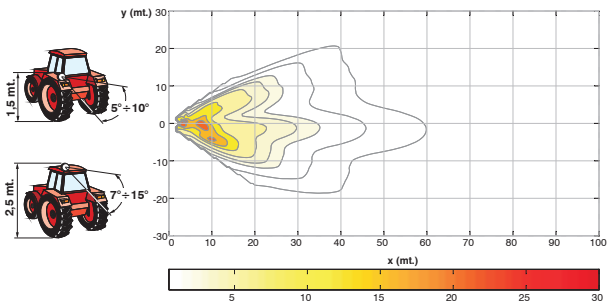

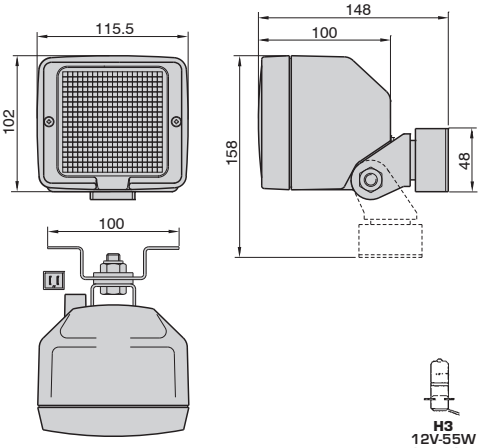P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.1143.0000 (SNr - MWi) 	

P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*

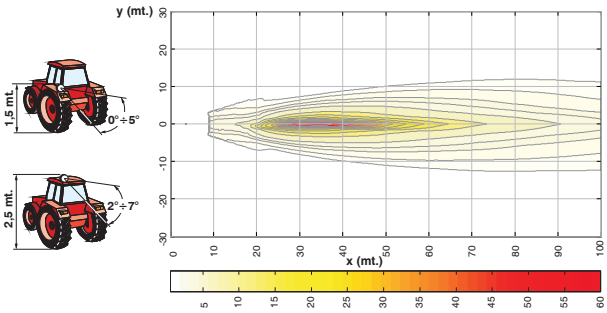
Ellipse Range

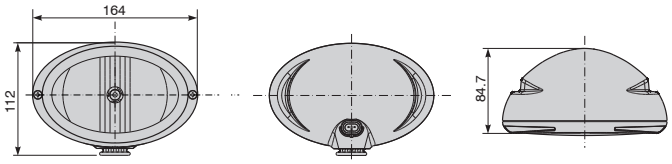
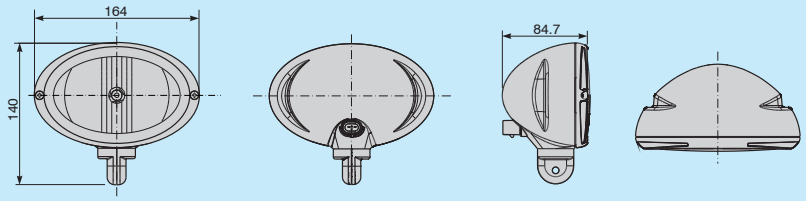
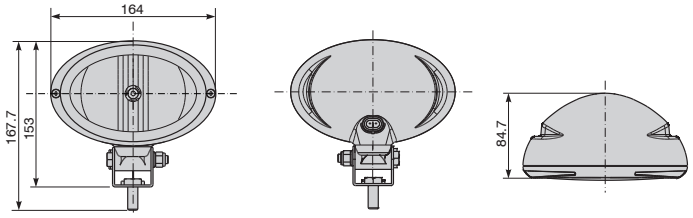
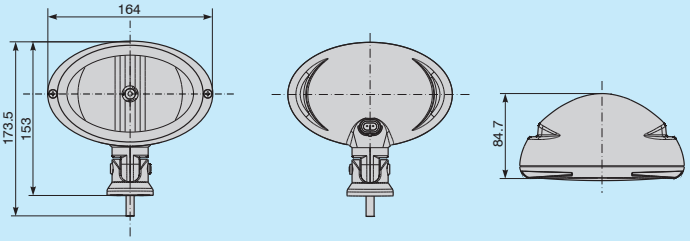
- **Fari da lavoro**
  fissaggio centrale 164x104 mm.
  Grado di protezione:IP66
  Materiale corpo: Poliammide
  Materiale lente: Vetro temprato













- ***Worklamps***
  central fixing 164x104 mm.
  Sealing:IP66
  Housing material: Polyamide
  Lens material: Tempered glass




063 LNr




P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	
05.1348.0000 (LNr)	**27.0958.0000** KIT DI CONNESSIONE **S/SEAL 2 VIE** *CONNECTION KIT* ***2 PINS S/SEAL***	 **H3** 12V-55W 24V-70W
05.1271.0000 (LNr)	**27.0958.0000** KIT DI CONNESSIONE **S/SEAL 2 VIE** *CONNECTION KIT* ***2 PINS S/SEAL***	 **H3** 12V-55W 24V-70W
05.1514.0000 (LNr)	**27.0958.0000** KIT DI CONNESSIONE **S/SEAL 2 VIE** *CONNECTION KIT* ***2 PINS S/SEAL***	 **H3** 12V-55W 24V-70W
05.1109.0000 (LNr)	**27.0958.0000** KIT DI CONNESSIONE **S/SEAL 2 VIE** *CONNECTION KIT* ***2 PINS S/SEAL***	 **H3** 12V-55W 24V-70W







P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*				
05.1106.0000 (LNr)	**27.0958.0000** KIT DI CONNESSIONE **S/SEAL 2 VIE** *CONNECTION KIT* ***2 PINS S/SEAL***				 **H3** 12V-55W 24V-70W
05.1153.0000 (LNr)	**27.0857.0000** KIT DI CONNESSIONE *CONNECTION KIT*				 **886** 12V-50W
05.1361.0000 (LNr)	**27.0958.0000** KIT DI CONNESSIONE **S/SEAL 2 VIE** *CONNECTION KIT* ***2 PINS S/SEAL***				 **H3** 12V-55W 24V-70W
05.1358.0000 (LNr)	**27.0958.0000** KIT DI CONNESSIONE **S/SEAL 2 VIE** *CONNECTION KIT* ***2 PINS S/SEAL***				 **H3** 12V-55W 24V-70W





















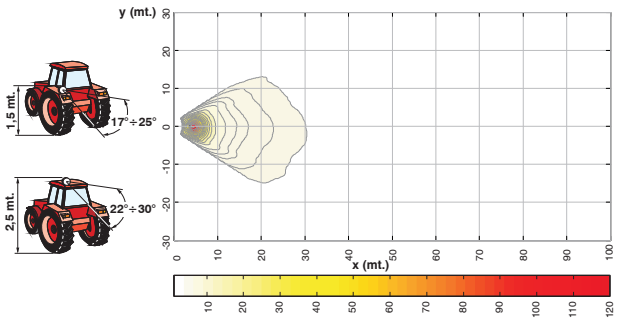
062 SWi












062 MWi

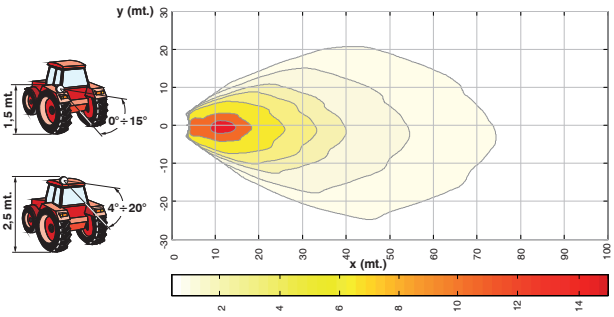


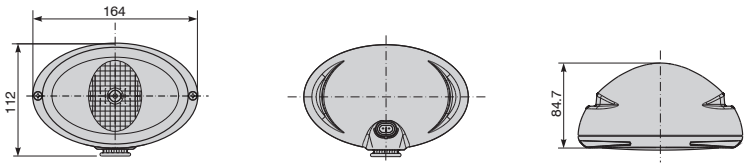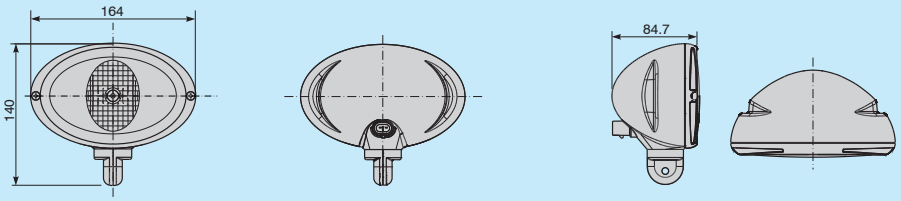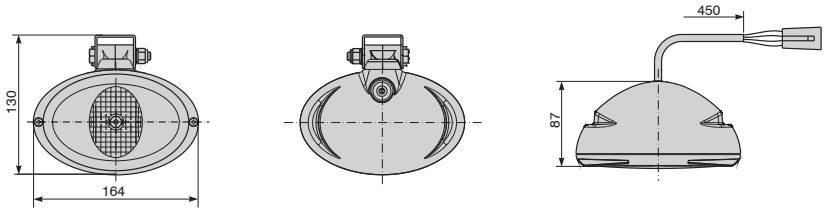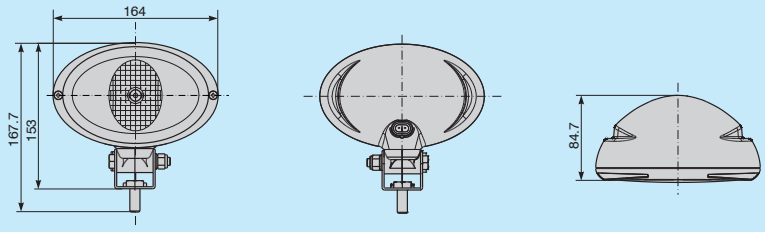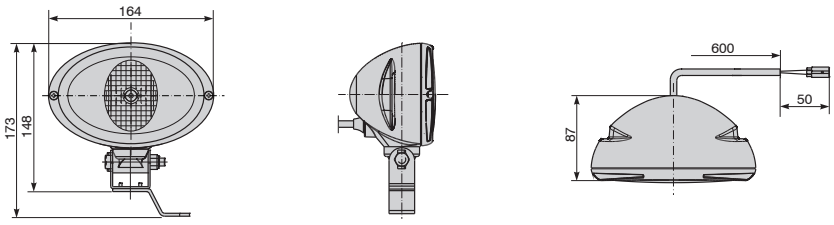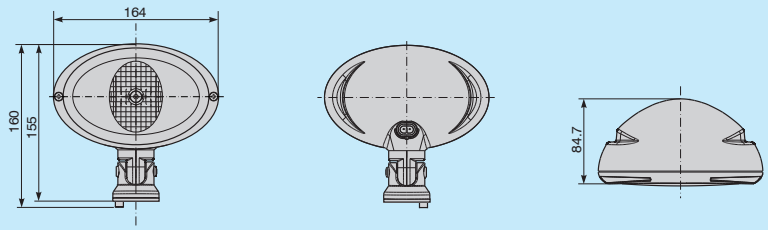P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	
05.1347.0000 (SWi - MWi)	**27.0958.0000** KIT DI CONNESSIONE **S/SEAL 2 VIE** *CONNECTION KIT* ***2 PINS S/SEAL***	 **H3** 12V-55W 24V-70W
05.1321.0000 (SWi - MWi)	**27.0958.0000** KIT DI CONNESSIONE **S/SEAL 2 VIE** *CONNECTION KIT* ***2 PINS S/SEAL***	 **H3** 12V-55W 24V-70W
05.1591.0000 (SWi - MWi)		 **H3** 12V-55W 24V-70W
05.1513.0000 (SWi - MWi)	**27.0958.0000** KIT DI CONNESSIONE **S/SEAL 2 VIE** *CONNECTION KIT* ***2 PINS S/SEAL***	 **H3** 12V-55W 24V-70W
05.1487.0000 (SWi - MWi)		 **H3** 12V-55W 24V-70W
05.1320.0000 (SWi - MWi)	**27.0958.0000** KIT DI CONNESSIONE **S/SEAL 2 VIE** *CONNECTION KIT* ***2 PINS S/SEAL***	 **H3** 12V-55W 24V-70W


P/N		DIMENSIONI *DIMENSIONS*			
05.1103.0000 (SWi - MWi)	**27.0958.0000** KIT DI CONNESSIONE **S/SEAL 2 VIE** *CONNECTION KIT* ***2 PINS S/SEAL***				**H3** 12V-55W 24V-70W
05.1100.0000 (SWi - MWi)	**27.0958.0000** KIT DI CONNESSIONE **S/SEAL 2 VIE** *CONNECTION KIT* ***2 PINS S/SEAL***				**H3** 12V-55W 24V-70W
05.1350.0000 (SWi - MWi)	**27.0958.0000** KIT DI CONNESSIONE **S/SEAL 2 VIE** *CONNECTION KIT* ***2 PINS S/SEAL***				**H3** 12V-55W 24V-70W
05.1538.0000 (SWi - MWi)	**27.0959.0000** KIT DI CONNESSIONE **DEUTSCH 2 VIE** *CONNECTION KIT* ***DEUTSCH 2 PINS***				**H3** 12V-55W 24V-70W
05.1537.0000 (SWi - MWi)					**H3** 12V-55W 24V-70W
05.1150.0000 (SWi - MWi)	**27.0857.0000** KIT DI CONNESSIONE *CONNECTION KIT*				**886** 12V-50W
05.1490.0000 (SWi - MWi)					**H3** 12V-55W 24V-70W







P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*				
05.1229.0000 RH **05.1230.0000** LH (SWi - MWi)	**27.0958.0000** KIT DI CONNESSIONE **S/SEAL 2 VIE** *CONNECTION KIT* ***2 PINS S/SEAL***				**H3** **12V-55W** **24V-70W**
05.1360.0000 (SWi - MWi)	**27.0958.0000** KIT DI CONNESSIONE **S/SEAL 2 VIE** *CONNECTION KIT* ***2 PINS S/SEAL***				**H3** **12V-55W** **24V-70W**
05.1357.0000 (SWi - MWi)	**27.0958.0000** KIT DI CONNESSIONE **S/SEAL 2 VIE** *CONNECTION KIT* ***2 PINS S/SEAL***				**H3** **12V-55W** **24V-70W**


















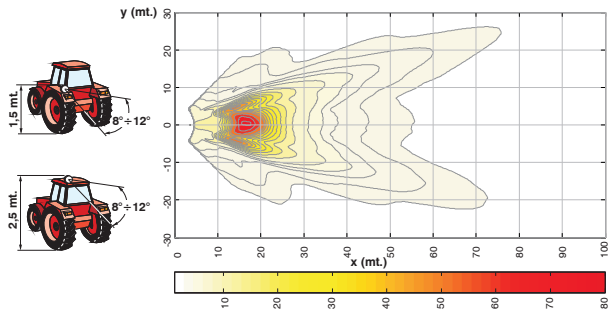
064 MXw




064 LXw

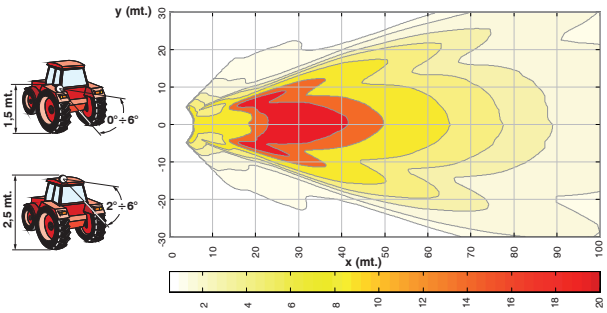


P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*				
05.1516.0000 (MXw - LXw)	**27.0958.0000** KIT DI CONNESSIONE **S/SEAL 2 VIE** *CONNECTION KIT* ***2 PINS S/SEAL***				**H3** **12V-55W** **24V-70W**
05.1515.0000 (MXw - LXw)	**27.0958.0000** KIT DI CONNESSIONE **S/SEAL 2 VIE** *CONNECTION KIT* ***2 PINS S/SEAL***				**H3** **12V-55W** **24V-70W**

P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*				
05.1156.0000 (MXw - LXw)	**27.0958.0000** KIT DI CONNESSIONE **S/SEAL 2 VIE** *CONNECTION KIT* ***2 PINS S/SEAL***				 **H3** **12V-55W** **24V-70W**
05.1536.0000 (MXw - LXw)	**27.0959.0000** KIT DI CONNESSIONE **DEUTSCH 2 VIE** *CONNECTION KIT* ***DEUTSCH 2 PINS***				 **H3** **12V-55W** **24V-70W**
05.1535.0000 (MXw - LXw)					 **H3** **12V-55W** **24V-70W**
05.1621.0000 (MXw - LXw)					 **H3** **12V-55W** **24V-70W**
05.1362.0000 (MXw - LXw)	**27.0958.0000** KIT DI CONNESSIONE **S/SEAL 2 VIE** *CONNECTION KIT* ***2 PINS S/SEAL***				 **H3** **12V-55W** **24V-70W**
05.1359.0000 (MXw - LXw)	**27.0958.0000** KIT DI CONNESSIONE **S/SEAL 2 VIE** *CONNECTION KIT* ***2 PINS S/SEAL***				 **H3** **12V-55W** **24V-70W**

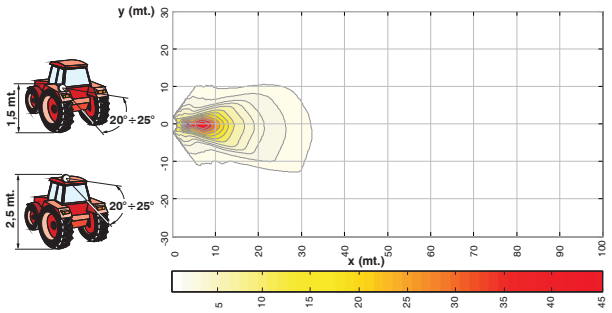
060 SNr



060 MWi

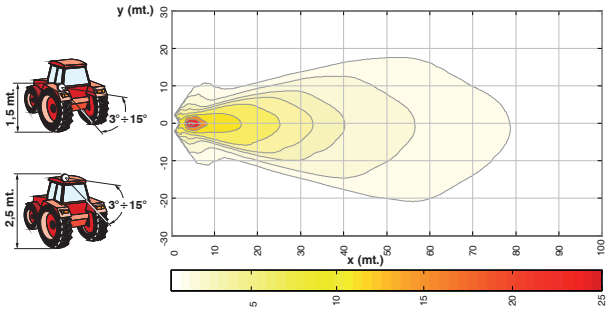


P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.1400.0000 (SNr - MWi)	**27.0958.0000** KIT DI CONNESSIONE **S/SEAL 2 VIE** *CONNECTION KIT* ***2 PINS S/SEAL***

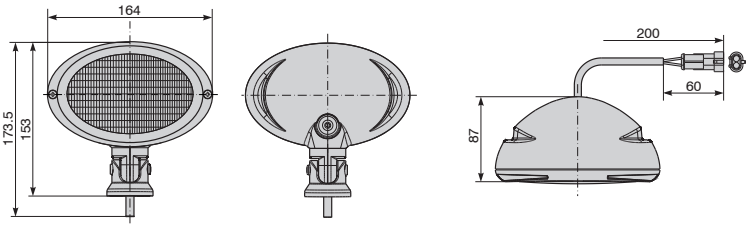


H3
12V-55W
24V-70W

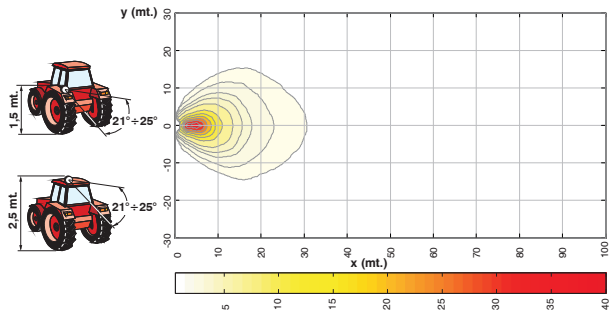
059 SWi



059 MWi

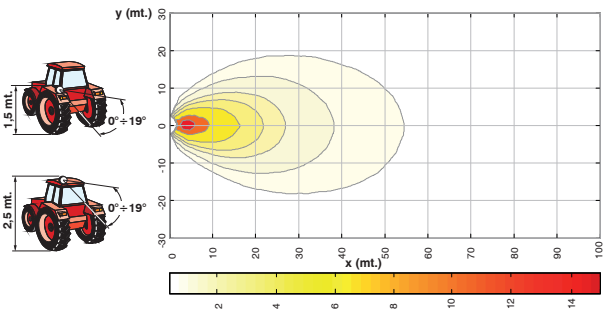


P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.1403.0000 (SNr - MWi)	**27.0958.0000** KIT DI CONNESSIONE **S/SEAL 2 VIE** *CONNECTION KIT* ***2 PINS S/SEAL***

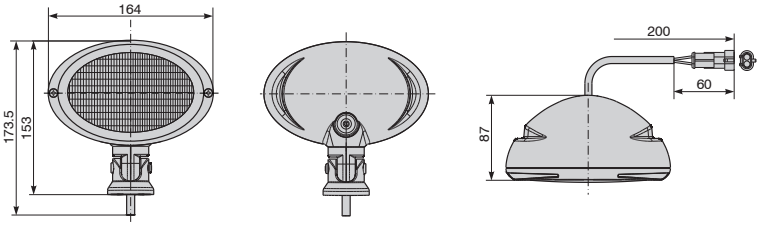


H3
12V-55W
24V-70W

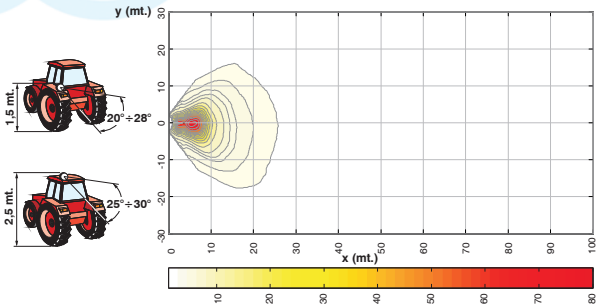
061 SWi





061 MWi

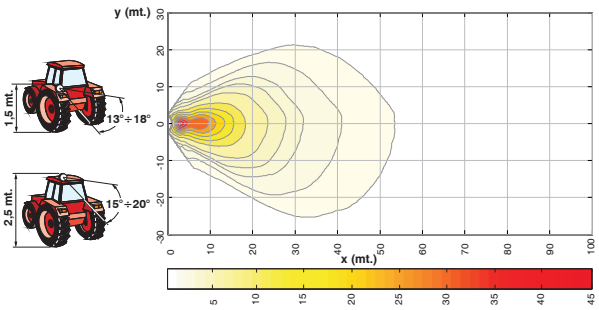

061 LXw

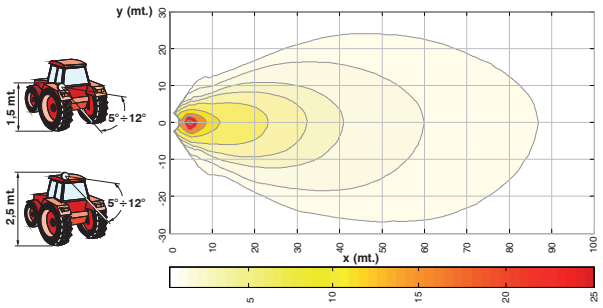

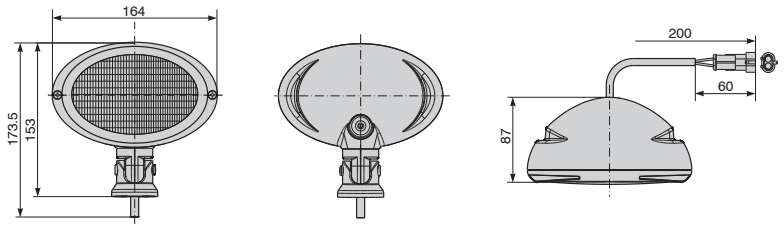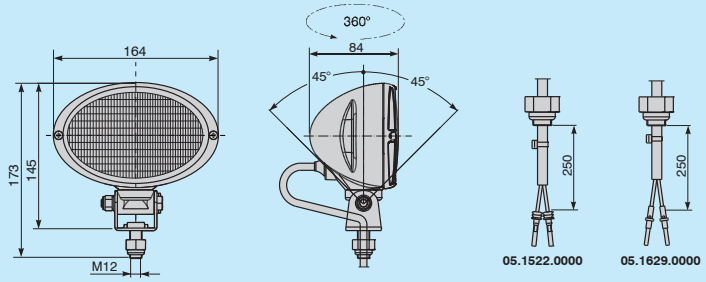
P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.1365.0000 (SWi - MWi - LXw)	**27.0958.0000** KIT DI CONNESSIONE **S/SEAL 2 VIE** *CONNECTION KIT* ***2 PINS S/SEAL***  **H3** 12V-55W 24V-70W
05.1522.0000 **05.1629.0000** (SWi - MWi - LXw)	 **H3** 12V-55W 24V-70W




Ellipse Range




- **Fari da lavoro**
  fissaggio laterale 164x104 mm.
  Grado di protezione: IP66
  Materiale corpo: Poliammide
  Materiale lente: Vetro temprato
- ***Worklamps***
  side fixing 164x104 mm.
  Sealing: IP66
  Housing material: Polyamide
  Lens material: Tempered glass

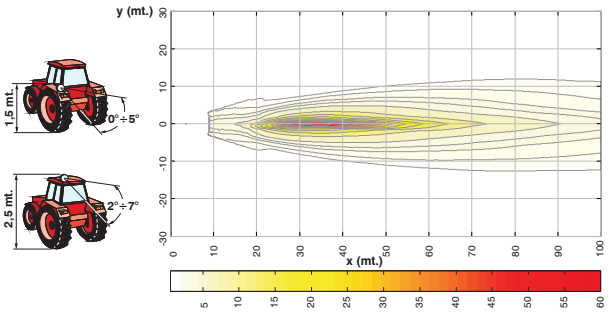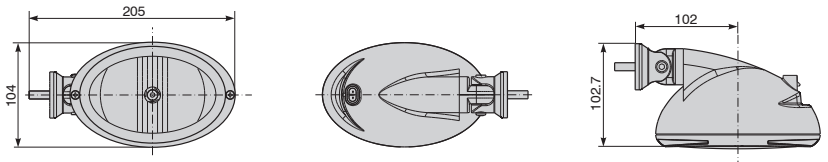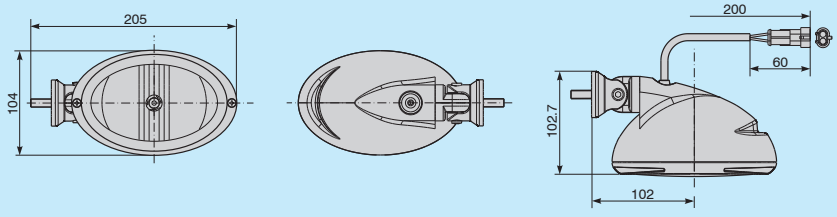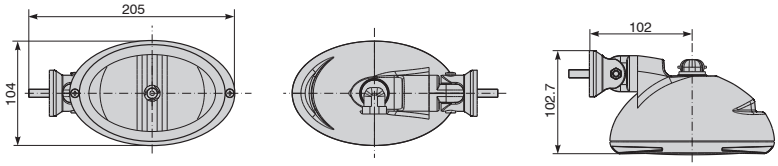063 LNr






















P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	
05.1107.0000 LH **05.1108.0000** RH (LNr)	**27.0958.0000** KIT DI CONNESSIONE **S/SEAL 2 VIE** *CONNECTION KIT* ***2 PINS S/SEAL***	 **H3** **12V-55W** **24V-70W**
05.1104.0000 LH **05.1105.0000** RH (LNr)	**27.0958.0000** KIT DI CONNESSIONE **S/SEAL 2 VIE** *CONNECTION KIT* ***2 PINS S/SEAL***	 **H3** **12V-55W** **24V-70W**
05.1151.0000 LH **05.1152.0000** RH (LNr)	**27.0857.0000** KIT DI CONNESSIONE *CONNECTION KIT*	 **886** **12V-50W**








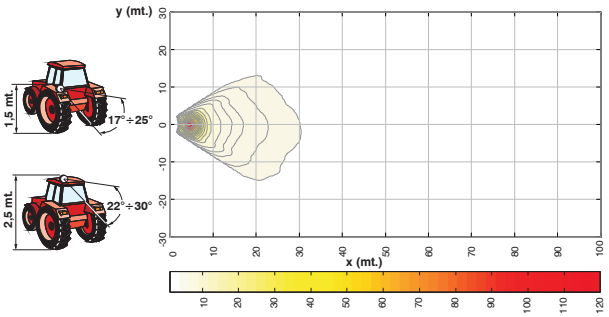
062 SWi




062 MWi

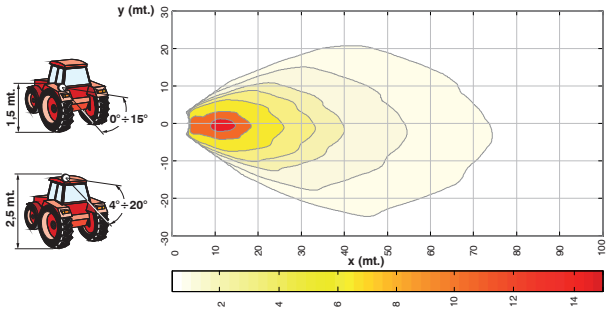

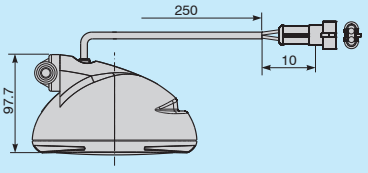
P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*			
05.1201.0000 LH **05.1202.0000** RH (SWi - MWi)	**27.0958.0000** KIT DI CONNESSIONE **S/SEAL 2 VIE** *CONNECTION KIT* ***2 PINS S/SEAL***				**H3** 12V-55W 24V-70W
05.1485.0000 LH **05.1486.0000** RH (SWi - MWi)					**H3** 12V-55W 24V-70W
05.1488.0000 LH **05.1489.0000** RH (SWi - MWi)					**H3** 12V-55W 24V-70W
05.1547.0000 LH **05.1548.0000** RH (SWi - MWi)	**27.0958.0000** KIT DI CONNESSIONE **S/SEAL 2 VIE** *CONNECTION KIT* ***2 PINS S/SEAL***				**H3** 12V-55W 24V-70W
05.1380.0000 LH **05.1381.0000** RH (SWi - MWi)	**27.0958.0000** KIT DI CONNESSIONE **S/SEAL 2 VIE** *CONNECTION KIT* ***2 PINS S/SEAL***				**H3** 12V-55W 24V-70W
05.1545.0000 LH **05.1546.0000** RH (SWi - MWi)					**H3** 12V-55W 24V-70W

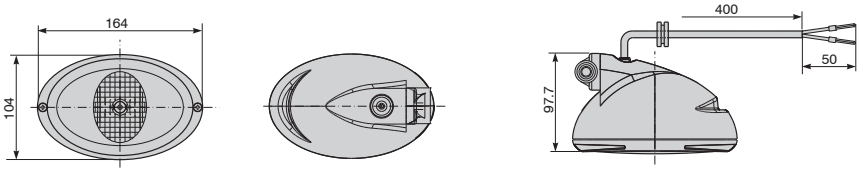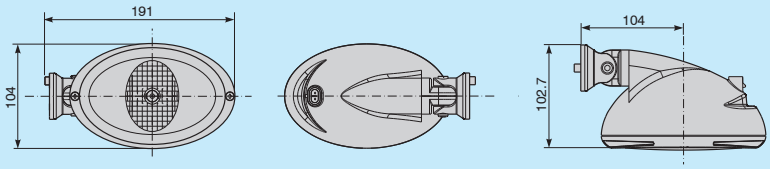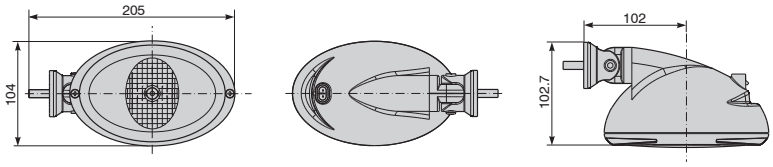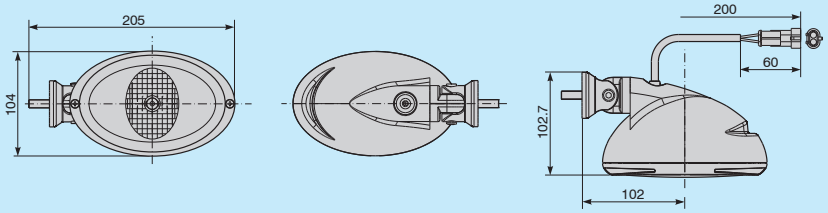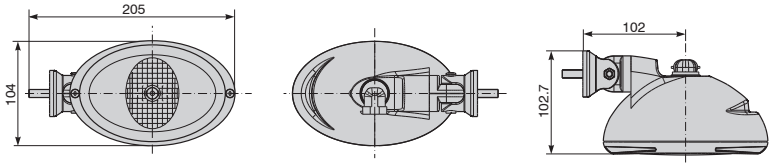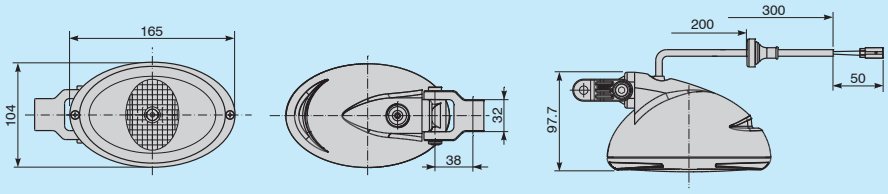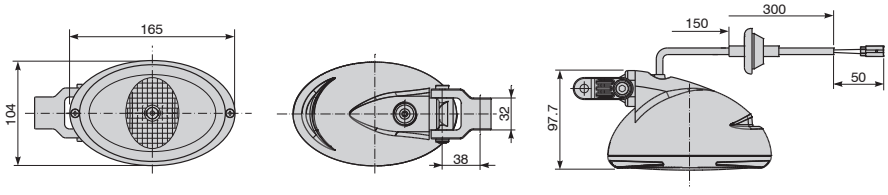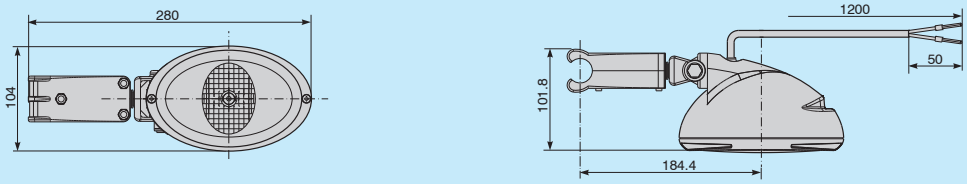
P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	
05.1343.0000 LH **05.1344.0000** RH (SWi - MWi)	**27.0958.0000** KIT DI CONNESSIONE **S/SEAL 2 VIE** *CONNECTION KIT* ***2 PINS S/SEAL***	 **H3** 12V-55W 24V-70W
05.1318.0000 LH **05.1319.0000** RH (SWi - MWi)	**27.0958.0000** KIT DI CONNESSIONE **S/SEAL 2 VIE** *CONNECTION KIT* ***2 PINS S/SEAL***	 **H3** 12V-55W 24V-70W
05.1101.0000 LH **05.1102.0000** RH (SWi - MWi)	**27.0958.0000** KIT DI CONNESSIONE **S/SEAL 2 VIE** *CONNECTION KIT* ***2 PINS S/SEAL***	 **H3** 12V-55W 24V-70W
05.1098.0000 LH **05.1099.0000** RH (SWi - MWi)	**27.0958.0000** KIT DI CONNESSIONE **S/SEAL 2 VIE** *CONNECTION KIT* ***2 PINS S/SEAL***	 **H3** 12V-55W 24V-70W
05.1148.0000 LH **05.1149.0000** RH (SWi - MWi)	**27.0857.0000** KIT DI CONNESSIONE *CONNECTION KIT*	 **886** 12V-50W
05.1483.0000 LH **05.1484.0000** RH (SWi - MWi)		 **H3** 12V-55W 24V-70W
05.1519.0000 LH **05.1520.0000** RH (SWi - MWi)		 **H3** 12V-55W 24V-70W
05.1341.0000 LH **05.1342.0000** RH (SWi - MWi)		 **H3** 12V-55W 24V-70W

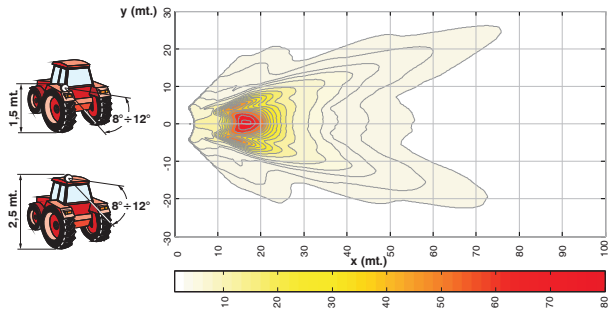064 MXw



064 LXw

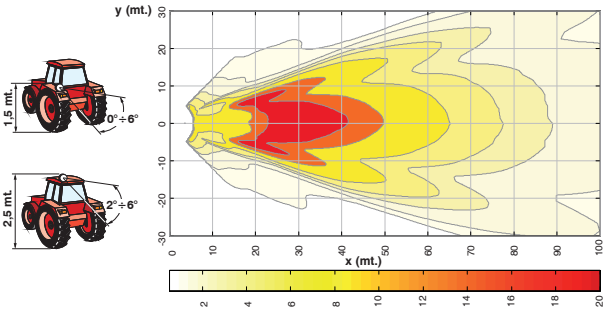

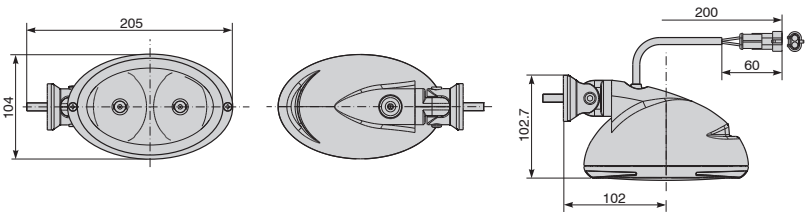
P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.1154.0000 LH **05.1155.0000** RH (MXw - LXw)	

27.0958.0000
KIT DI CONNESSIONE
S/SEAL 2 VIE
CONNECTION KIT
2 PINS S/SEAL





H3
12V-55W
24V-70W

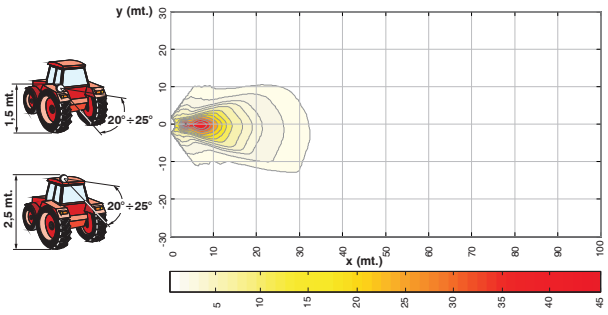060 SNr



060 MWi

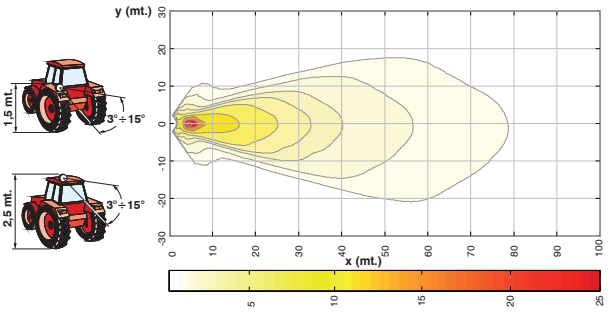

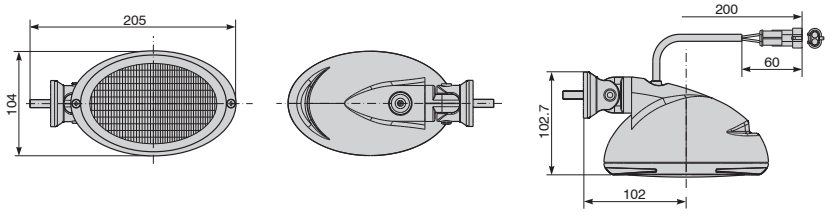
P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.1398.0000 LH **05.1399.0000** RH (SNr - MWi)	

27.0958.0000
KIT DI CONNESSIONE
S/SEAL 2 VIE
CONNECTION KIT
2 PINS S/SEAL





H3
12V-55W
24V-70W

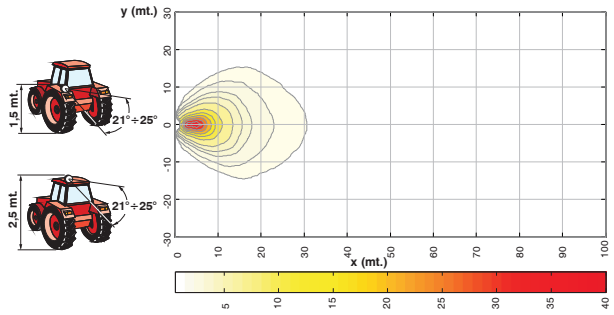059 SWi



059 MWi

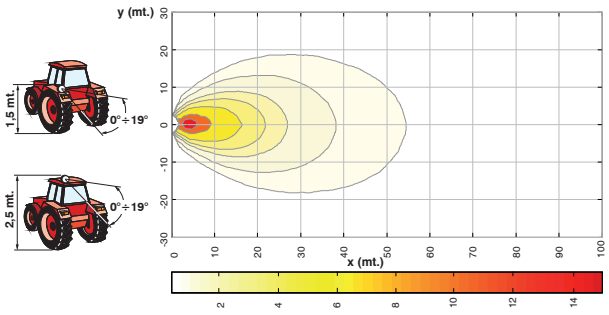

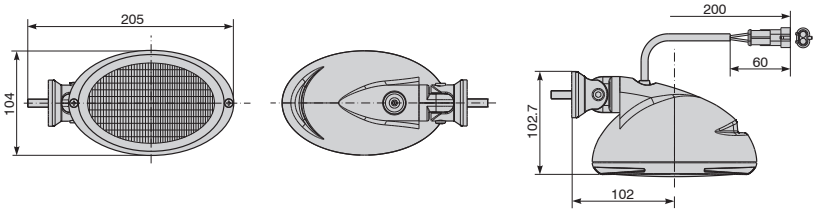
P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.1401.0000 LH **05.1402.0000** RH (SWi - MWi)	

27.0958.0000
KIT DI CONNESSIONE
S/SEAL 2 VIE
CONNECTION KIT
2 PINS S/SEAL




H3
12V-55W
24V-70W

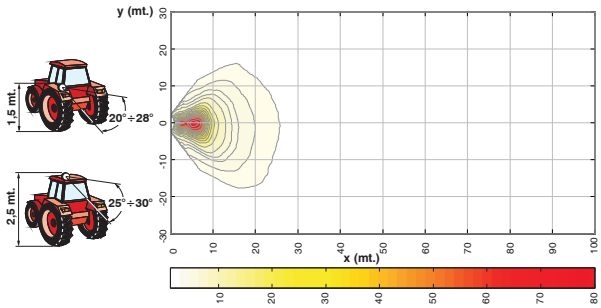
061 SWi




061 MWi

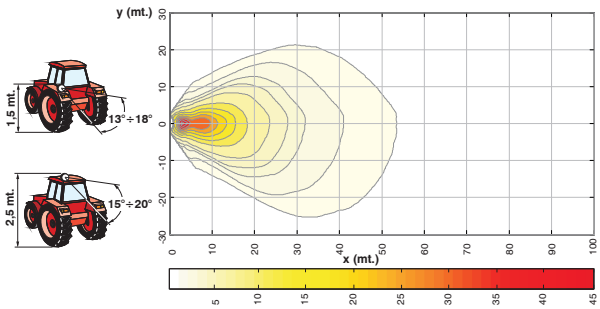

061 LXw

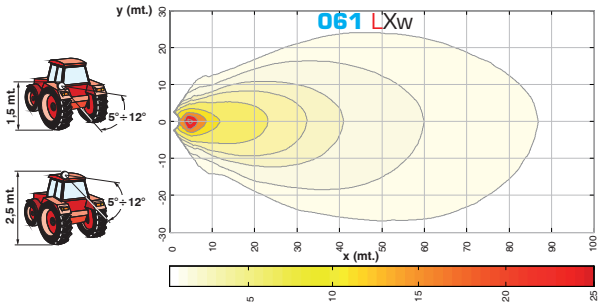

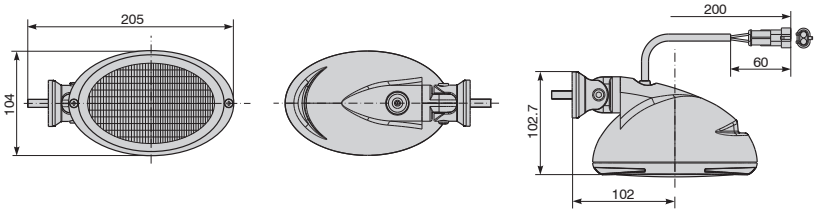P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.1363.0000 LH **05.1364.0000** RH (SWi - MWi - LXw)	

27.0958.0000
KIT DI CONNESSIONE
S/SEAL 2 VIE
CONNECTION KIT
2 PINS S/SEAL



H3
12V-55W
24V-70W

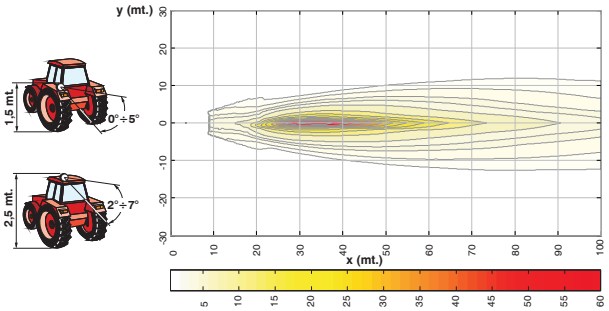
Ellipse Range

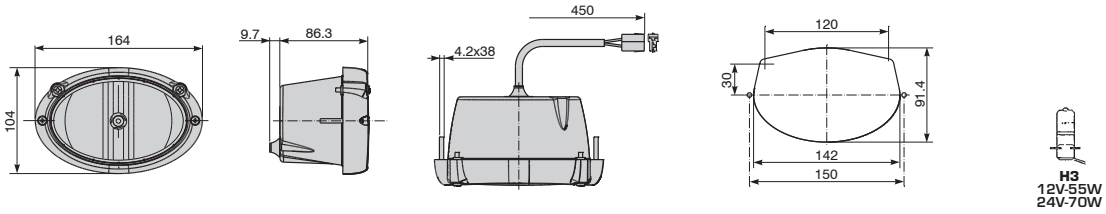


- **Fari da lavoro 164x104 mm.**
  Grado di protezione: IP66
  Materiale corpo: Poliammide
  Materiale lente: Vetro temprato


- ***Worklamps 164x104 mm.***
  Sealing: IP66
  Housing material: Polyamide
  Lens material: Tempered glass

063 LNr





P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.1273.0000 (LNr)	

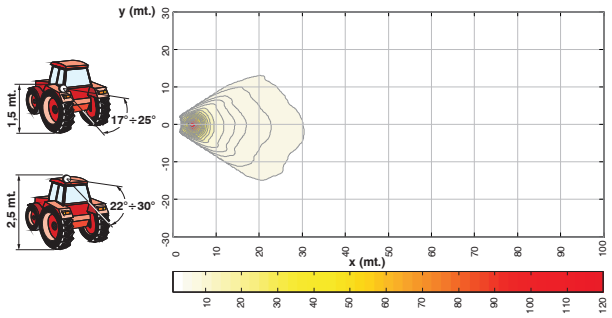062 SWi




062 MWi

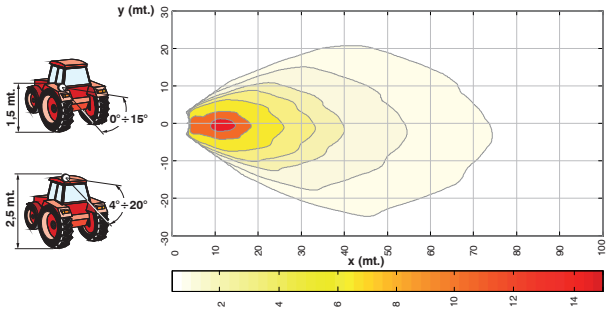


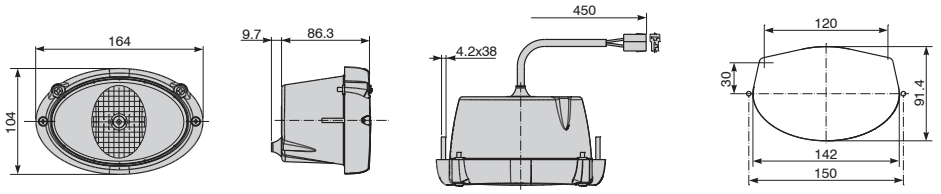
P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.1272.0000 (SWi - MWi)	 **H3** **12V-55W** **24V-70W**

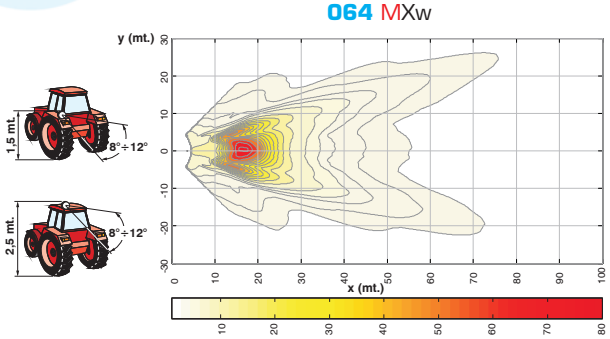064 MXw



064 LXw

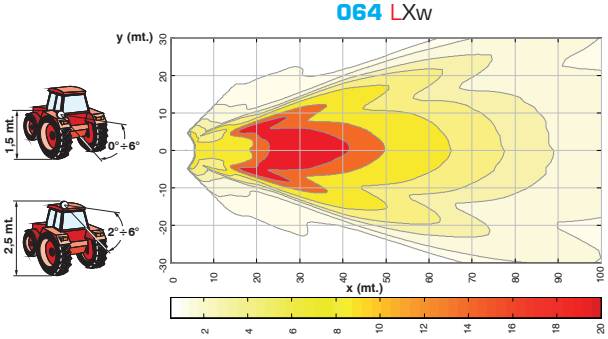

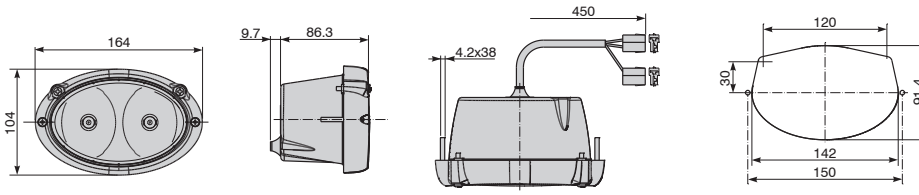P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.1274.0000 (MXw - LXw)	 **H3** **12V-55W** **24V-70W**

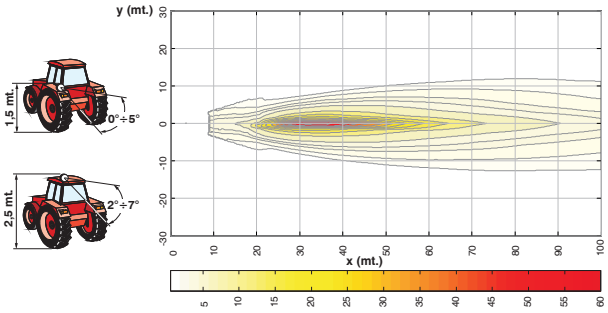
Ellipse Range




- **Fari da lavoro “Mini Ellipse” 130x90 mm.**
  Grado di protezione: IP66
  Materiale corpo: Poliammide
  Materiale lente: Vetro temprato

- ***“Mini Ellipse” worklamps 130x90 mm.***
  Sealing: IP66
  Housing material: Polyamide
  Lens material: Tempered glass

063 LNr




P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.1495.0000 LH **05.1494.0000** RH (LNr)	**27.0958.0000** KIT DI CONNESSIONE **S/SEAL 2 VIE** *CONNECTION KIT* ***2 PINS S/SEAL***

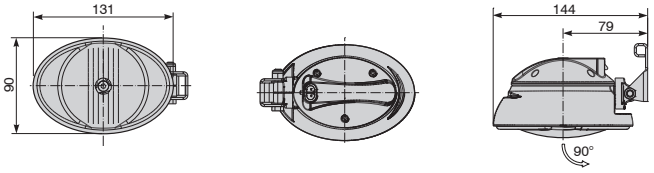




H3
12V-55W
24V-70W

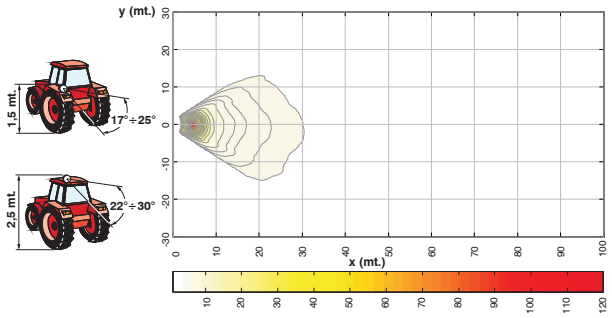
062 SWi



062 MWi

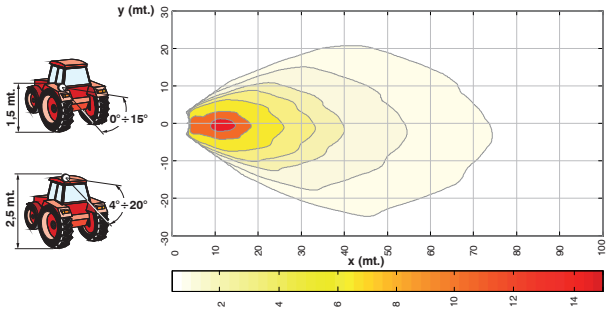

P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.1405.0000 LH **05.1404.0000** RH SENZA STAFFA, DADO E VITE *WITHOUT BRACKET, NUT AND SCREW* **05.1405.0500** LH **05.1404.0500** RH	**27.0958.0000** KIT DI CONNESSIONE **S/SEAL 2 VIE** *CONNECTION KIT* ***2 PINS S/SEAL***

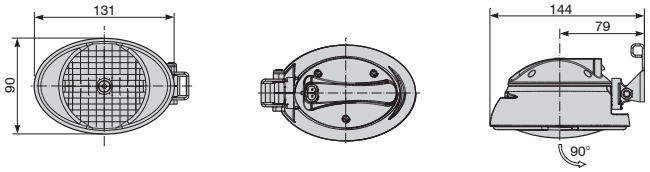





H3
12V-55W
24V-70W


- **Fari da lavoro compatti d'emergenza**
  Grado di protezione: IP66
  Materiale corpo: Poliammide
  Materiale lente: Vetro
- ***Emergency inspection lamps***
  Sealing: IP66
  Housing material: Polyamide
  Lens material: Glass



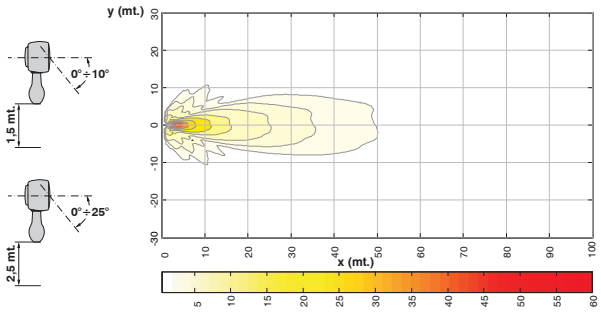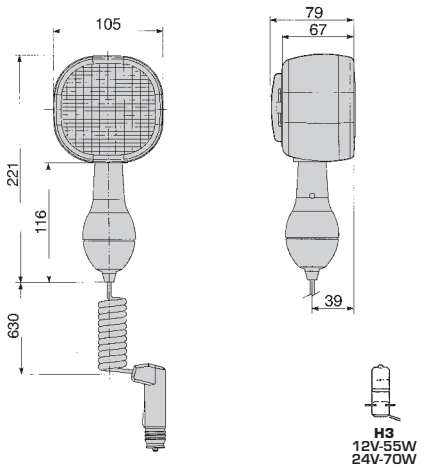
003 MNr




P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.648.000 (MNr)	

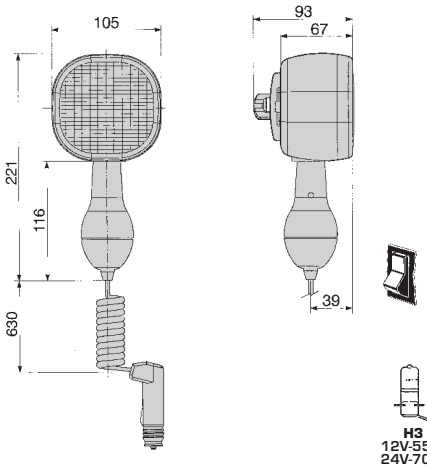P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.649.000 (MNr)	

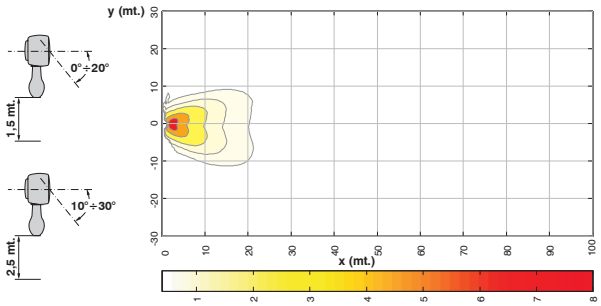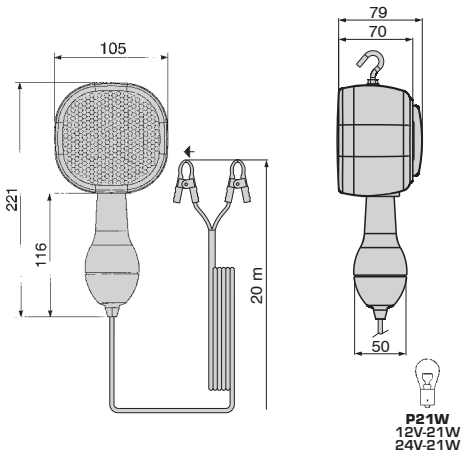006 SNr



P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.0840.0000 (SNr) 	


P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*


- **Fari da lavoro**
  Grado di protezione: IP55
  Materiale corpo: Poliammide
  Materiale lente: Vetro
  Fissaggio: Con snodo

- ***Worklamps***
  Sealing: IP55
  Housing material: Polyamide
  Lens material: Glass
  Fixing: Articulated joint




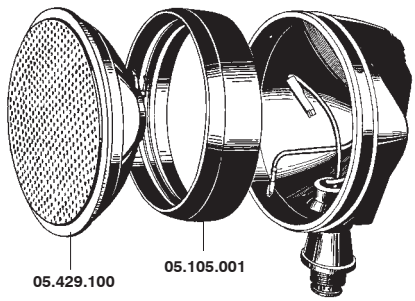TYPE **A**







TYPE **B**




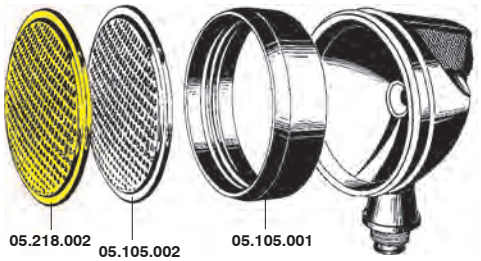





016 MNr









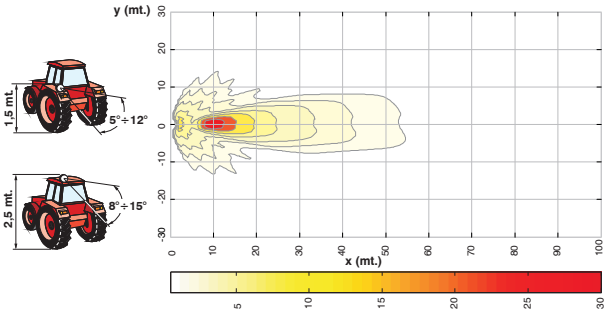








016 LNr

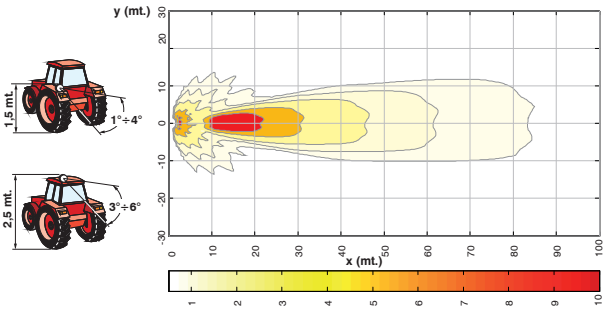


P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.155.000 **Type A** (MNr - LNr)	      **H3** 12V-55W 24V-70W

P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.607.000 **Type A** (MNr - LNr)	   **27.0909.0000** KIT DI CONNESSIONE **DEUTSCH 2 VIE** *CONNECTION KIT* ***2 PINS DEUTSCH***  **H3** 12V-55W 24V-70W


P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.253.000 **Type A** (MNr - LNr)	     **H3** 12V-55W 24V-70W
05.429.000 **Type A** (MNr - LNr)	    **H3** 12V-55W 24V-70W
05.1349.0000 **Type A** (MNr - LNr)	    **27.0958.5000** KIT DI CONNESSIONE **S/SEAL 2 VIE** *CONNECTION KIT* ***2 PINS S/SEAL***  **H3** 12V-55W 24V-70W







P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.196.000 **Type A** (MNr - LNr)	     **H3** 12V-55W 24V-70W
05.0745.0000 **Type A** (MNr - LNr)	    **H3** 12V-55W 24V-70W


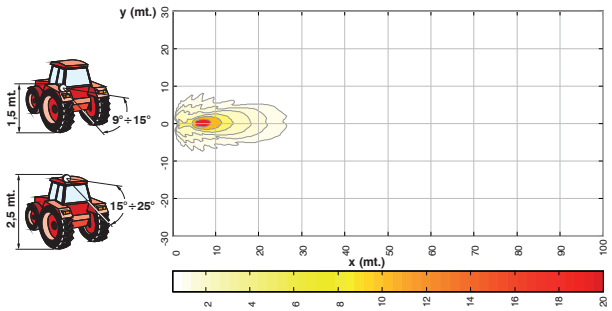
015 SNr




015 MNr

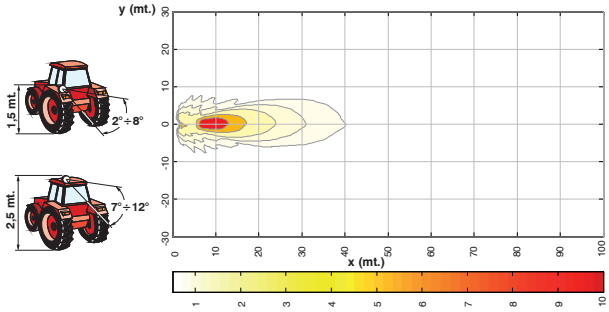


P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.143.000 **Type B** (SNr - MNr)	    **P21W** 12V-21W 24V-21W
05.224.000 **Type B** (SNr - MNr)	   **P21W** 12V-21W 24V-21W




P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.243.000 **Type B** (SNr - MNr)	   **P21W** 12V-21W 24V-21W


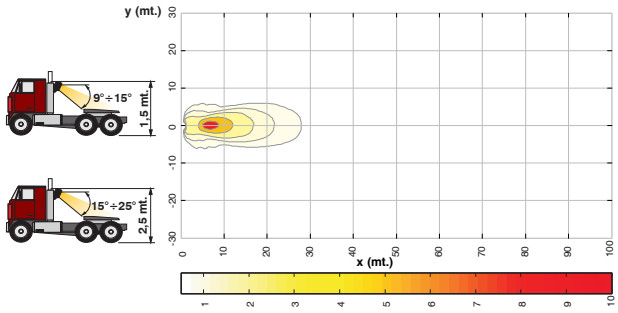
024 SNr



024 MNr

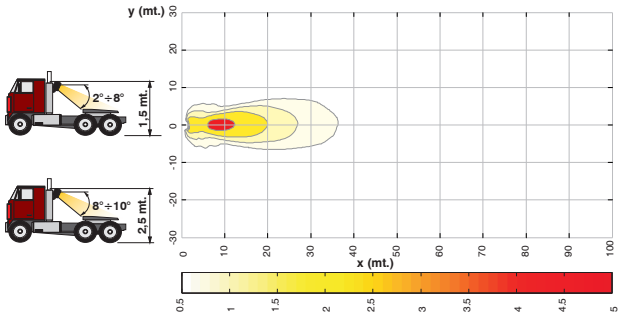

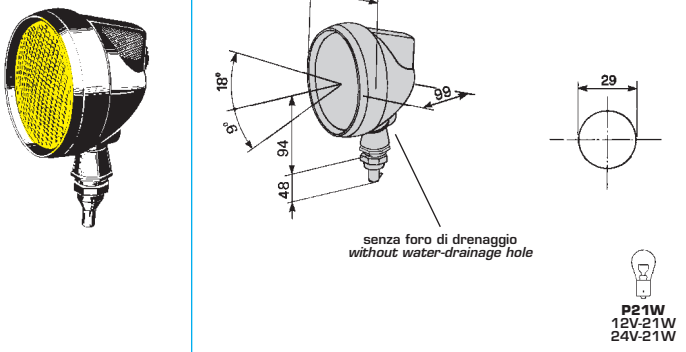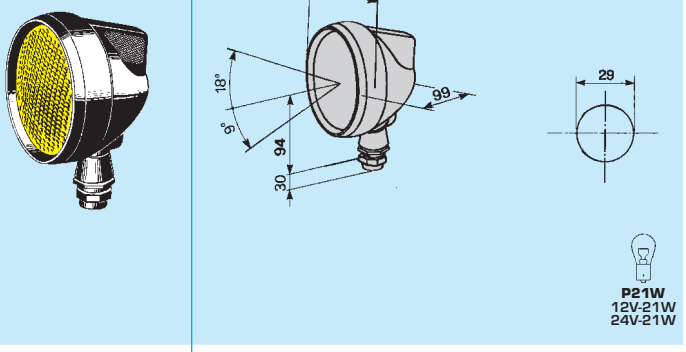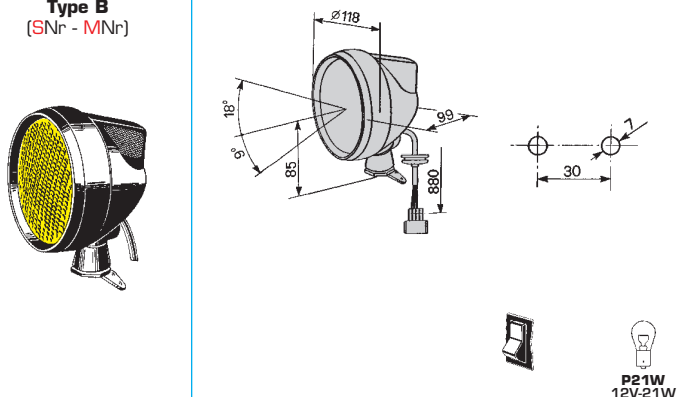
P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.303.000 **Type B** (SNr - MNr)	 **P21W** 12V-21W 24V-21W
05.284.000 **Type B** (SNr - MNr)	 **P21W** 12V-21W 24V-21W
05.640.000 **Type B** (SNr - MNr)	 **P21W** 12V-21W 24V-21W

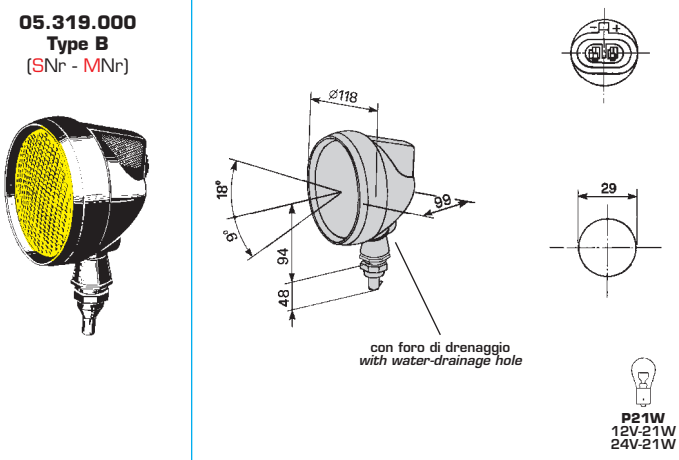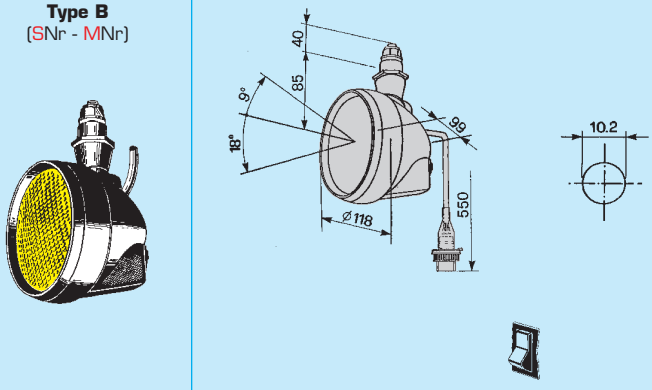
P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.319.000 **Type B** (SNr - MNr)	 **P21W** 12V-21W 24V-21W
05.639.000 **Type B** (SNr - MNr)	


- **Fari da lavoro**
  Grado di protezione: IP55
  Materiale corpo: Poliammide
  Materiale lente: Vetro
  Fissaggio: Con snodo

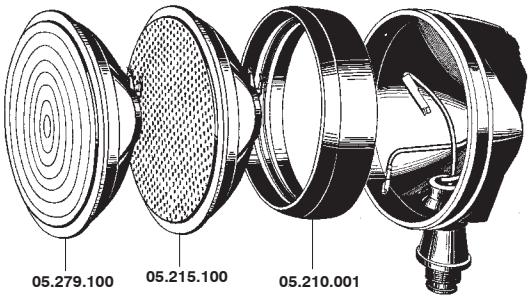- ***Worklamps***
  Sealing: IP55
  Housing material: Polyamide
  Lens material: Glass
  Fixing: Articulated joint













020 MNr

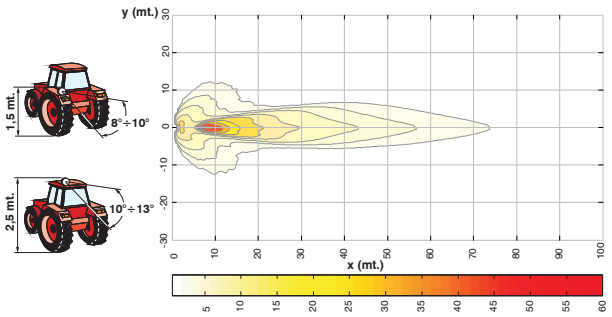



020 LNr

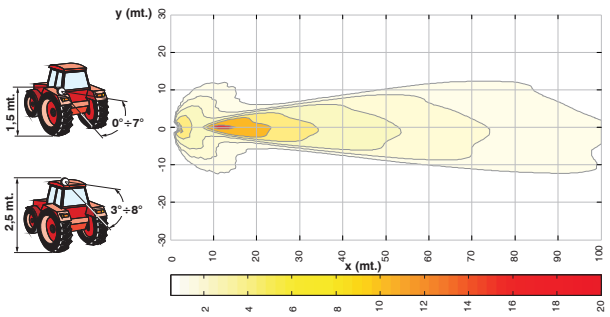


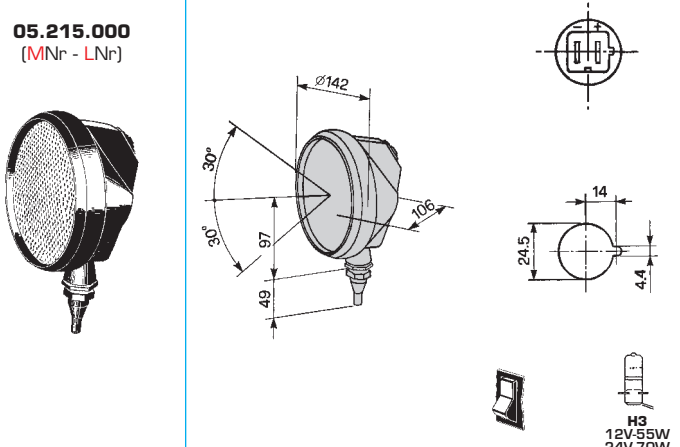
P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.215.000 (MNr - LNr)	

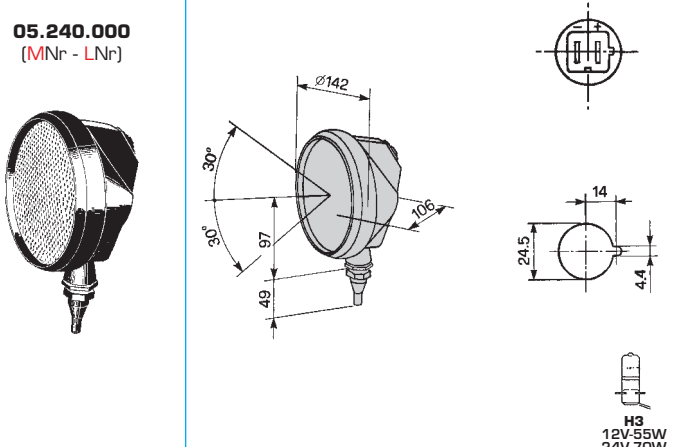P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.240.000 (MNr - LNr)	

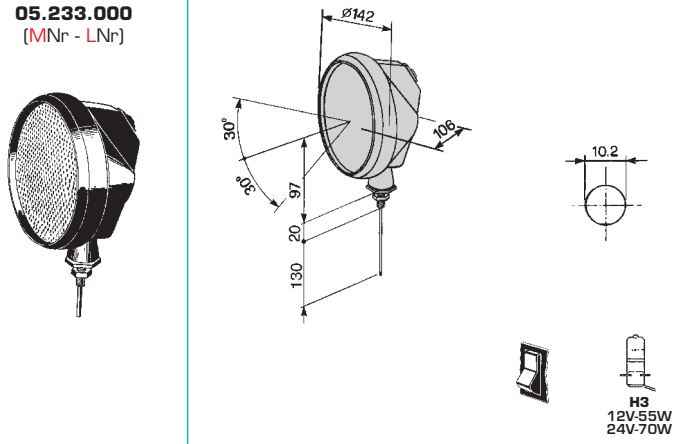
P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.233.000 (MNr - LNr)	

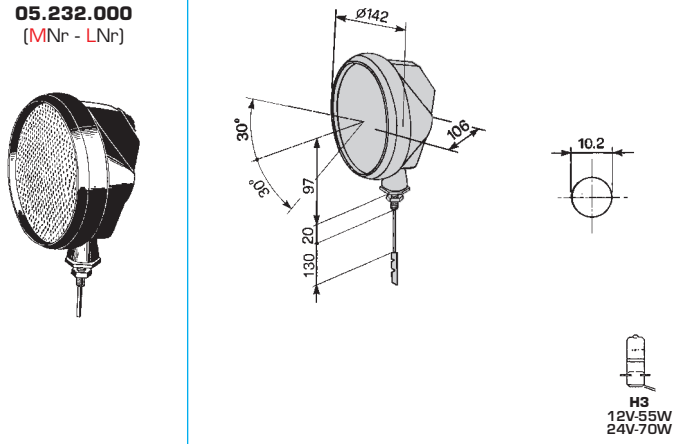
P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.232.000 (MNr - LNr)	

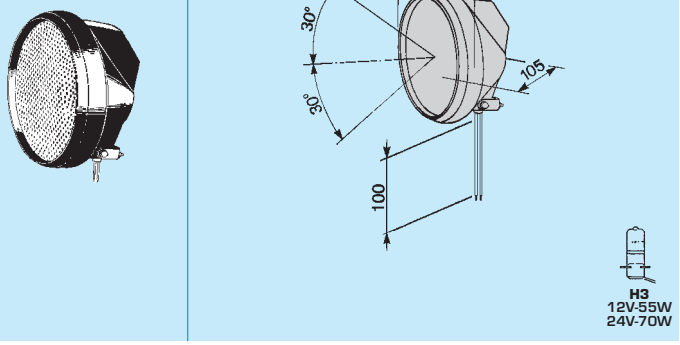P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.298.000 (MNr - LNr)	

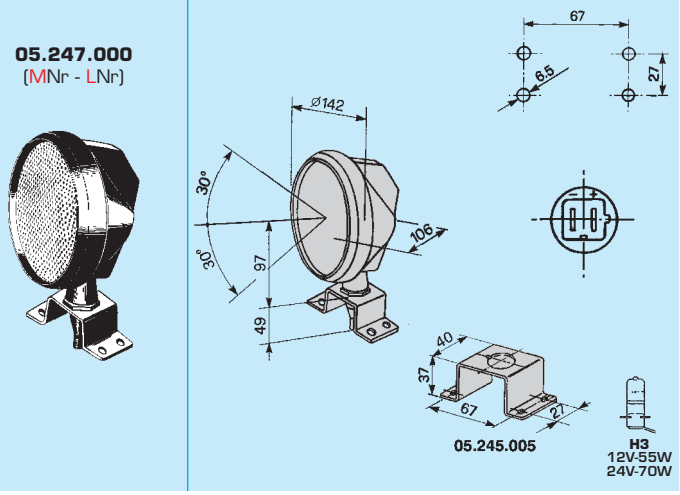P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.247.000 (MNr - LNr)	

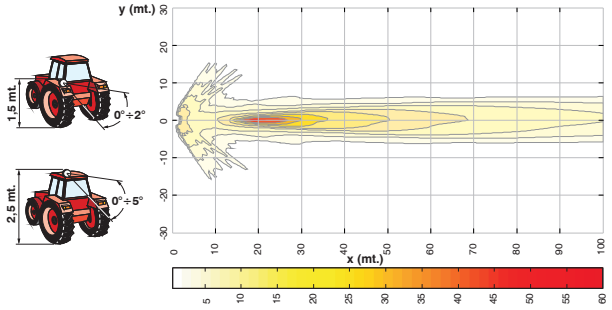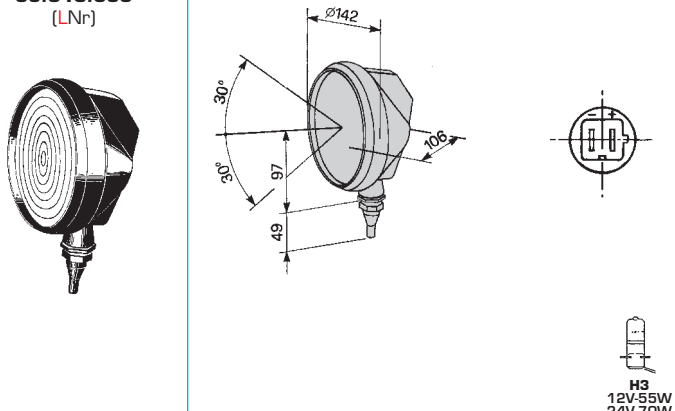019 LNr




P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.318.000 (LNr)	


P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*


- **Fari da lavoro**
  Grado di protezione: IP54
  Materiale corpo: Poliammide
  Materiale lente: Vetro
  Fissaggio: Con snodo

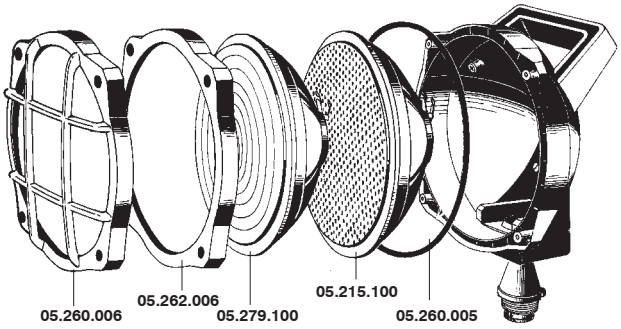- ***Worklamps***
  Sealing: IP54
  Housing material: Polyamide
  Lens material: Glass
  Fixing: Articulated joint













019 LNr

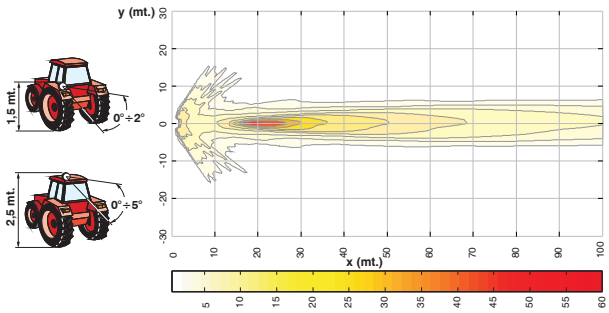

P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.286.000 (LNr)	













H3
12V-55W
24V-70W




P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*



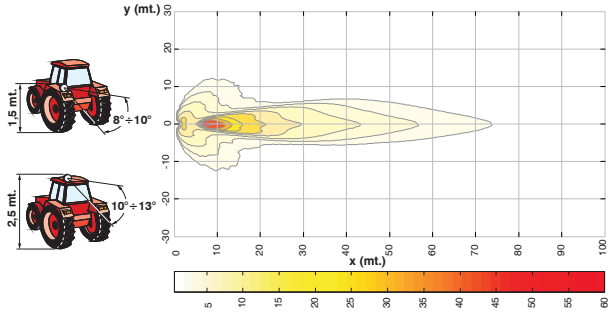
020 MNr



020 LNr

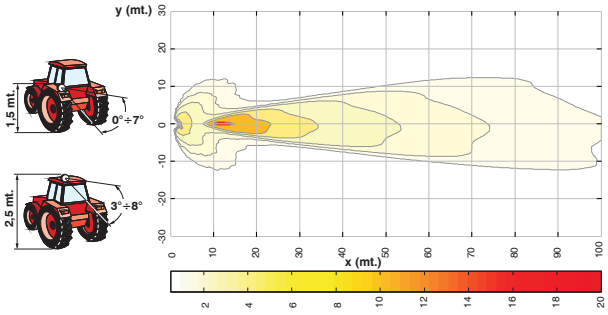


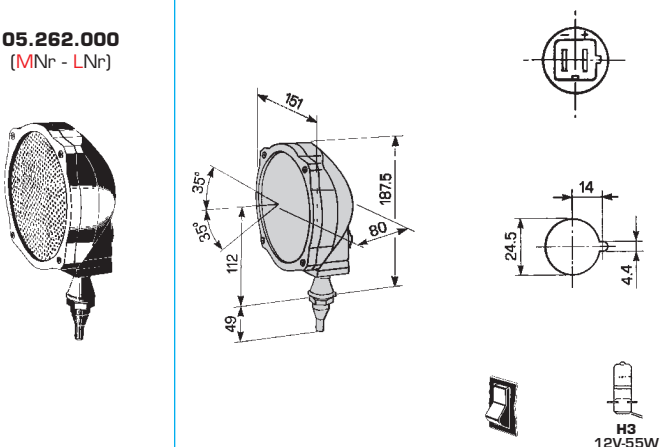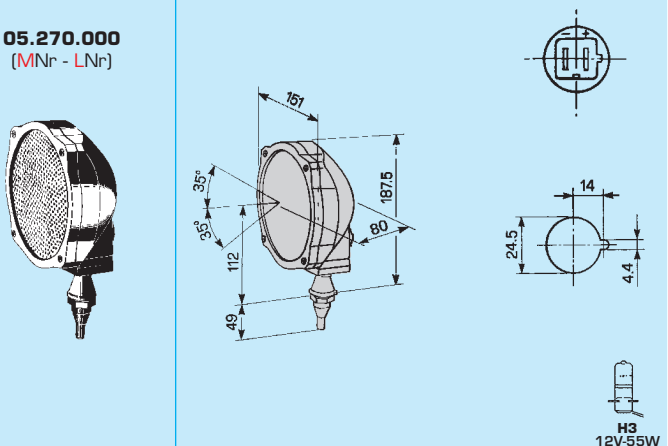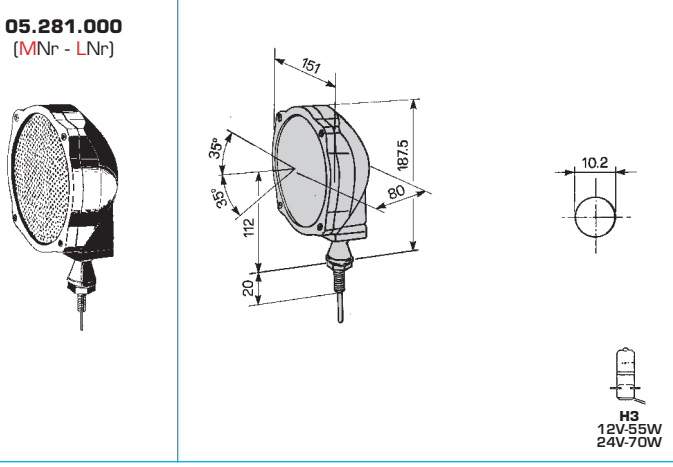
P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.262.000 (MNr - LNr)	
05.270.000 (MNr - LNr)	
05.281.000 (MNr - LNr)	

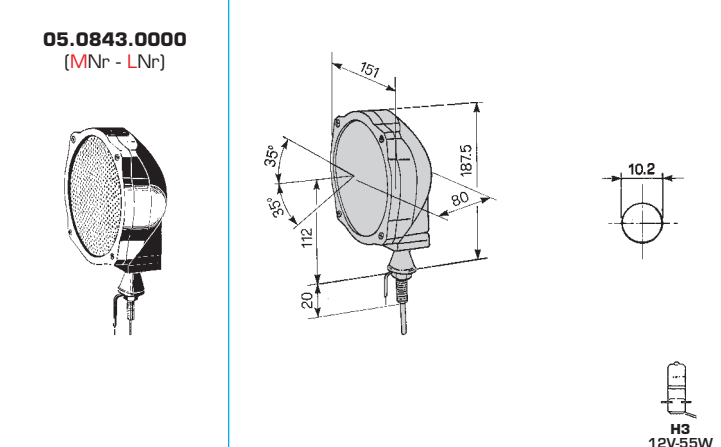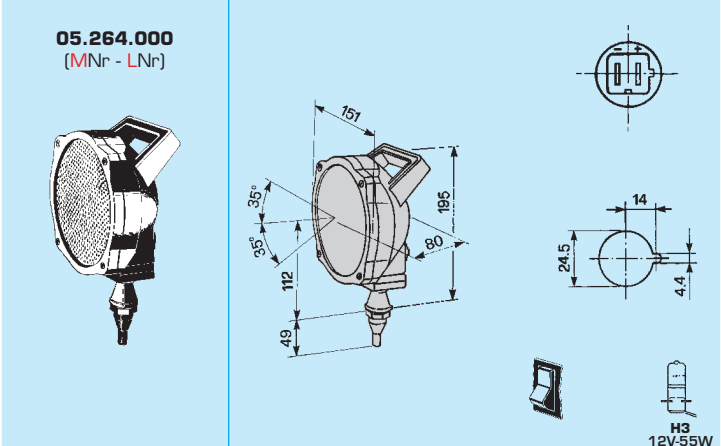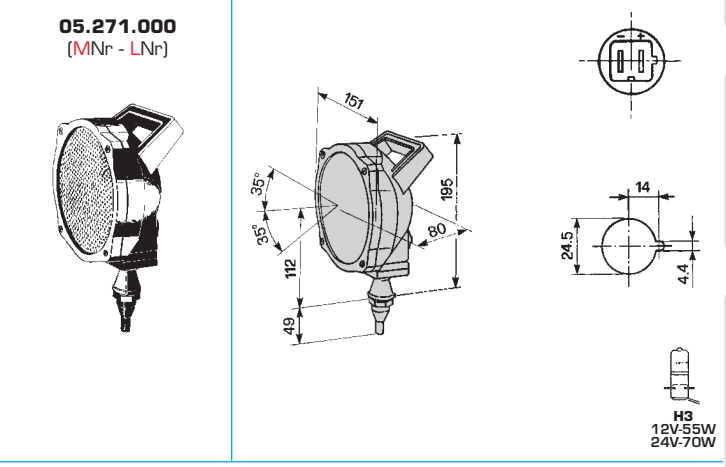
P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.0843.0000 (MNr - LNr)	
05.264.000 (MNr - LNr)	
05.271.000 (MNr - LNr)	

P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*

05.265.000
(MNr - LNr)














H3
12V-55W
24V-70W

05.273.000
(MNr - LNr)












H3
12V-55W
24V-70W

05.689.000
(MNr - LNr)














H3
12V-55W
24V-70W

05.1039.0000
(MNr - LNr)





27.0958.5000
KIT DI CONNESSIONE
S/SEAL 2 VIE
CONNECTION KIT
2 WAYS S/SEAL










H3
12V-55W
24V-70W

P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*

05.261.000
(MNr - LNr)














H3
12V-55W
24V-70W

05.373.000
(MNr - LNr)






05.373.001







H3
12V-55W
24V-70W

05.0861.0000
(MNr - LNr)





05.0861.0001










H3
12V-55W
24V-70W

05.1180.0000
(MNr - LNr)





























H3
12V-55W
24V-70W

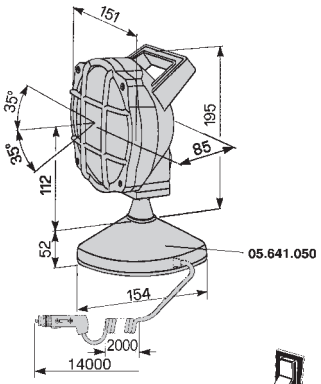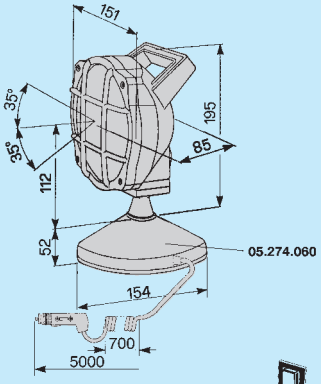P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.260.000 (MNr - LNr)	     **H3** 12V-55W 24V-70W
05.0759.0000 (MNr - LNr)	     **H3** 12V-55W 24V-70W
05.641.000 (MNr - LNr)	    **H3** 12V-55W 24V-70W
05.0989.0000 (MNr - LNr)	    **H3** 12V-55W 24V-70W

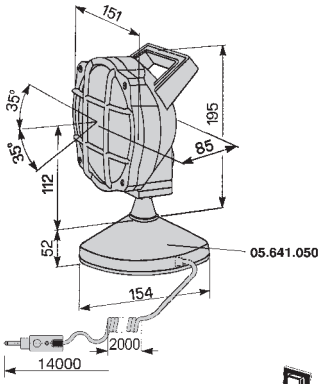
P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.0872.0000 (MNr - LNr)	  **05.245.005**    **H3** 12V-55W 24V-70W
05.603.000 (MNr - LNr)	   **35.001.420**  **35.001.520**   **H3** 12V-55W 24V-70W
05.1432.0000 (MNr - LNr)	    **H3** 12V-55W 24V-70W


- **Fari da lavoro**
  Materiale corpo: Poliammide
  Materiale lente: Vetro
  Fissaggio: Con snodo in lega d'alluminio
  Materiale asta di comando: Acciaio

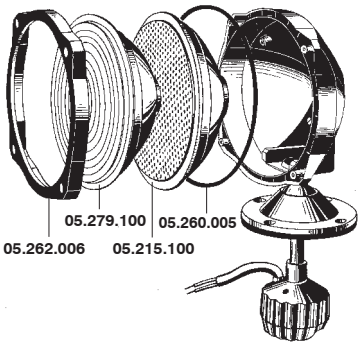- ***Worklamps***
  Housing material: Polyamide
  Lens material: Glass
  Fixing: Articulated joint made of aluminium alloy
  Rod material: Steel











020 MNr

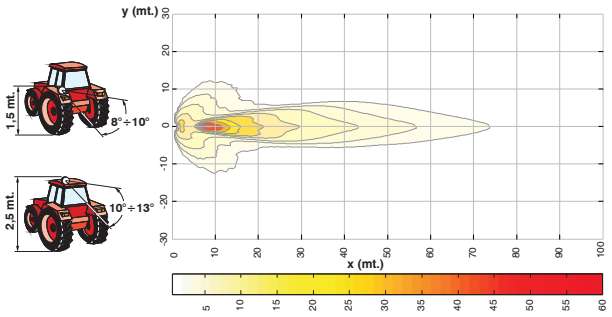



020 LNr

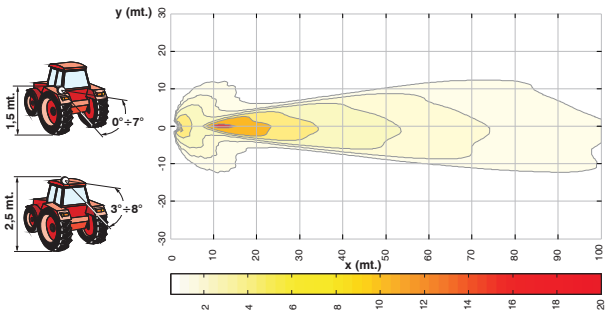

P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.263.000 (MNr - LNr)	














P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*

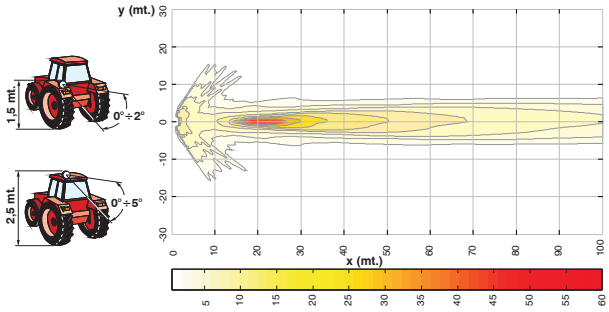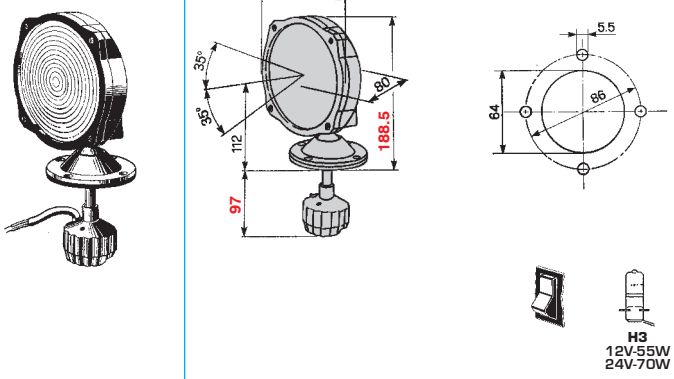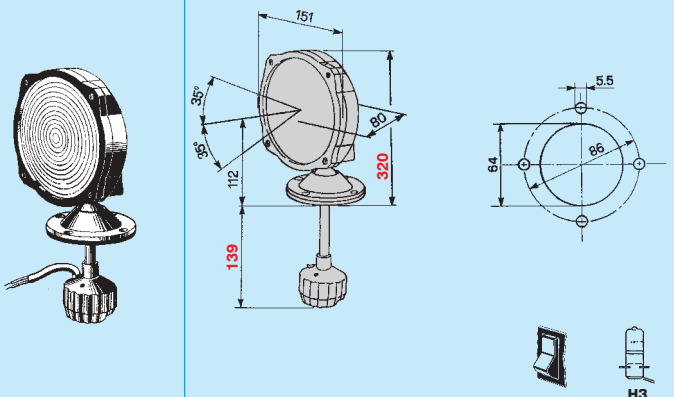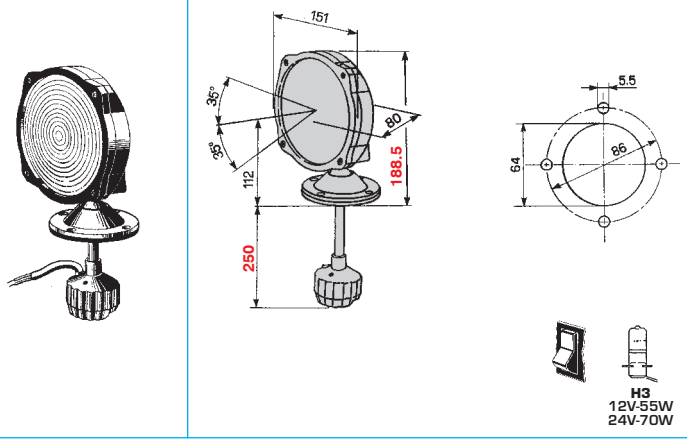019 LNr




P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.279.000 (MNr - LNr)	 H3 12V-55W 24V-70W
05.320.000 (MNr - LNr)	 H3 12V-55W 24V-70W
05.0815.0000 (MNr - LNr)	 H3 12V-55W 24V-70W

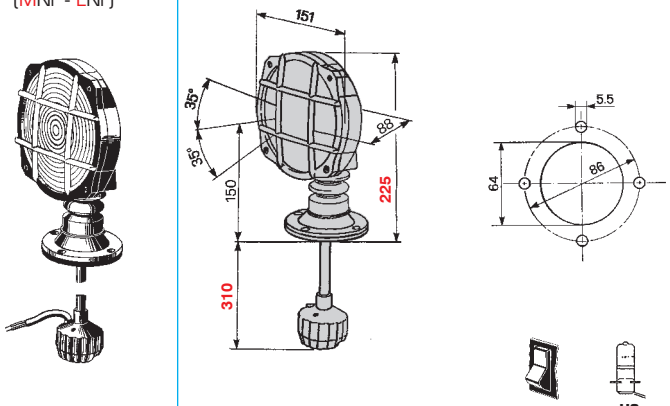P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.538.000 (MNr - LNr)	 H3 12V-55W 24V-70W


- **Fari da lavoro**
  Materiale corpo e cornice: Poliammide
  Materiale lente: Vetro
  Staffetta: Acciaio trattato
  Fissaggio: Con snodo

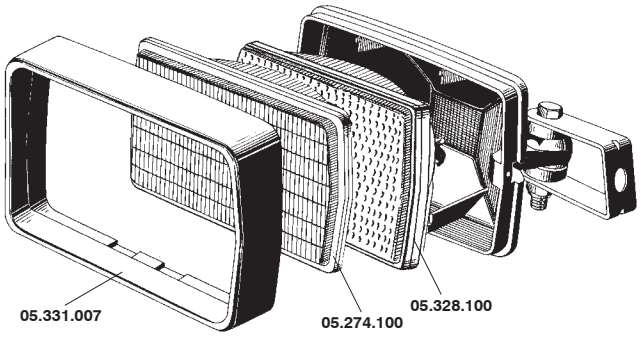- ***Worklamps***
  Housing and frame material: Polyamide
  Lens material: Glass
  Bracket: Treated steel
  Fixing: Articulated joint













013 SNr




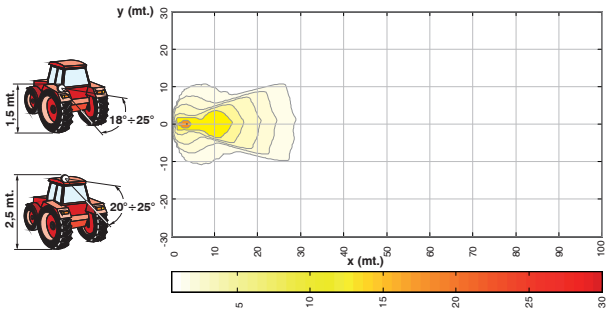






013 MNr






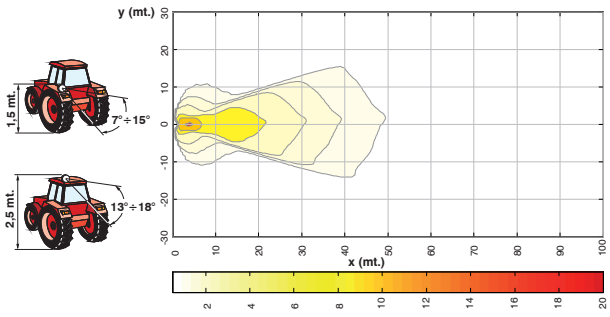


P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.636.000 LH **05.635.000** RH (MNr - LNr)	    **H3** 12V-55W 24V-70W

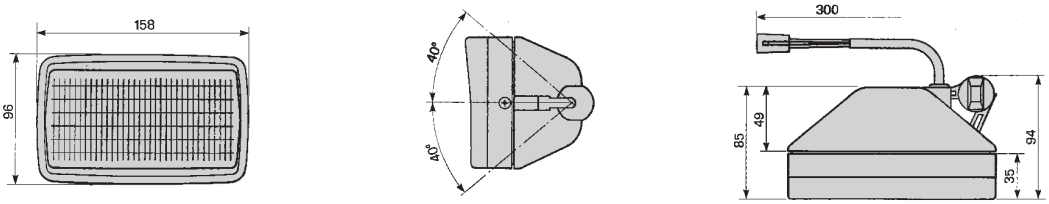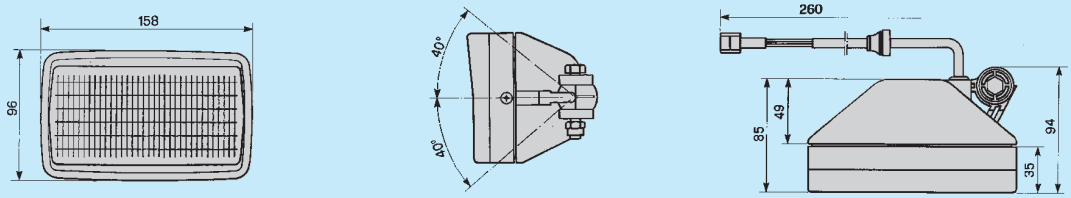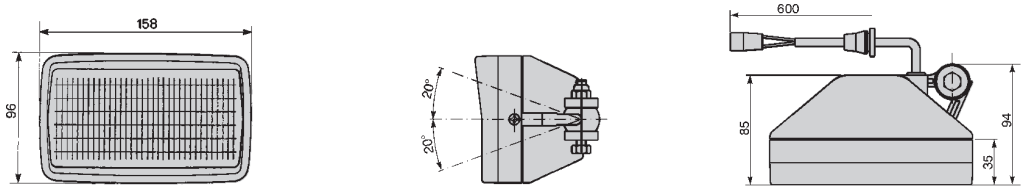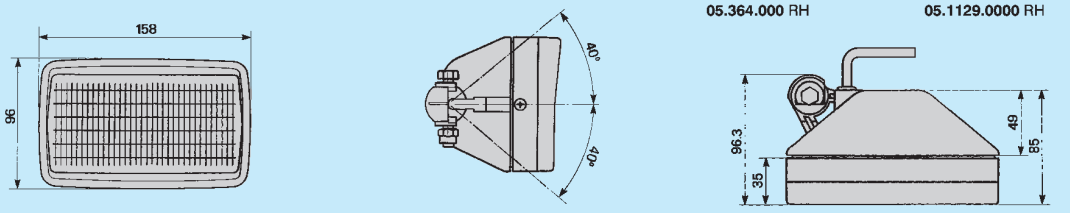
P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.404.000 LH **05.405.000** RH (SNr - MNr)	 **H3** 12V-55W 24V-70W
05.390.000 LH **05.391.000** RH (SNr - MNr)	 **H3** 12V-55W 24V-70W
05.1021.0000 LH **05.1020.0000** RH (SNr - MNr)	 **H3** 12V-55W 24V-70W
05.357.000 LH **05.364.000** RH (SNr - MNr) **05.1130.0000** LH **05.1129.0000** RH (SNr - MNr)	 **H3** 12V-55W 24V-70W

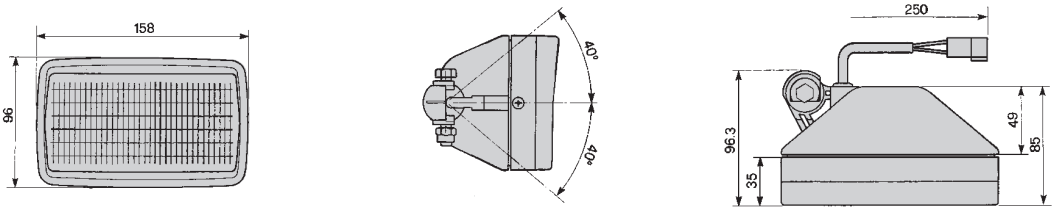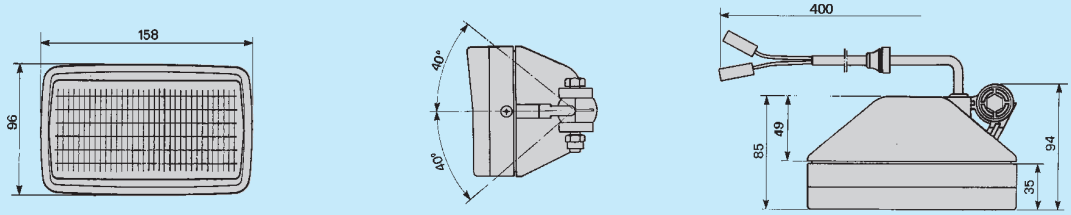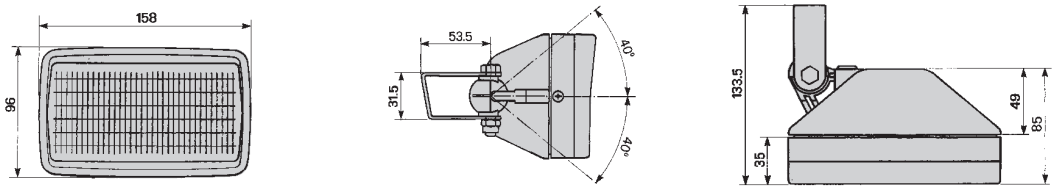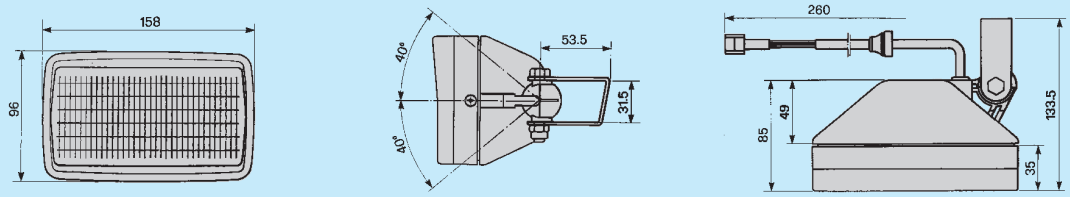P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.658.000 LH **05.659.000** RH (SNr - MNr)	 **H3** 12V-55W 24V-70W
05.1221.0000 LH **05.1222.0000** RH (SNr - MNr)	 **H3** 12V-55W 24V-70W
05.362.000 (SNr - MNr)	 **H3** 12V-55W 24V-70W
05.334.000 LH **05.335.000** RH (SNr - MNr)	 **H3** 12V-55W 24V-70W

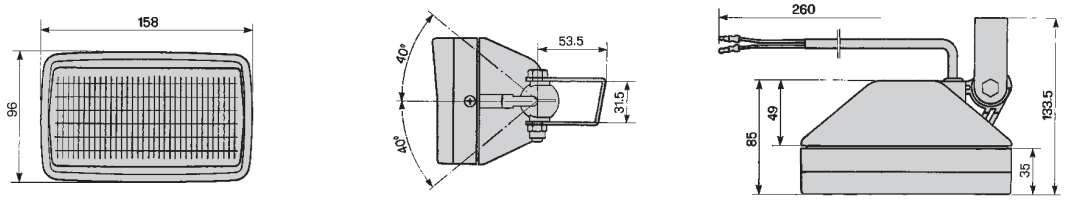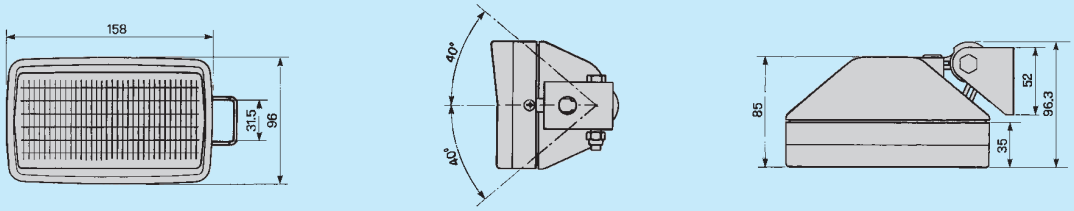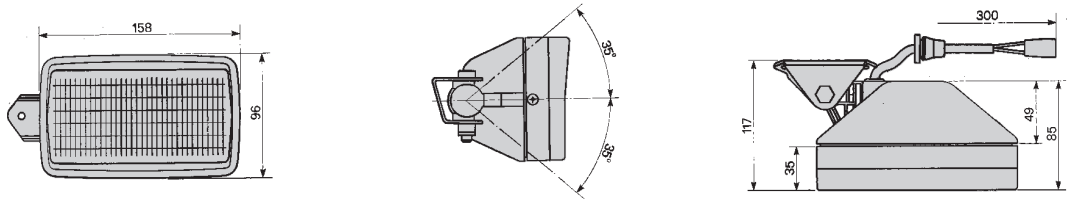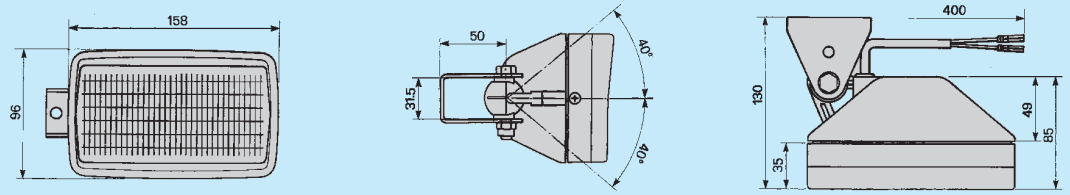
P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.393.000 LH **05.394.000** RH (SNr - MNr)	 **H3** 12V-55W 24V-70W
05.407.000 LH **05.408.000** RH (SNr - MNr)	 **H3** 12V-55W 24V-70W
05.562.000 LH **05.563.000** RH (SNr - MNr)	 **H3** 12V-55W 24V-70W
05.349.000 LH **05.350.000** RH (SNr - MNr)	 **H3** 12V-55W 24V-70W

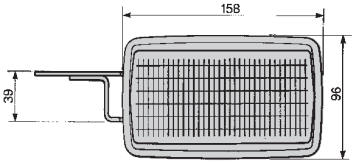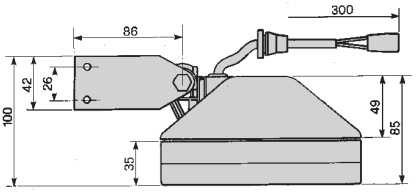
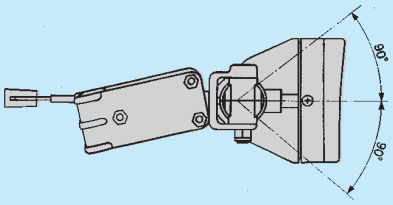
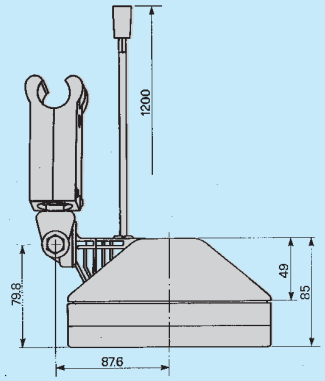
P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.611.000 LH **05.610.000** RH (SNr - MNr)	    **H3** 12V-55W 24V-70W
05.608.000 LH **05.609.000** RH (SNr - MNr)	    **H3** 12V-55W 24V-70W






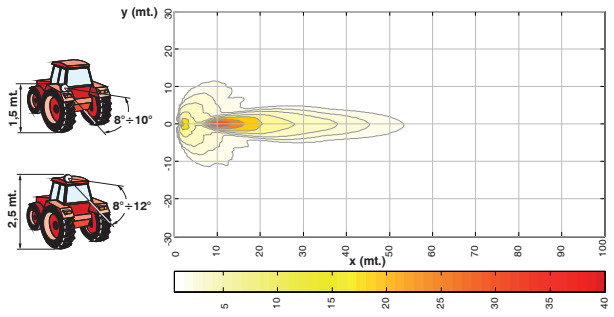
012 MNr



012 LNr

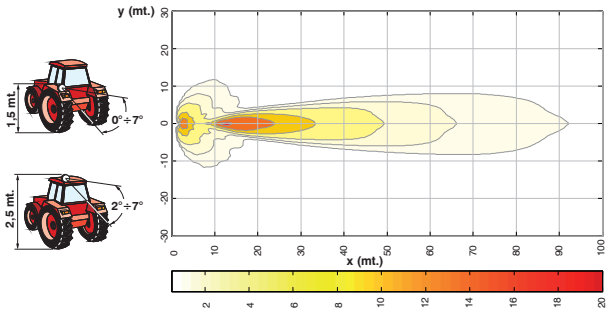

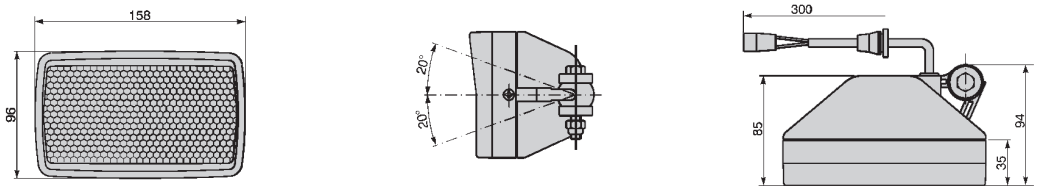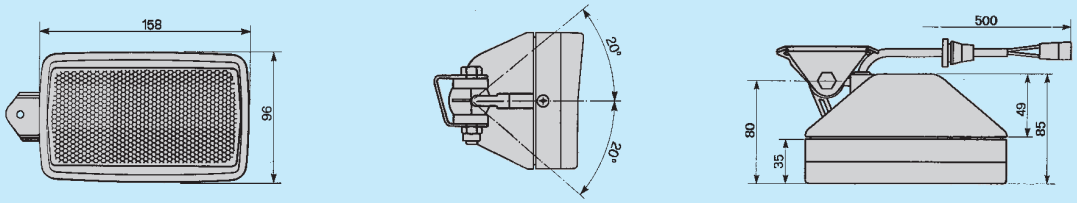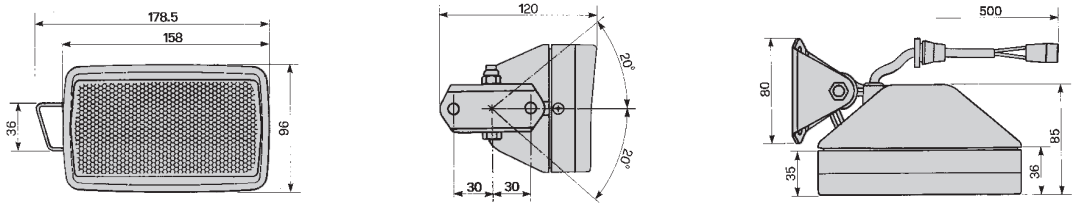
P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.437.000 LH **05.438.000** RH (MNr - LNr)	 **H3** 12V-55W 24V-70W
05.633.000 LH **05.634.000** RH (MNr - LNr)	 **H3** 12V-55W 24V-70W
05.0733.0000 LH **05.0734.0000** RH (MNr - LNr)	 **H3** 12V-55W 24V-70W

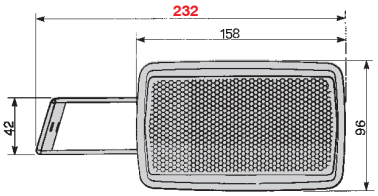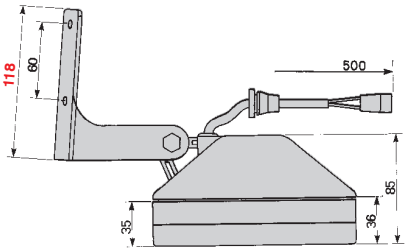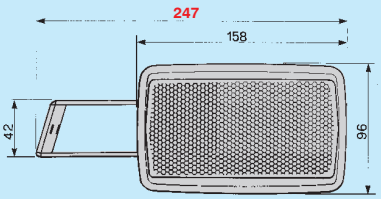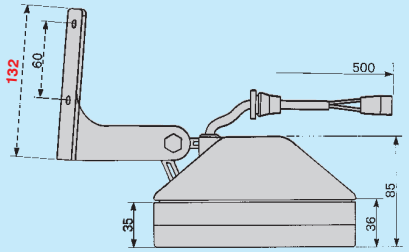
P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.0730.0000 LH **05.0729.0000** RH (MNr - LNr)	    **H3** 12V-55W 24V-70W
05.0731.0000 LH **05.0732.0000** RH (MNr - LNr)	    **H3** 12V-55W 24V-70W


- **Fari da lavoro**
  Materiale corpo e cornice: Poliammide
  Materiale lente: Vetro
  Staffetta: Acciaio
  Fissaggio: Con snodo

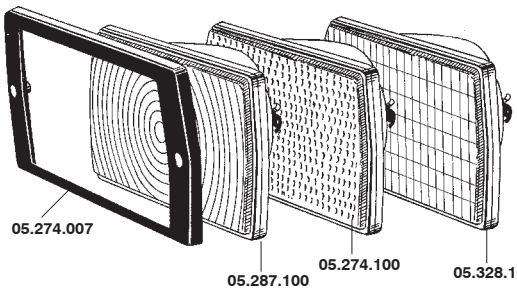- ***Worklamps***
  Housing and frame material: Polyamide
  Lens material: Glass
  Bracket: Steel
  Fixing: Articulated joint













012 MNr




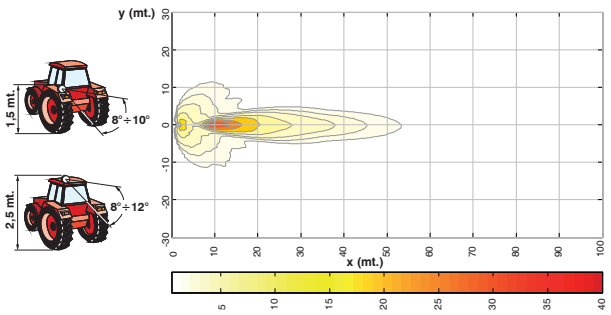






012 LNr



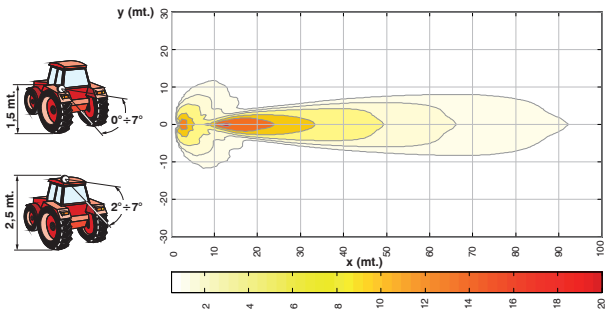



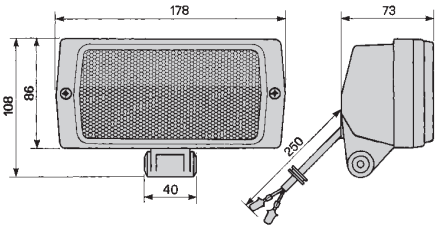
P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.293.000 (MNr - LNr)	  **H3** 12V-55W 24V-70W

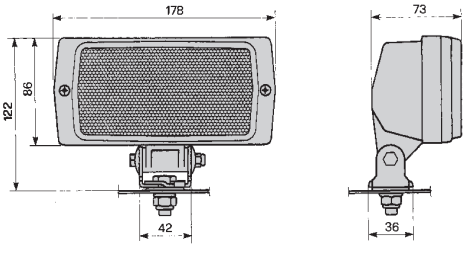P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.275.000 (MNr - LNr)	  **H3** 12V-55W 24V-70W

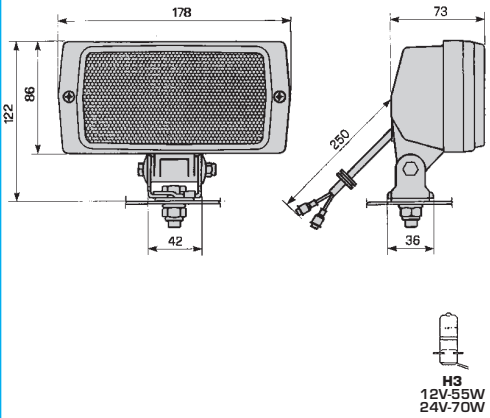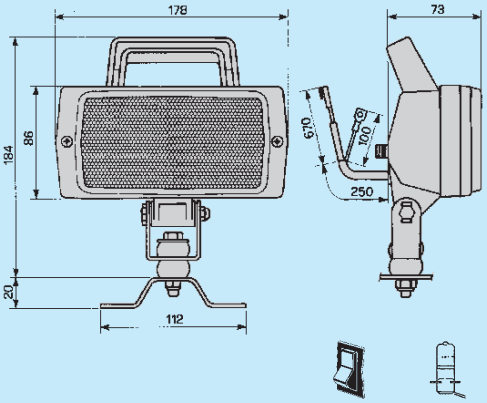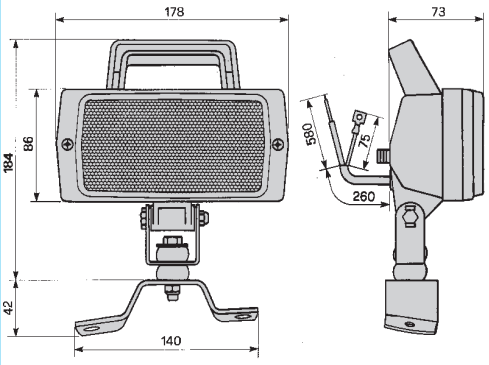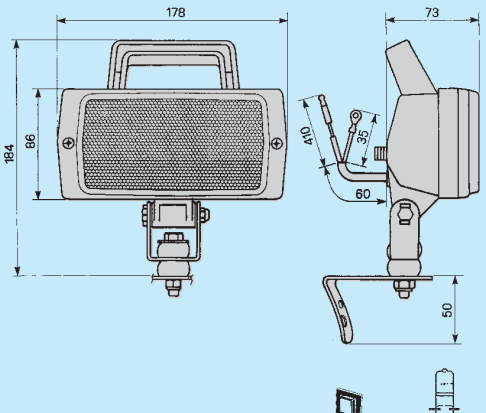
P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.297.000 (MNr - LNr)	 H3 12V-55W 24V-70W
05.329.000 (MNr - LNr)	 H3 12V-55W 24V-70W
05.348.000 (MNr - LNr)	 H3 12V-55W 24V-70W
05.328.000 (MNr - LNr)	 H3 12V-55W 24V-70W

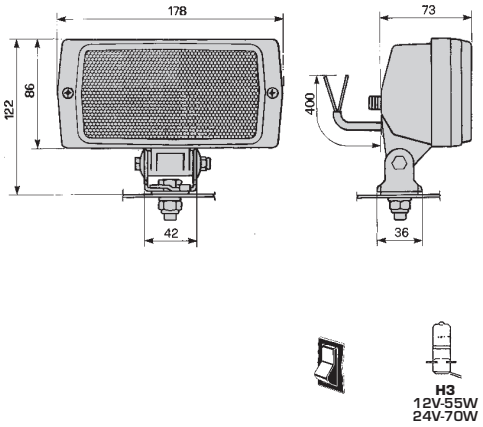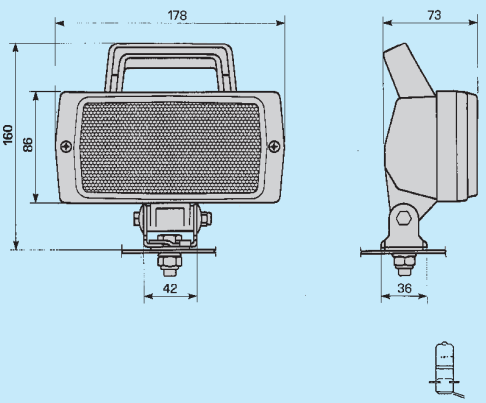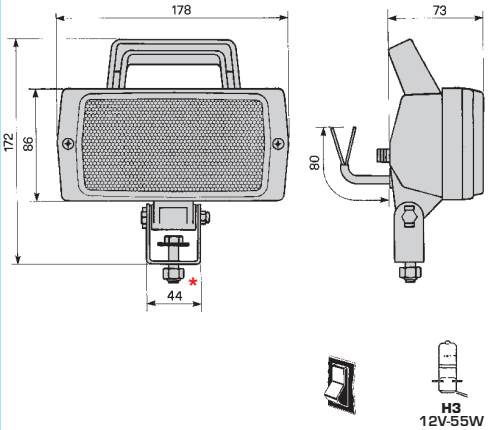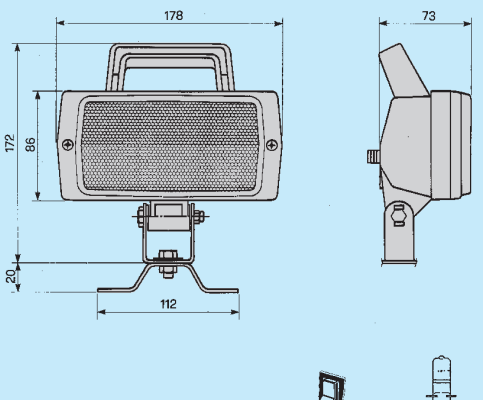P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.1558.0000 (MNr - LNr)	 H3 12V-55W 24V-70W
05.274.000 (MNr - LNr)	 H3 12V-55W 24V-70W
05.435.000 * (M8x30) (MNr - LNr) **05.1128.0000** * (M8x50) (MNr - LNr)	 H3 12V-55W 24V-70W
05.1181.0000 (MNr - LNr)	 H3 12V-55W 24V-70W

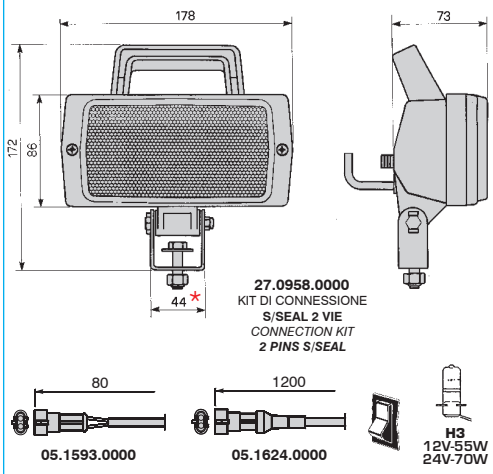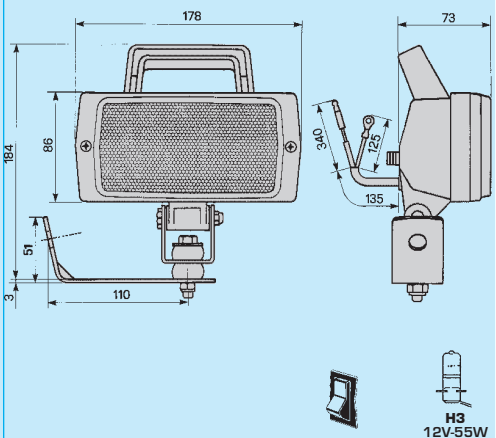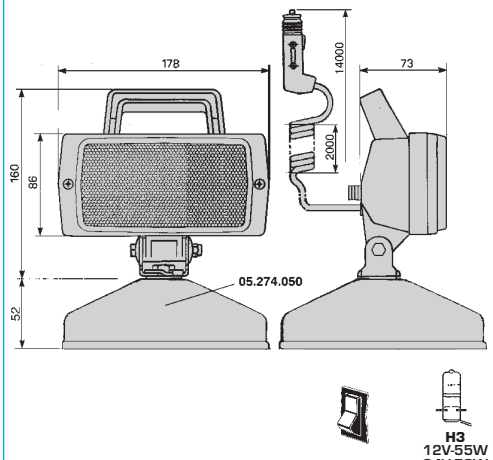
P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.1593.0000 * (M8x30) (MNr - LNr) **05.1624.0000** * (M8x30) (MNr - LNr)	
05.347.000 (MNr - LNr)	
05.1141.0000 (MNr - LNr)	

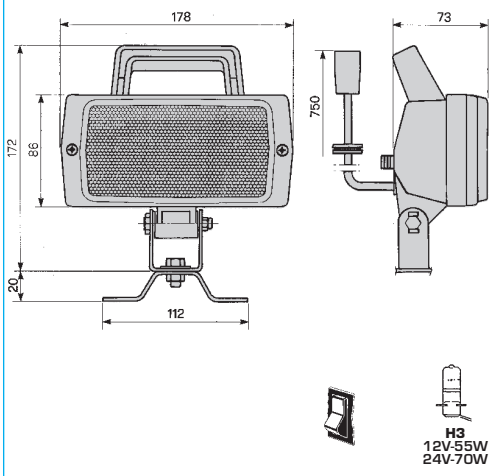
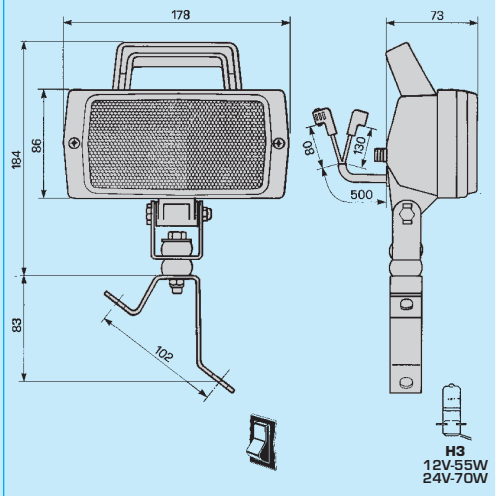
P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.402.000 (MNr - LNr)	
05.346.000 (MNr - LNr)	

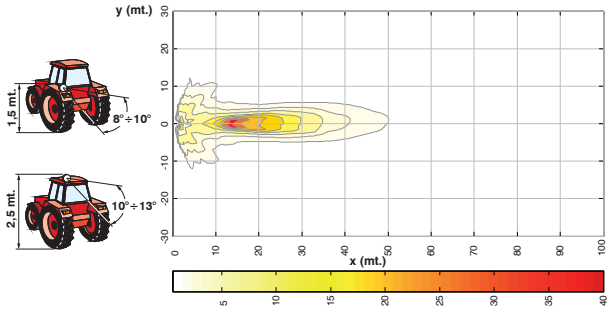
011 MNr




011 LNr

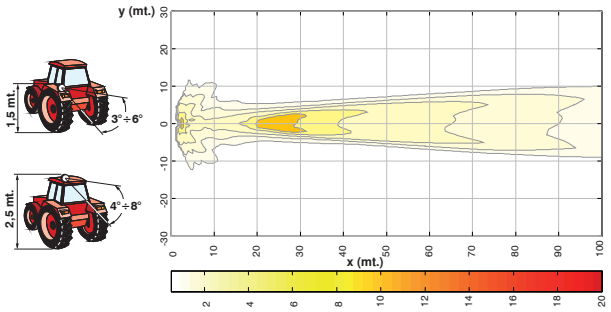

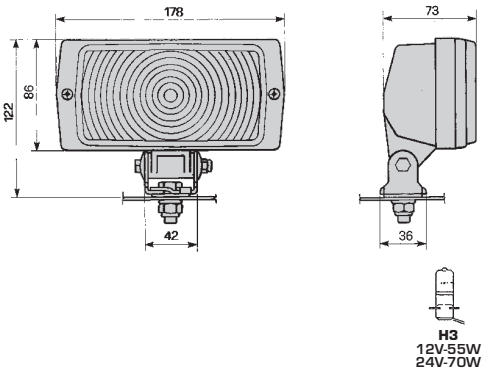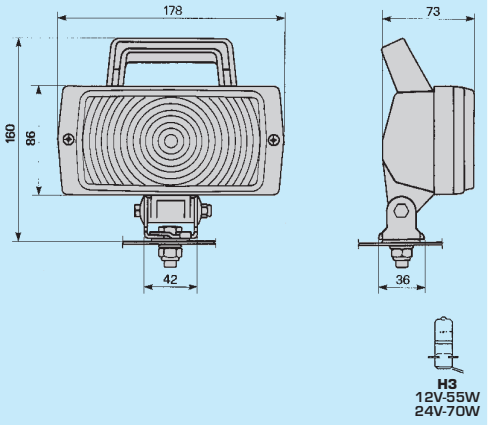
P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.288.000 (MNr - LNr)	
05.287.000 (MNr - LNr)	



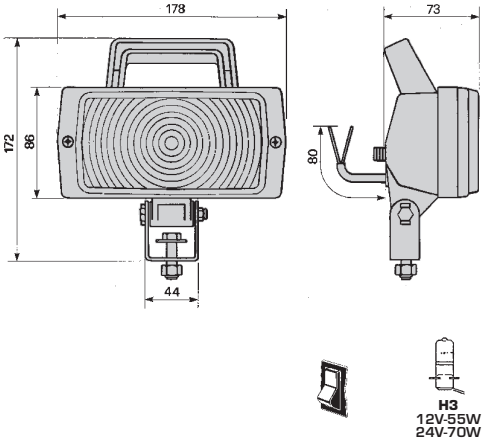
P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.436.000 (MNr - LNr)	



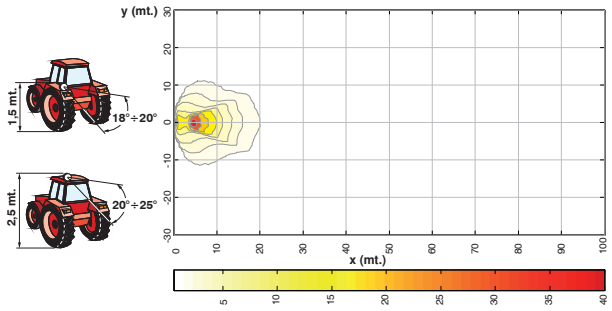
008 SNr



008 MNr

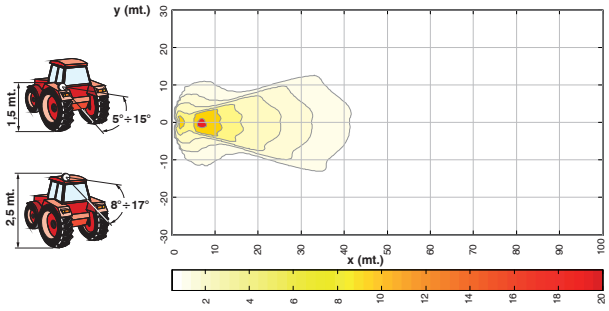

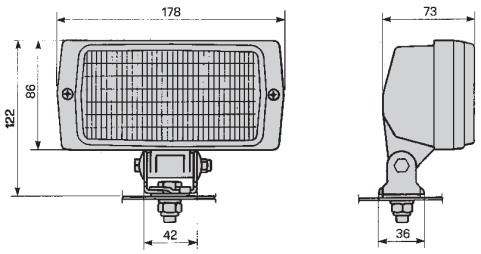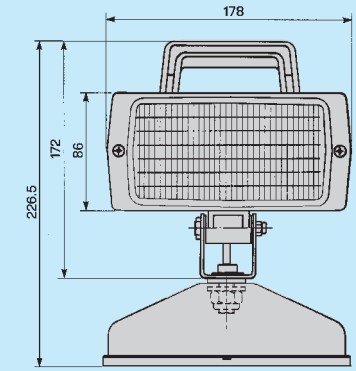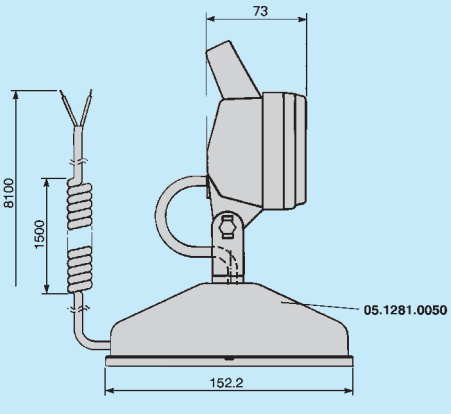
P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.333.000 (SNr - MNr)	  **H3** 12V-55W 24V-70W
05.1281.0000 (SNr - MNr)	   **H3** 12V-55W 24V-70W

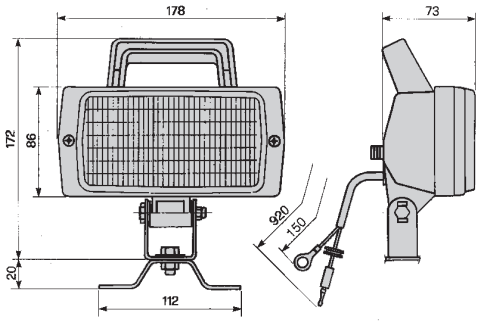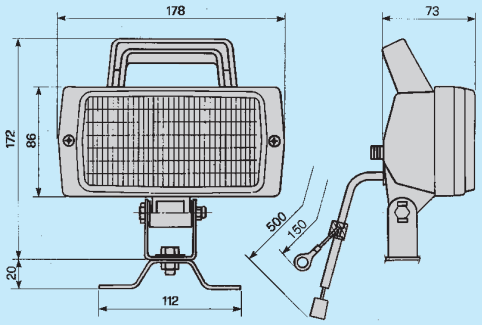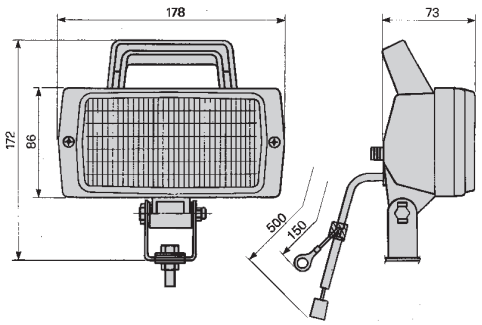
P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.1327.0000 (MNr - LNr)	   **H3** 12V-55W 24V-70W
05.1328.0000 (MNr - LNr)	   **H3** 12V-55W 24V-70W
05.1433.0000 (MNr - LNr)	   **H3** 12V-55W 24V-70W


- **Fari da lavoro**
  Materiale corpo e cornice: Poliammide
  Materiale lente: Vetro
  Staffetta: Acciaio
  Fissaggio: Con snodo

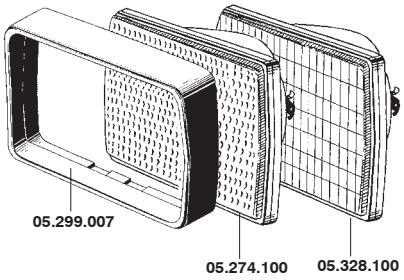- ***Worklamps***
  Housing and frame material: Polyamide
  Lens material: Glass
  Bracket: Steel
  Fixing: Articulated joint













012 MNr




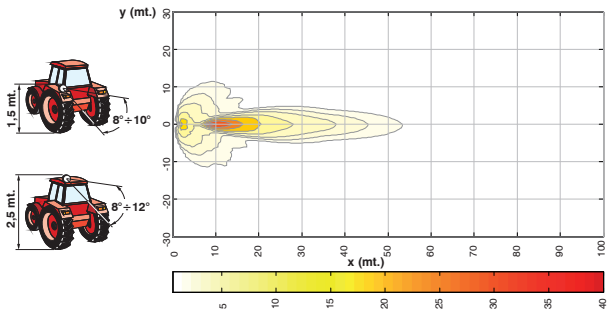





012 LNr

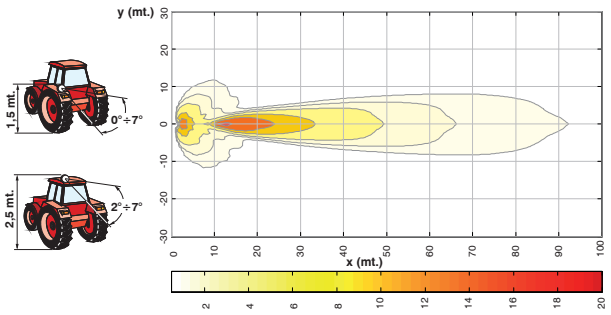

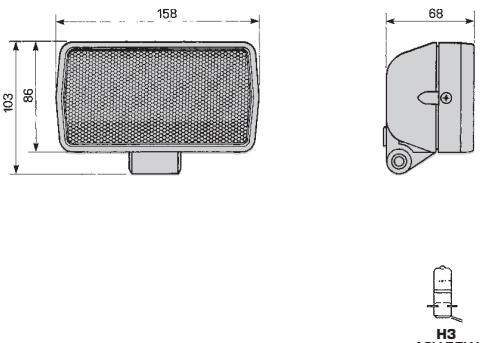
P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.441.000 (MNr - LNr)	

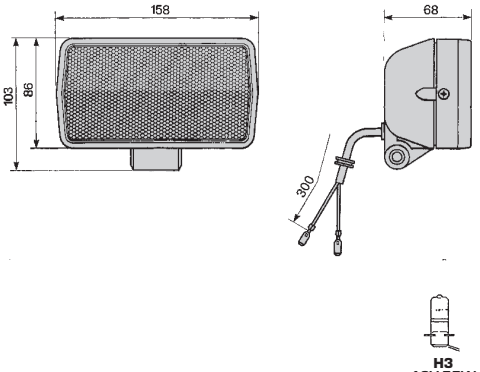P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
(MNr - LNr)	

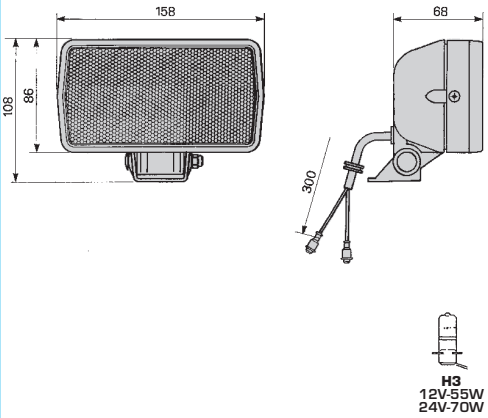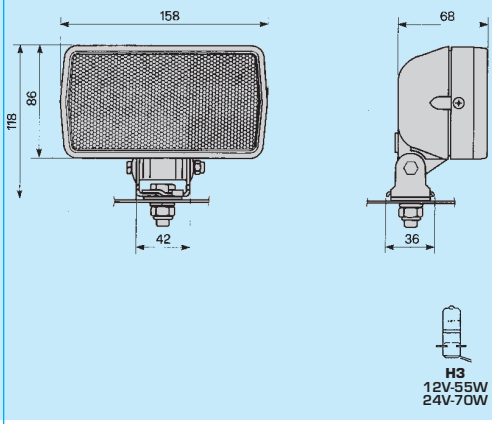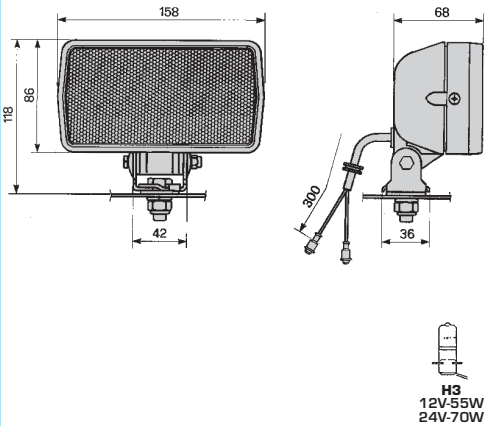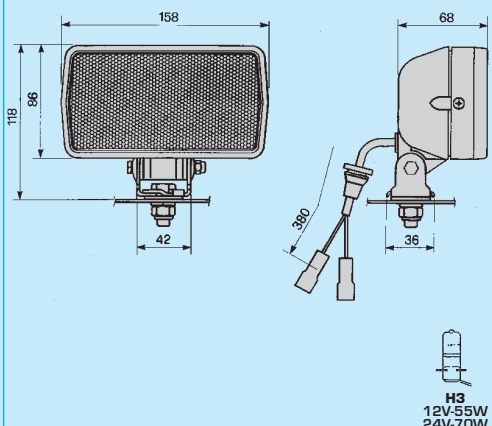
P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.321.000 (MNr - LNr)	
05.299.000 (MNr - LNr)	
05.315.000 (MNr - LNr)	
05.317.000 (MNr - LNr)	

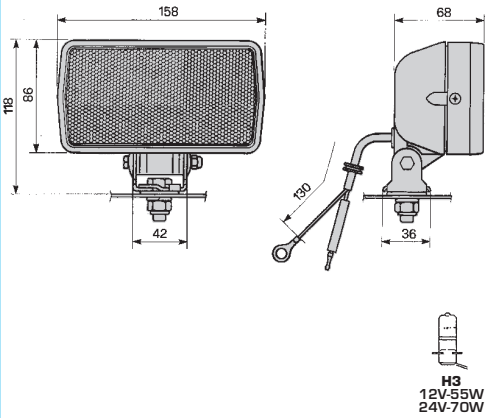
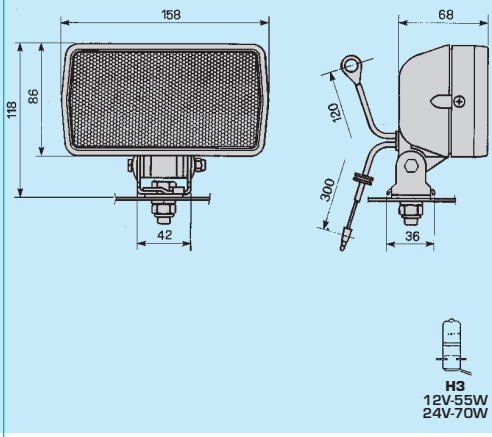
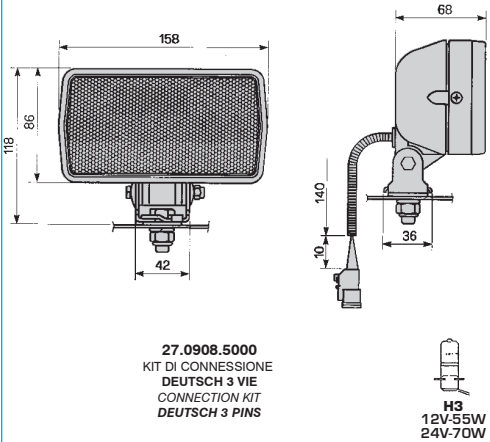
P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.337.000 (MNr - LNr)	
05.424.000 (MNr - LNr)	
05.0844.0000 (MNr - LNr)	 **27.0908.5000** KIT DI CONNESSIONE **DEUTSCH 3 VIE** *CONNECTION KIT* ***DEUTSCH 3 PINS***

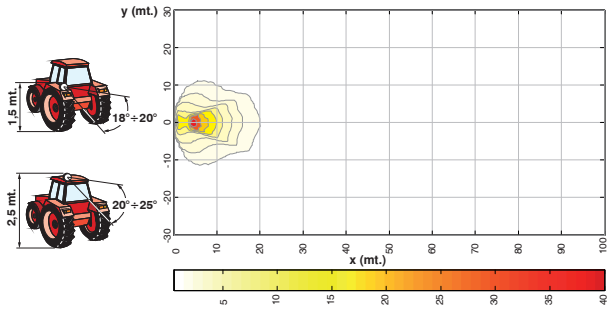008 SNr



008 MNr

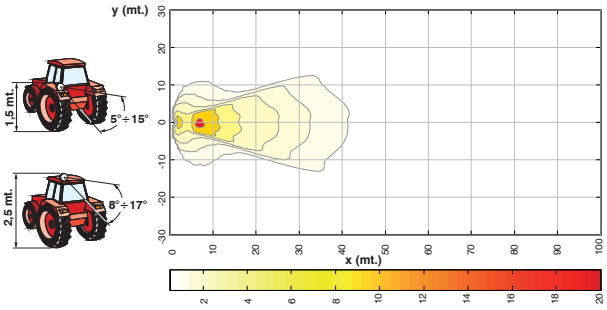

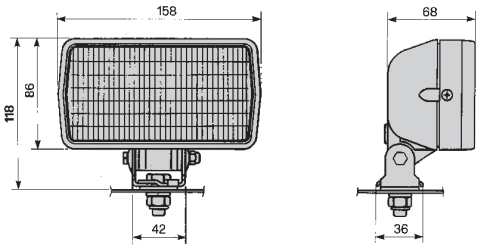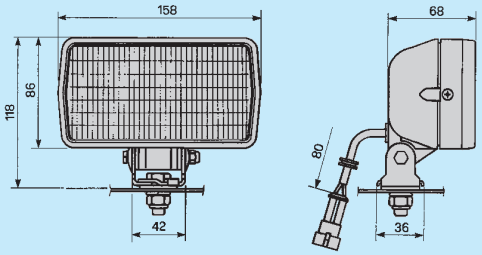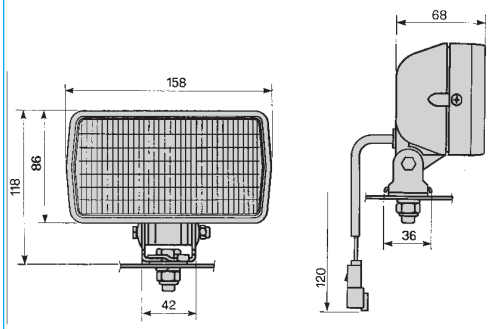
P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.0842.0000 (SNr - MNr)	 **H3** 12V-55W 24V-70W
05.433.000 (SNr - MNr)	 **27.0958.0000** KIT DI CONNESSIONE **S/SEAL 2 VIE** *CONNECTION KIT* ***2 PINS S/SEAL*** **H3** 12V-55W 24V-70W
05.679.000 (SNr - MNr)	 **27.0909.0000** KIT DI CONNESSIONE **DEUTSCH 2 VIE** *CONNECTION KIT* ***2 PINS DEUTSCH*** **H3** 12V-55W 24V-70W

P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*


- **Fari da lavoro**
  Materiale corpo e cornice: Poliammide
  Materiale lente: Vetro
  Staffetta: Acciaio
  Fissaggio: Con snodo

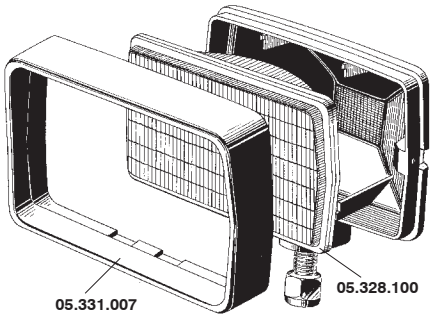- ***Worklamps***
  Housing and frame material: Polyamide
  Lens material: Glass
  Bracket: Steel
  Fixing: Articulated joint







013 SNr

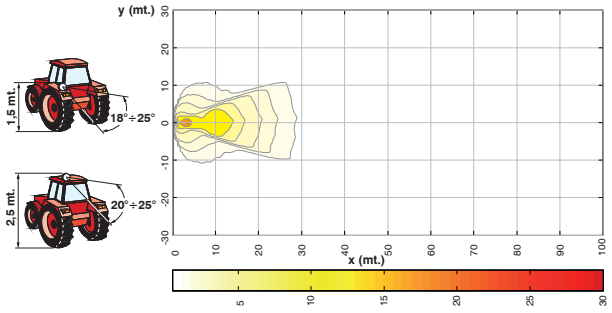

013 MNr

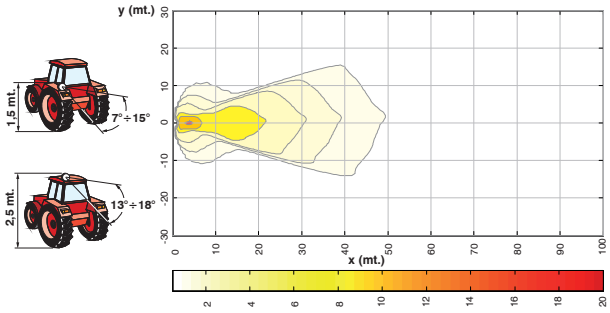


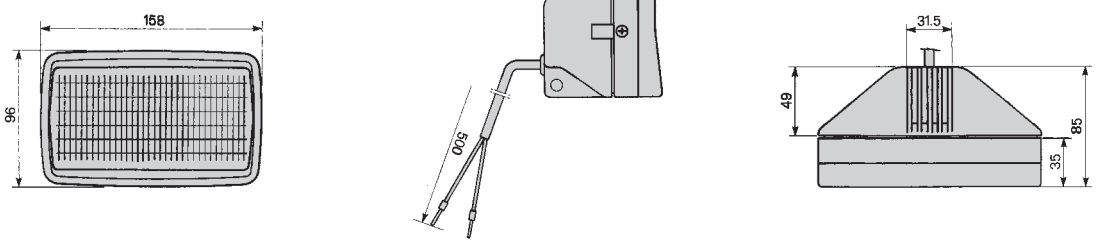P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.426.000 (SNr - MNr)	

H3
12V-55W
24V-70W

P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*

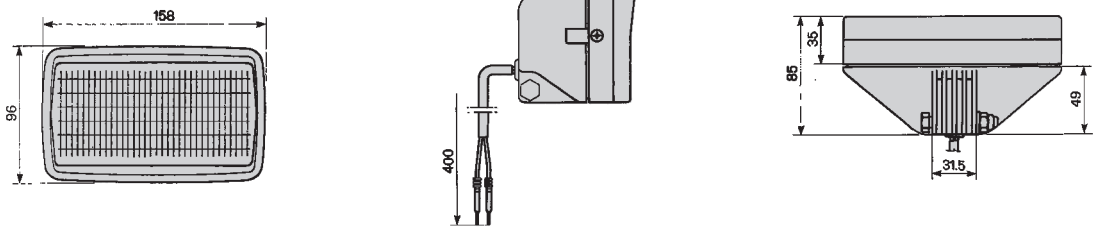
05.359.000
(SNr - MNr)



H3
12V-55W
24V-70W

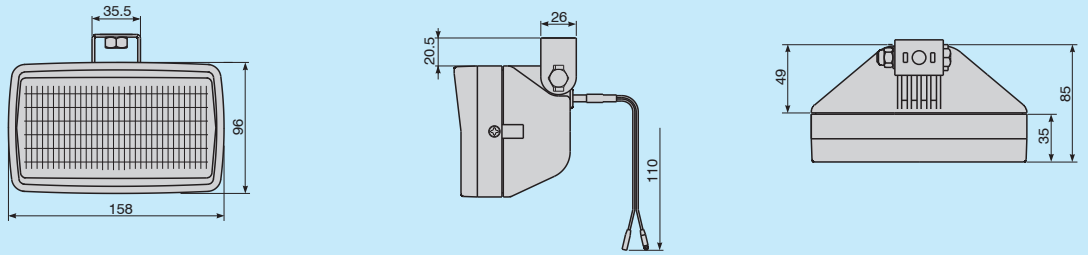
05.0904.0000
(SNr - MNr)






H3
12V-55W
24V-70W

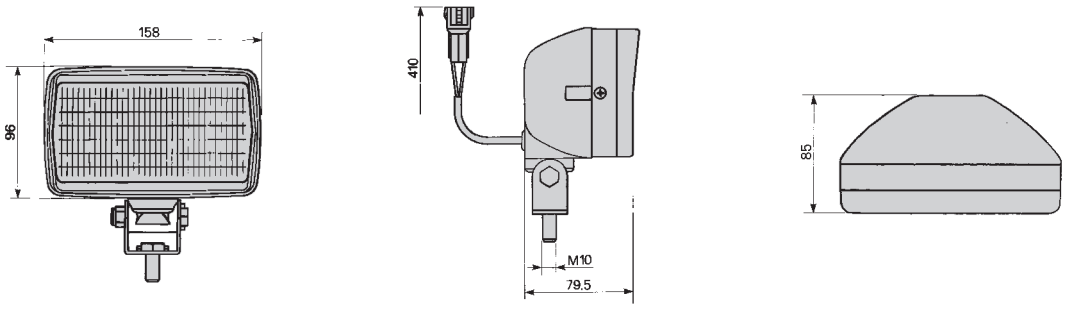05.503.000
(SNr - MNr)

















H3
12V-55W
24V-70W




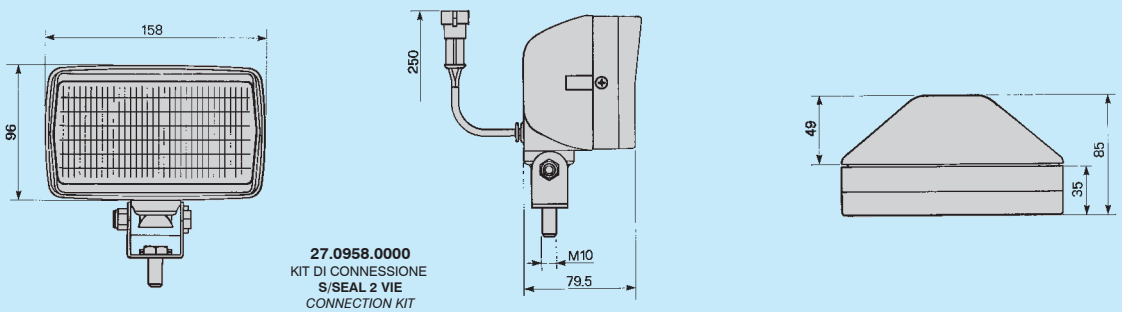
05.0841.0000
(SNr - MNr)





27.0958.0000
KIT DI CONNESSIONE
S/SEAL 2 VIE
CONNECTION KIT
2 PINS S/SEAL

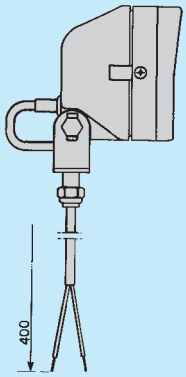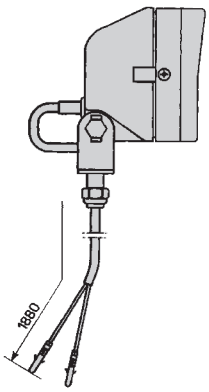
H3
12V-55W
24V-70W


P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.557.000 (SNr - MNr)	    **H3** 12V-55W 24V-70W  **H3** 12V-55W 24V-70W
05.668.000 (SNr - MNr)	    **H3** 12V-55W 24V-70W
05.444.000 (SNr - MNr)	    **H3** 12V-55W 24V-70W
05.442.000 (SNr - MNr) **05.443.000** (SNr - MNr)	    **05.442.000**  **05.443.000**  **H3** 12V-55W 24V-70W

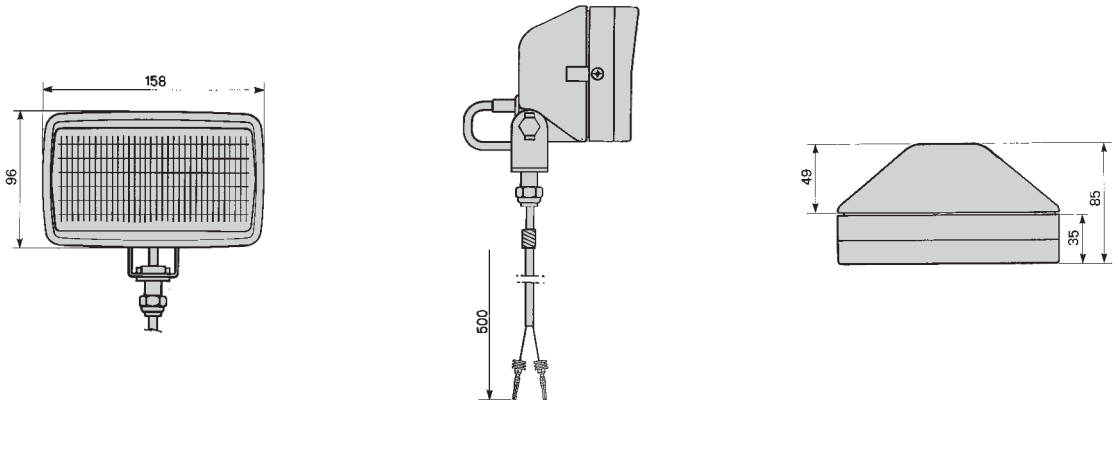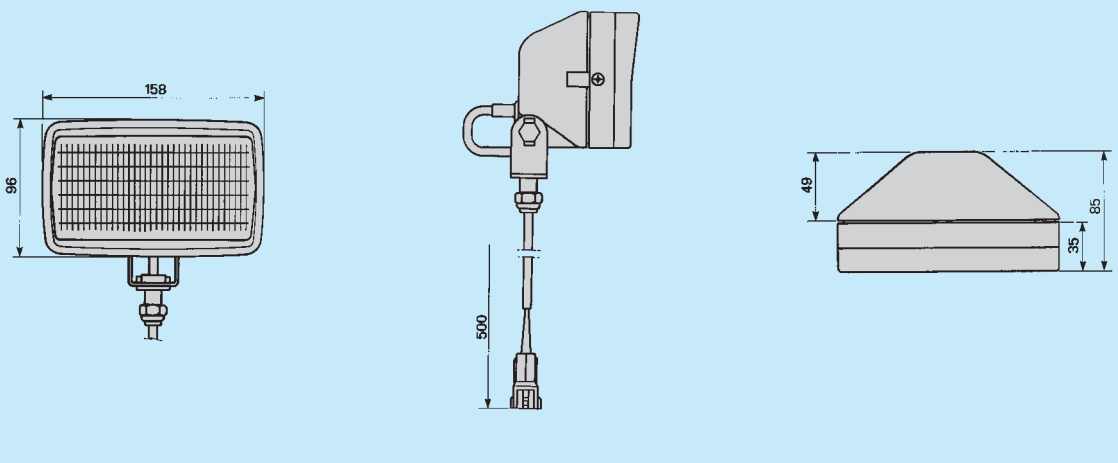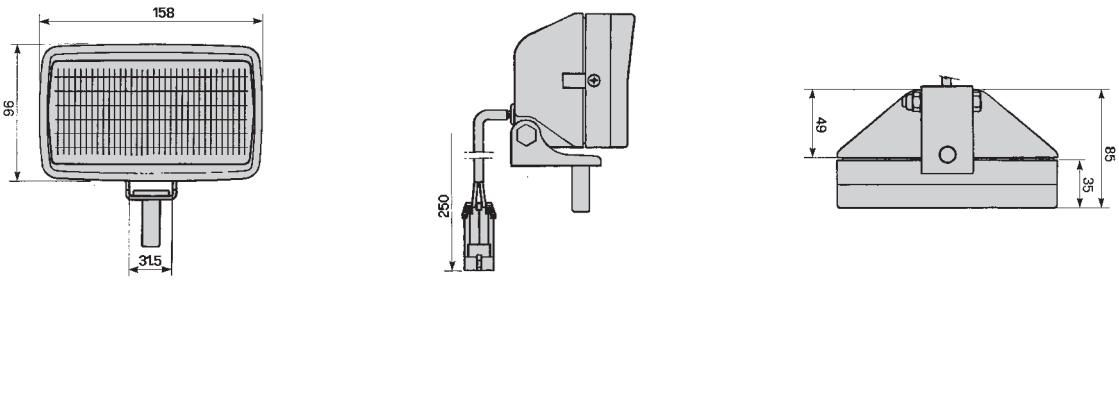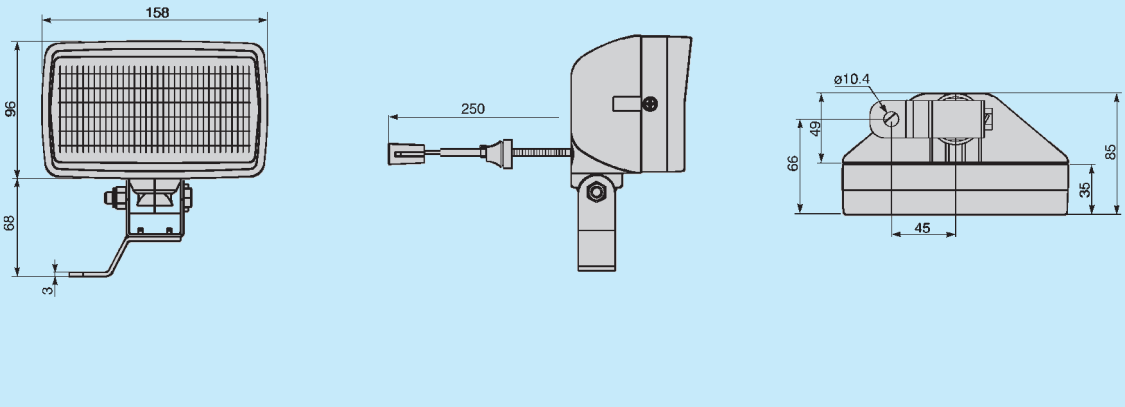P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.0776.0000 (SNr - MNr)	
05.0728.0000 (SNr - MNr)	
05.358.000 (SNr - MNr)	
05.1305.0000 (SNr - MNr)	

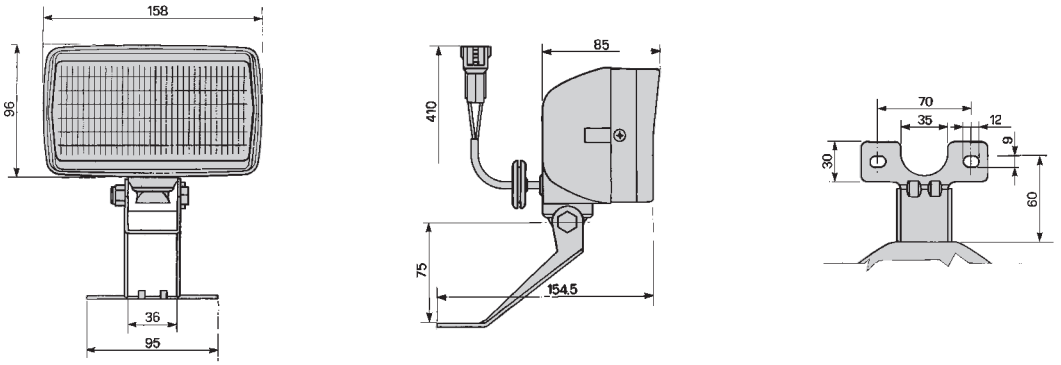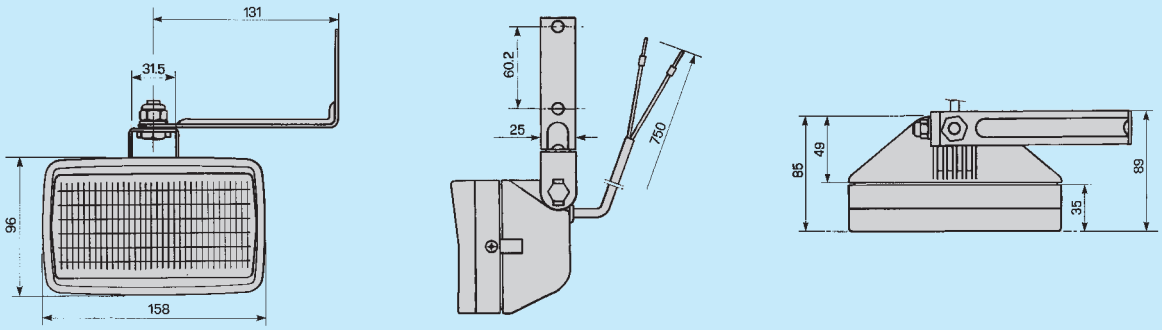
P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.502.000 (SNr - MNr)	 H3 12V-55W 24V-70W
05.403.000 (SNr - MNr)	 H3 12V-55W 24V-70W

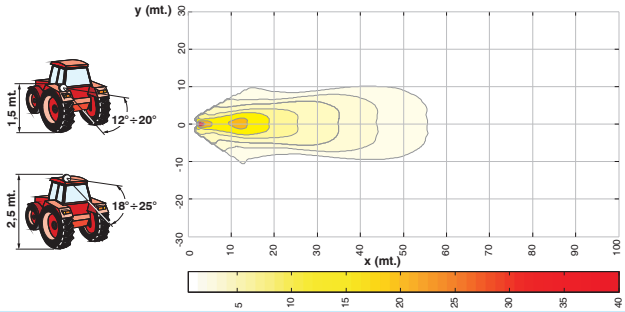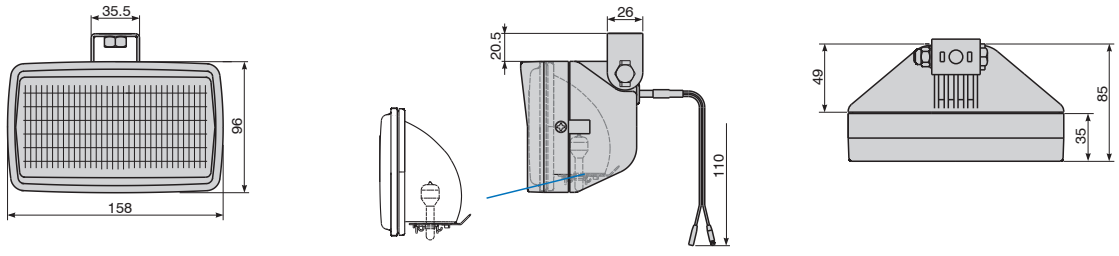048 MU.S.A. DRIVING




P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
U.S.A. DRIVING LIGHT **05.0961.0000** (M U.S.A. DRIVING) 	 H3 12V-55W 24V-70W

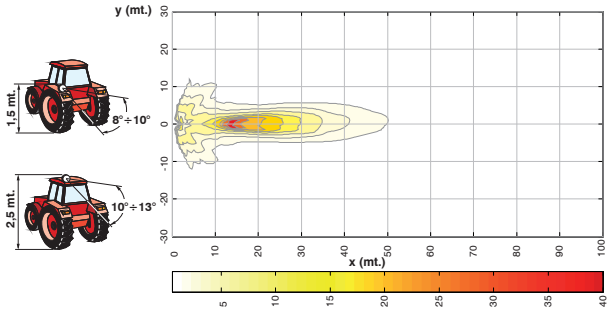011 MNr





011 LNr

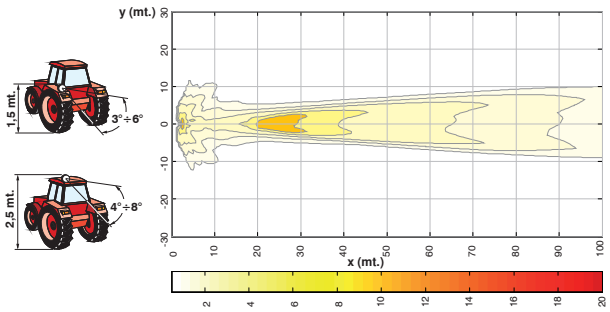


P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*

05.579.000
(MNr - LNr)





27.0958.0000
KIT DI CONNESSIONE
S/SEAL 2 VIE
CONNECTION KIT
2 PINS S/SEAL






H3
12V-55W
24V-70W

- **Kit base magnetica per fari da lavoro**
  Materiale base: Poliammide
  Magnete: Resistente fino a 40 Km/h
  Cavo flessibile: Con spina universale per accendisigari


- ***Magnetic base kit for worklamps***
  Base material: Polyamide
  Magnet: Resistant up to 40 Km/h
  Curly cable: With universal connector for cigarette plug




P/N	SPINA *PLUG*	L	L1
05.274.060	**05.043.000**	700	5000
05.1281.0050	**-**	1200	8100
05.274.050	**05.043.000**	2000	14000

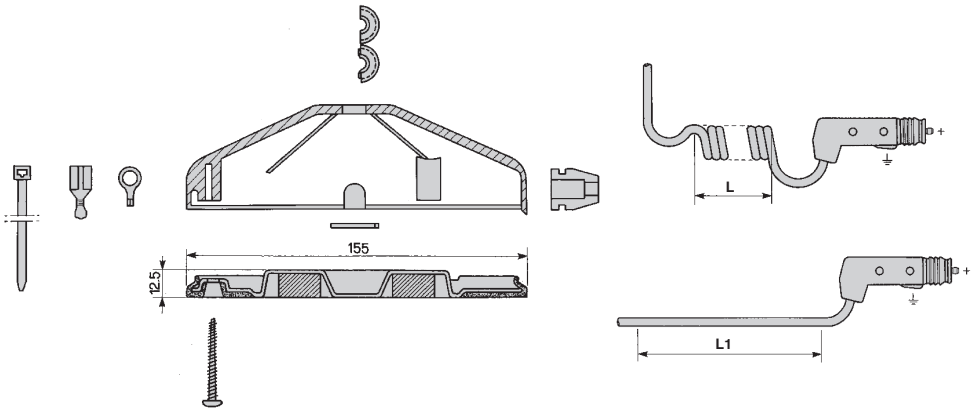

Esempio di applicazione con proiettore tipo **05.274.000**
*Application example with worklamp type **05.274.000***




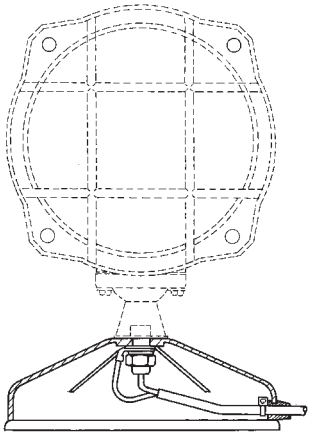
Esempio di applicazione con proiettore tipo **05.261.000**
*Application example with worklamp type **05.261.000***




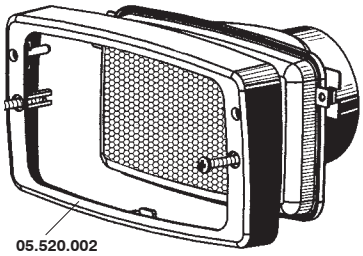- **Fari da lavoro con fissaggio a cornice**
  Cuffia di protezione: Gomma
- ***Worklamps with frame fixing***
  Protection cap: Rubber









TYPE **A**

30.20.06482

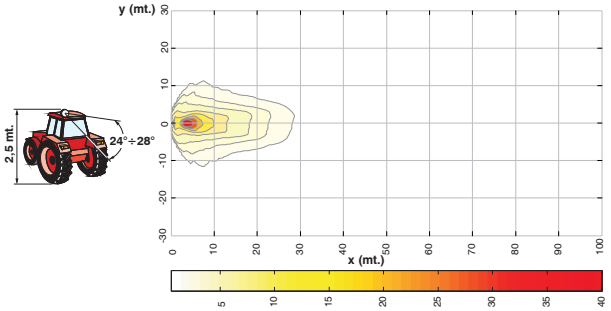


TYPE **B**


30.20.06788







021 SNr




021 MNr

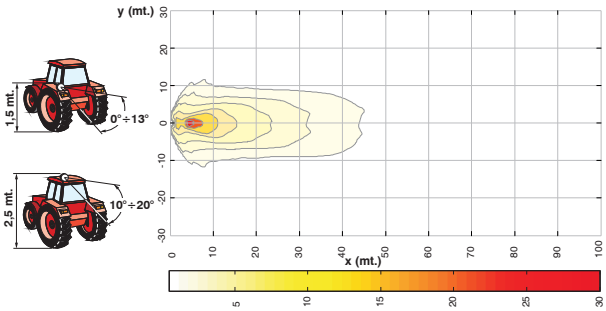


P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.542.000 **Type A** (MNr - LNr)	   **H3** **12V-55W** **24V-70W**

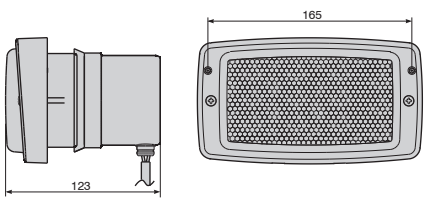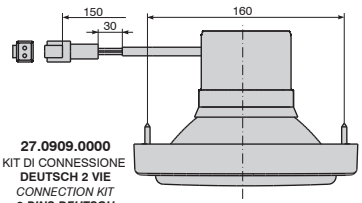P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.0913.0000 **Type B** (SNr - MNr)	  **27.0909.0000** KIT DI CONNESSIONE **DEUTSCH 2 VIE** *CONNECTION KIT* ***2 PINS DEUTSCH***  **H3** **12V-55W** **24V-70W**

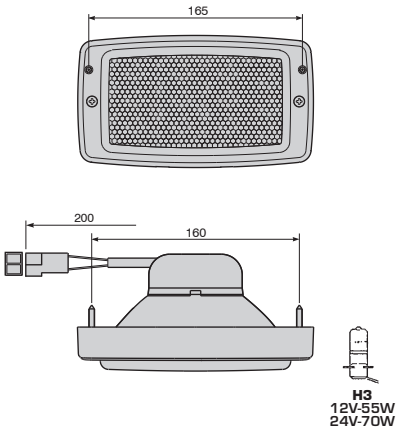
P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.1035.0000 **Type A** (SNr - MNr)	



P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*

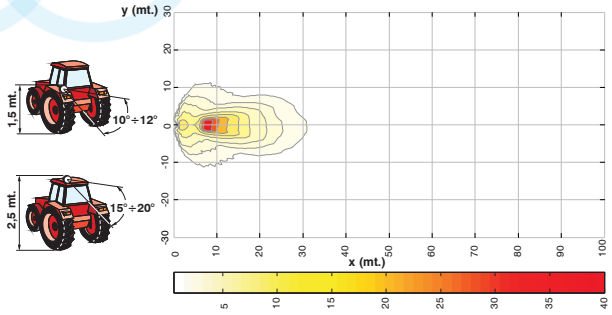
022 SNr



022 MNr

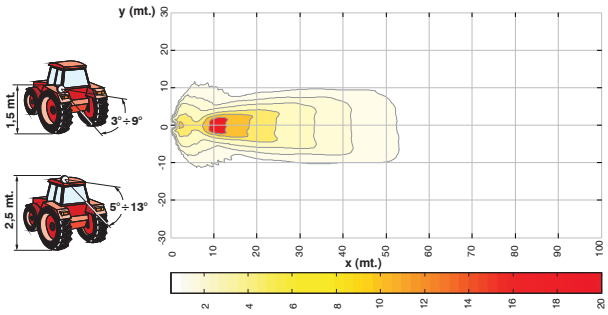

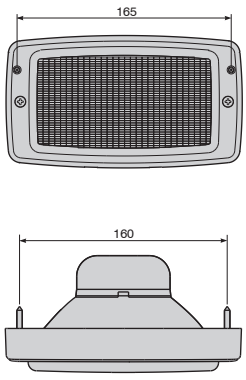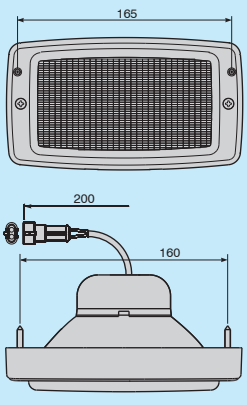
P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.543.000 **Type A** (SNr - MNr)	
05.1496.0000 **Type A** (SNr - MNr)	 **27.0958.0000** KIT DI CONNESSIONE **S/SEAL 2 VIE** *CONNECTION KIT* ***2 PINS S/SEAL***

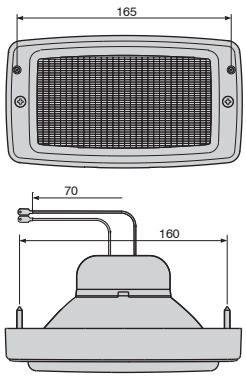
P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.1199.0000 **Type A** (SNr - MNr)	

- **Fari da lavoro**
  Grado di protezione: IP54
  Materiale corpo e cornice: Plastica
  Fissaggio: Con snodo

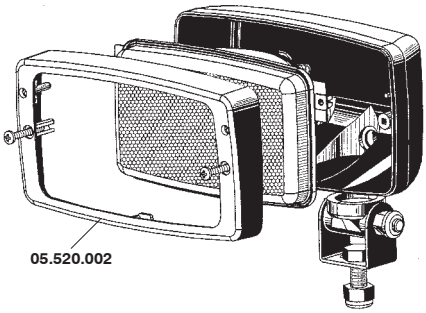
- ***Worklamps***
  Sealing: IP54
  Housing and frame material: Plastic
  Fixing: Articulated joint










021 SNr

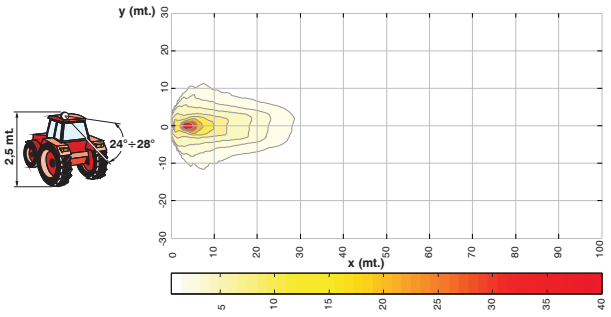


021 MNr

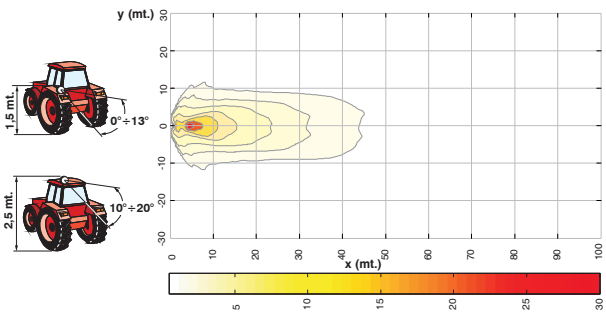


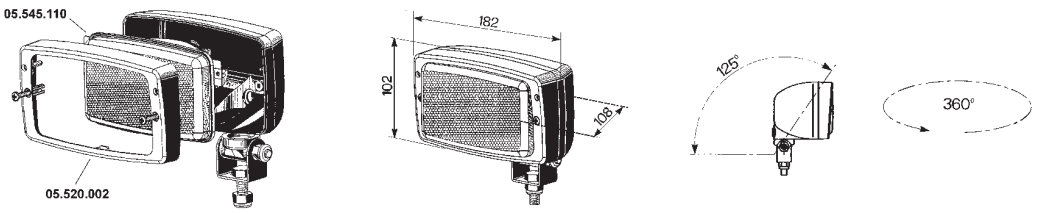
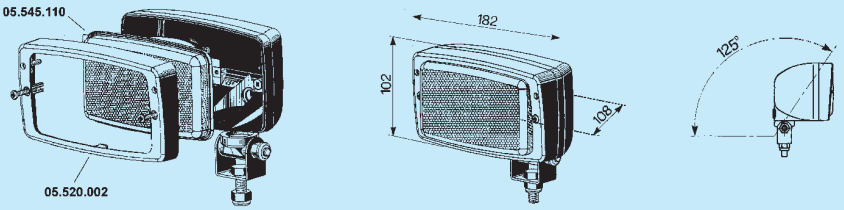
P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.545.000 (SNr - MNr)	 **H3** 12V-55W 24V-70W
05.1397.0000 (SNr - MNr)	 **H3** 12V-55W 24V-70W

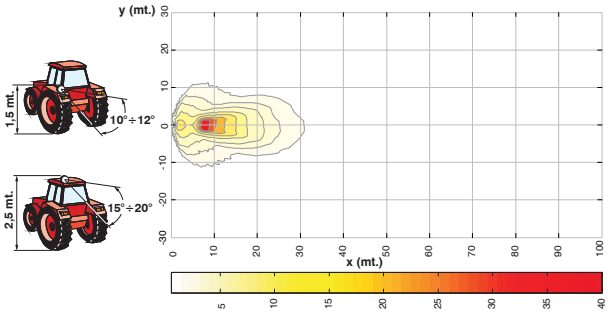022 SNr




022 MNr

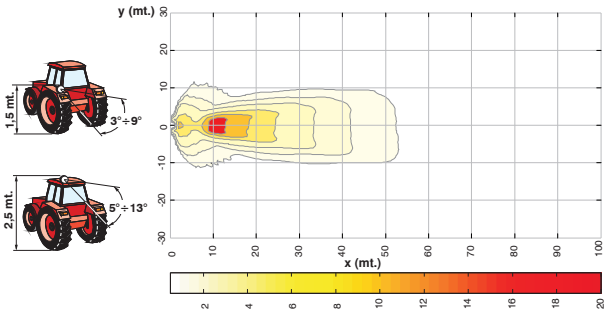

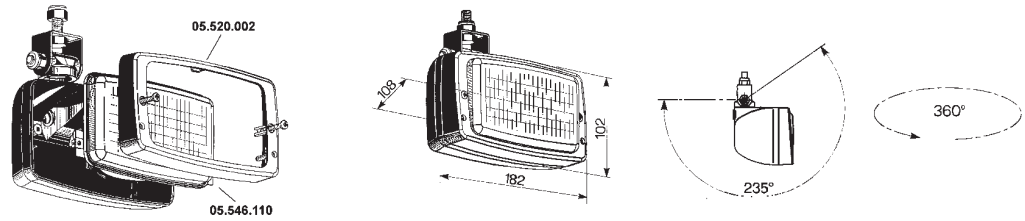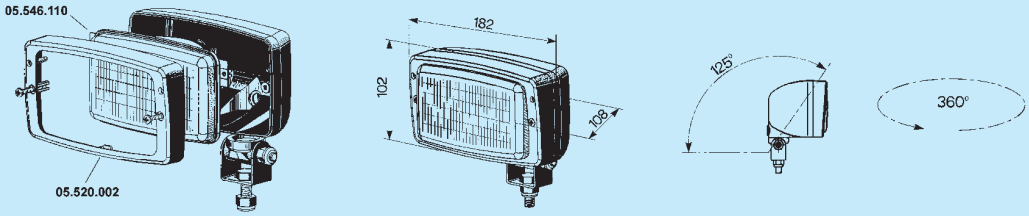P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.565.000 (SNr - MNr)	 **H3** 12V-55W 24V-70W
05.546.000 (SNr - MNr)	 **H3** 12V-55W 24V-70W

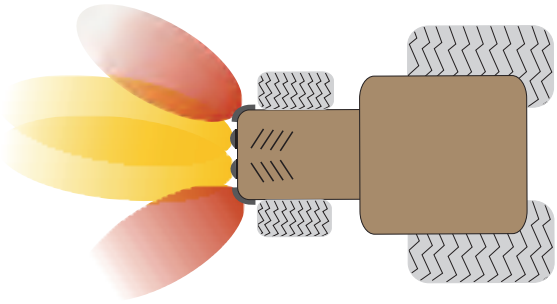
- **Corner Lights**








028 C

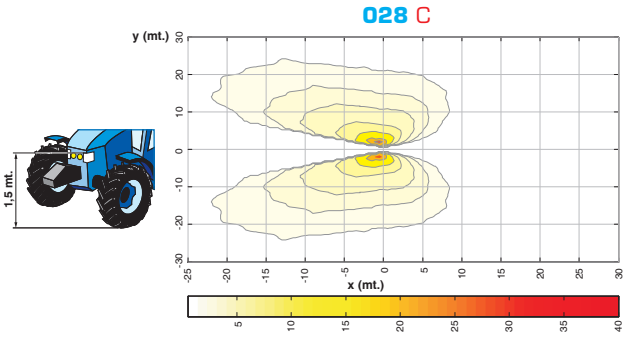


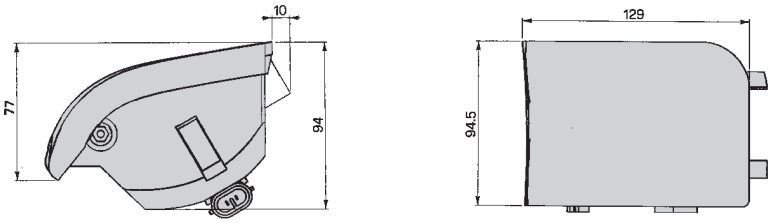
P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.511.000 LH **05.512.000** RH (C)	 **27.0857.0000** KIT DI CONNESSIONE *CONNECTION KIT*



886
12V-50W

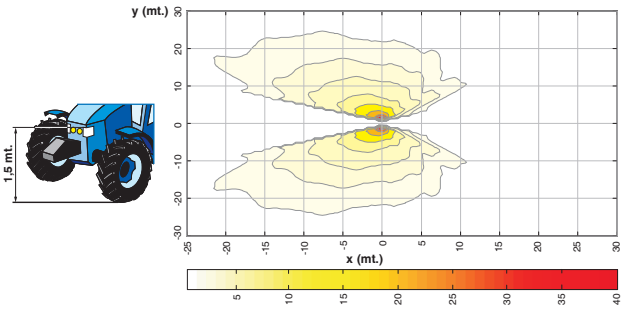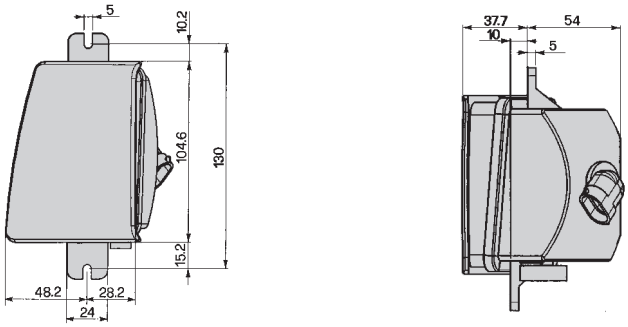029 C




P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.553.000 LH **05.554.000** RH (C)	


27.0857.0000
KIT DI CONNESSIONE
CONNECTION KIT



886
12V-50W

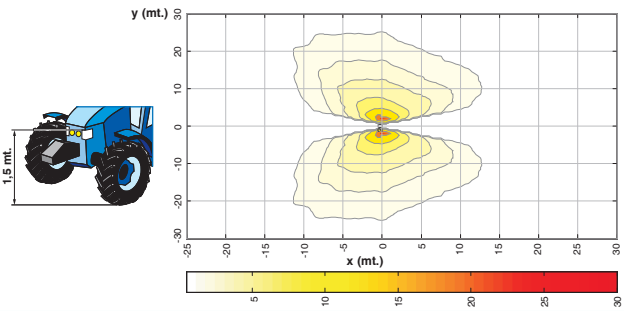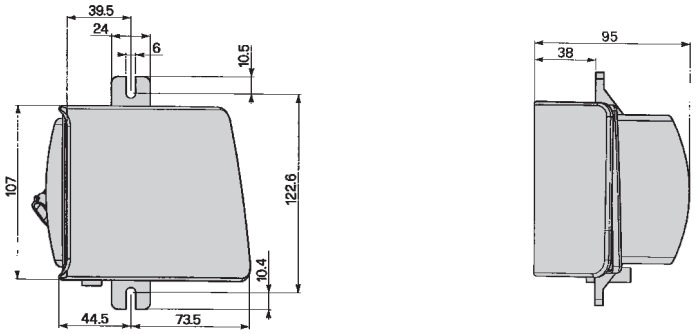023 C



P/N	DIMENSIONI *DIMENSIONS*
05.555.000 LH **05.556.000** RH (C)	

27.0857.0000
KIT DI CONNESSIONE
CONNECTION KIT




886
12V-50W


- **Protettori da ricerca a controllo remoto**
- ***R.C.W. remote control worklamps***



05.0884.0000

Via radio
By radio





05.0885.0000

Via cavo
By cable





05.0884.0001



R.C.W. FARO ORIENTABILE CON COMANDO A DISTANZA VIA RADIO

- Base in nylon rinforzato fibra di vetro
- Azzeramento di posizione automatico
- Proiettore in metallo realizzato appositamente per questo impiego
- Riflettore in cristallo per illuminazione diffusa (D) su vasta area
- Fissaggio: DIN B1 (fissaggio base piana), a richiesta DIN A (fissaggio su spinotto), B3M (base magnetica per fissaggio amovibile)
- Realizzazione molto robusta di ogni componente
- Disponibili 2 tipi di illuminazione: P profondità (150 m~) - D diffusa
- Ogni faro è dotato di etichetta metallica su cui sono indicate le caratteristiche tecniche del prodotto.
- **05.0885.0000 versione R.C.W. con trasmissione dei comandi via cavo.**

R.C.W. SWIVEL BEACON WITH REMOTE CONTROL BY RADIO


- *Fibre-glass reinforced nylon base*
- *Automatic resetting*
- *Metal projector studied for this application*
- *Crystal reflector for diffused (D) lighting over a wide area*
- *Mounting: DIN B1 (on a flat surface), upon request DIN A (with a mounting bush) B3M (magnetic base)*
- *Heavy-duty components*
- *Two types of lighting available: P depth (150 m~) - D diffused*
- *Each beacon is flitted with a metal label showing the technical characteristics of the product.*
- ***05.0885.0000 R.C.W. version with cable remote control.***


05.0883.0000





05.0883.0001







GIANT R.C.W. FARO ORIENTABILE CON COMANDO A DISTANZA VIA RADIO

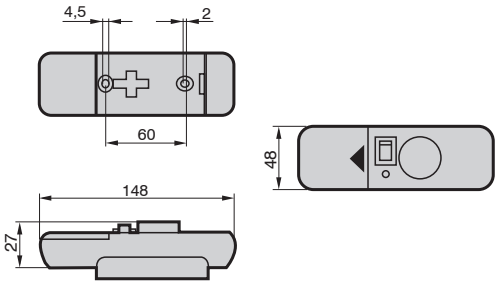
- Base in polipropilene rivestita in PVC
- Fissaggio secondo standard ISO B2
- Cupola con innesto a baionetta
- Proiettore in metallo realizzato appositamente per questo impiego
- Riflettore in cristallo per illuminazione diffusa (D) su vasta area
- Fissaggio: DIN B2
- Realizzazione molto robusta di ogni componente
- Base con guarnizione integrale
- Disponibili 2 tipi di illuminazione: P profondità (250 m~) - D diffusa
- Ogni faro è dotato di etichetta metallica su cui sono indicate le caratteristiche tecniche del prodotto.

GIANT R.C.W. SWIVEL BEACON WITH REMOTE CONTROL BY RADIO

- *PVC coated polypropylene base*
- *Mounting according to standard ISO B2*
- *Reflector with bayonet fixing*
- *Metal projector studied for this application*
- *Crystal reflector for diffused (D) lighting over a wide area*
- *Mounting: DIN B2*
- *Heavy-duty components*
- *Base with integral gasket*
- *Two types of lighting available: P depth (250 m~) - D diffused*
- *Each beacon is flitted with a metal label showing technical characteristics of the product.*

34.0035.0000





RADIOCOMANDO

- Radiocomando omologato funzionante su frequenza libera Europea di 433,92 Mhz
- Portata oltre i 100 m in campo libero
- Alimentato da una batteria da 9V standard di lunga durata facilmente sostituibile
- Si fissa al veicolo tramite apposito supporto con aggancio a scatto
- Forma ergonomica
- Possibilità di far compiere al proiettore un movimento combinato (rotazione su asse orizzontale e verticale) mediante joy stick
- LED lampeggiante indica trasmissione del radio comando

RADIO REMOTE CONTROL


- *Approved remote control working on the European frequency 433,92 Mhz*
- *The remote control works up to 100m in an open space*
- *Standard long duration 9V battery easily replaceabe*
- *Special clip-on support for installation on the vehicle*
- *Ergonomic shape*
- *Possibility to obtain a combined movement of the beacon (rotation on horizontal and vertical axes) by means of a joystick*
- *Flashing LED indicates transmission operating by radio*

- **Faro di ricerca con comando via cavo**
  Gruppo ottico sigillato (lampada alogena 50W)
  Materiale base e corpo: Termoplastico
  Movimento orizzontale 320°
  Traiettoria verticale 75°

- ***Worklamp with cable remote control***
  Sealed optical unit (50W halogen bulb)
  Base and housing material: Thermoplastic
  320° horizontal movement
  75° vertical sweep



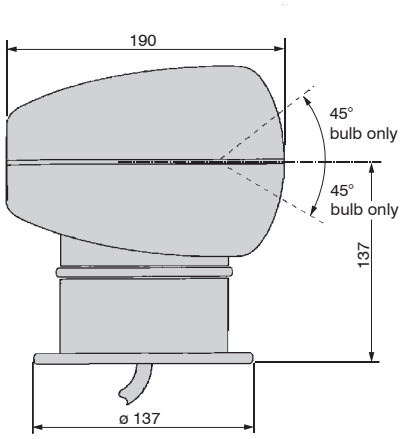AV.05.0030.41 12V - 3,6A



AV.05.0030.42 24V - 2A

