

**PROIETTORI
HEADLAMPS**
COMPACT

**FULL LED
MULTITENSION**





SPECIFICHE TECNICHE

Technical specifications



- Alimentazione: 10 - 48V
- Inversione di polarità: protetto
- Load dump: protetto
- Temperatura colore: 5700K
- Grado di protezione: IP67
- Temperatura di funzionamento: -40° C ÷ + 65° C
- Omologazione: ECE R112 / R87 / R6 / R7
- Compatibilità elettromagnetica (EMC): R10.05

- Power supply: 10 - 48V
- Reverse polarity: protected
- Load dump: protected
- Colour temperature: 5700K
- Sealing degree: IP67
- Operating temperature: -40° C ÷ + 65° C
- Homologation: ECE R112 / R87 / R6 / R7
- Electromagnetic compatibility (EMC): R10.05

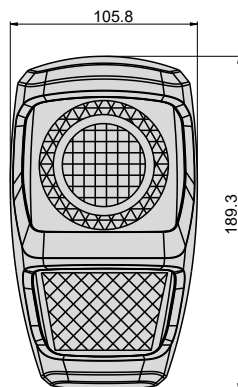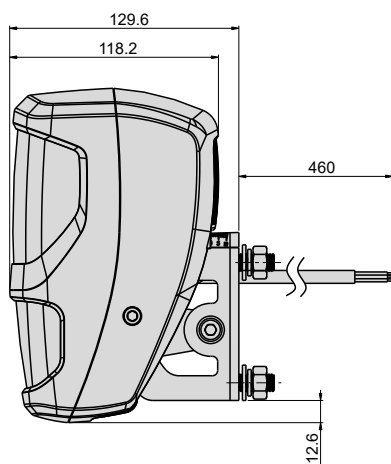

	P/N	Pkg Q.ty
	RH - LH	
RHD	1091884 AV-05-0070	1
LHD	1091345 AV-05-0069	1

Supporto regolabile / Adjustable support

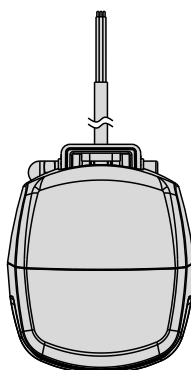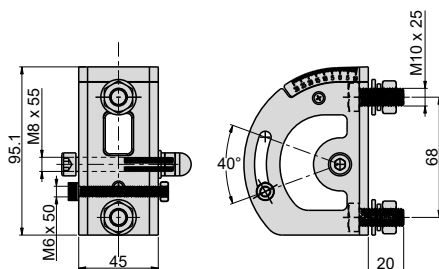

Funzioni Functions	Potenza Power	Omologazione Homologation
	LED 14,5W	ECE R112
D.R.L.	LED 8W	ECE R87
	LED 3,5W	ECE R6
	LED 1W	ECE R7